

R2B



Handleiding

Manual

Fietsendrager – Geschikt voor
twee fietsen

Mobiliteit, veiligheid en gemak voor iedereen!



Inhoudsopgave

Table of contents



1. Fietsendrager - Geschikt voor twee fietsen	3.
Specificaties	
2. Installatie	8.
Een stapsgewijs overzicht om direct aan de slag te gaan met het product.	
3. Duurzaam recyclen	25.
Uw bijdrage aan een beter milieu	
4. Garantie bepaling	26.
De garantievoorwaarden en het R2B retourbeleid uitgelegd.	



1. Bike rack - Suitable for two bicycles	28.
specifications	
2. Installation	34.
A step-by-step guide to get started with the product.	
3. Sustainable recycling	50.
Your effort for a better environment	
4. Guarantee terms	51.
The warranty terms and the R2B return policy explained.	

1. Fietsendrager



1.1 Specificaties

- Model: JH-803
- Geschikt voor twee fietsen
- Geschikt voor auto's met een trekhaak
- Alleen gebruiken op trekhaken met een D-waarde $> 6,7$ kN, vervaardigd uit minimaal S355 (ST52-3) of GJS 520, en voorzien van een conformiteitsmarkering volgens 94/20/EC of ECE-R55.
- Geschikt voor fietsen met:
 - Gewicht ≤ 30 kg per fiets
 - Wielbasis < 1300 mm
 - Bandenbreedte ≤ 60 mm
 - Standaard framegeometrie (max. 80 mm buisdiameter)

1.2.1 Algemene Veiligheidswaarschuwingen

- ⚠ Deze fietsendrager is ontworpen voor het veilig vervoeren van fietsen via een trekhaak aan de achterzijde van een voertuig. Gebruik de drager niet voor andere voorwerpen, ladingen of voertuigen.
- ⚠ Gebruik de fietsendrager niet als deze beschadigd is, aangepast werd zonder toestemming van de fabrikant, of gerepareerd is door niet-gekwalificeerd personeel. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door foutief gebruik, onjuiste montage, of het gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen.
- ⚠ De fietsendrager mag niet gebruikt worden door kinderen of personen die de mogelijke risico's niet kunnen overzien.
- ⚠ Deze handleiding bevat essentiële informatie voor veilig gebruik. Lees alle instructies zorgvuldig door vóór gebruik en houd de handleiding toegankelijk voor later gebruik.

1.2.2 Montage en stabiliteit

- ⚠ Controleer of de drager volledig functioneert en vrij is van zichtbare schade. Monteer de drager op een schone, droge trekhaak.
- ⚠ Alle onderdelen van de drager moeten correct uitgekapt en vergrendeld zijn. Bevestig fietsen alleen als de drager volledig gemonteerd is.

- ⚠ Gebruik de bijgeleverde frameklemmen, wielhouders en spanbanden. Zorg ervoor dat de fietsen geen speling hebben. Zwaarste fiets altijd het dichtst bij het voertuig plaatsen.
- ⚠ Controleer vóór vertrek of alle sloten zijn gesloten, de fietsen goed vastzitten en geen onderdelen los zitten of trillen.

1.2.3 Veiligheid tijdens het rijden

- ⚠ Controleer vóór vertrek altijd:
 - Bevestiging van de fietsendrager aan de trekhaak
 - Bevestiging van de fietsen
 - Werking van alle verlichting (rem-, achter-, richting-, mist- en kentekenlamp)
 - Correcte plaatsing van het extra kenteken
 - Geen afdekking van reflectoren of verlichting
 - Ongehinderde achteruitkijk en zicht op het verkeer
- ⚠ Indien de fietsen verlichting of kentekenplaat blokkeren, moeten extra lichten/kenteken bevestigd worden. Bij uitstekende lading van >400 mm aan de zijkant:
 - Voor: witte lamp
 - Achter: rode lamp
 - Max. hoogte: 1500 mm

- ⚠ Gedrag tijdens het rijden:
- Max. snelheid: 130 km/u
 - Reken op een langere remweg en gevoeligheid voor zijwind
 - Pas rijstijl aan bij veranderde wegligging
 - Kijk regelmatig in de achteruitkijkspiegel om lading te controleren
 - Controleer de bevestiging van de drager en fietsen na 10km, daarna om de 500km of eerder bij hobbelige wegen
 - Niet gebruiken in een autowasstraat
 - Bij lege rit: verwijder de drager of demonteer fietsendragers/spacers om brandstof te besparen en schade te voorkomen

1.2.4 Elektronica en verlichting

- ⚠ Correct aansluiten op voertuigstekker (12V) – Sluit de elektrische stekker correct aan. Controleer vóór elke rit de werking van alle lampen.
- ⚠ Aangesloten fietsendragers kunnen systemen zoals parkeersensoren, achteruitrijcamera's of automatische kofferkleppen beïnvloeden. Raadpleeg de handleiding van je auto voor details.
- ⚠ Gebruik de fietsendrager niet als de verlichting niet werkt of als er vocht of corrosie zichtbaar is in stekkers of aansluitingen. Laat eventuele defecten verhelpen door een vakman.

- ⚠️ Volg de handleiding bij het vervangen van gloeilampen of LED-units. Gebruik alleen originele onderdelen of door de fabrikant goedgekeurde vervangers.


1.2.5 Onderhoud en milieu


- ⚠️ Maak de drager schoon met een zachte, licht vochtige doek. Vermijd agressieve reinigingsmiddelen of hogedrukspuiten.
- ⚠️ Controleer minstens één keer per seizoen (of na intensief gebruik) op slijtage aan klemmen, scharnieren, verlichting, en rubberen of kunststof onderdelen. Vervang versleten onderdelen onmiddellijk.
- ⚠️ Laat de fietsendrager niet permanent op de auto gemonteerd. Opslag in een droge ruimte beschermt tegen UV-veroudering, roestvorming en verlies van functionaliteit.
- ⚠️ Gooi versleten of defecte fietsendragers niet bij het restafval. Breng ze naar een erkend inzamelpunt voor recycling van metaal, kunststof of elektronica.

2. Installatie

2.1 Inhoud verpakking & product diagram

- 1x Fietsendrager auto
- 1x Frameklem (Lang)
- 1x Frameklem (Kort)
- 1x Set sleutels voor frameklemmen
- 1x Set sleutels voor trekhaakklemhendel vergrendeling
- 1x 13 naar 7 polige verloopstekker

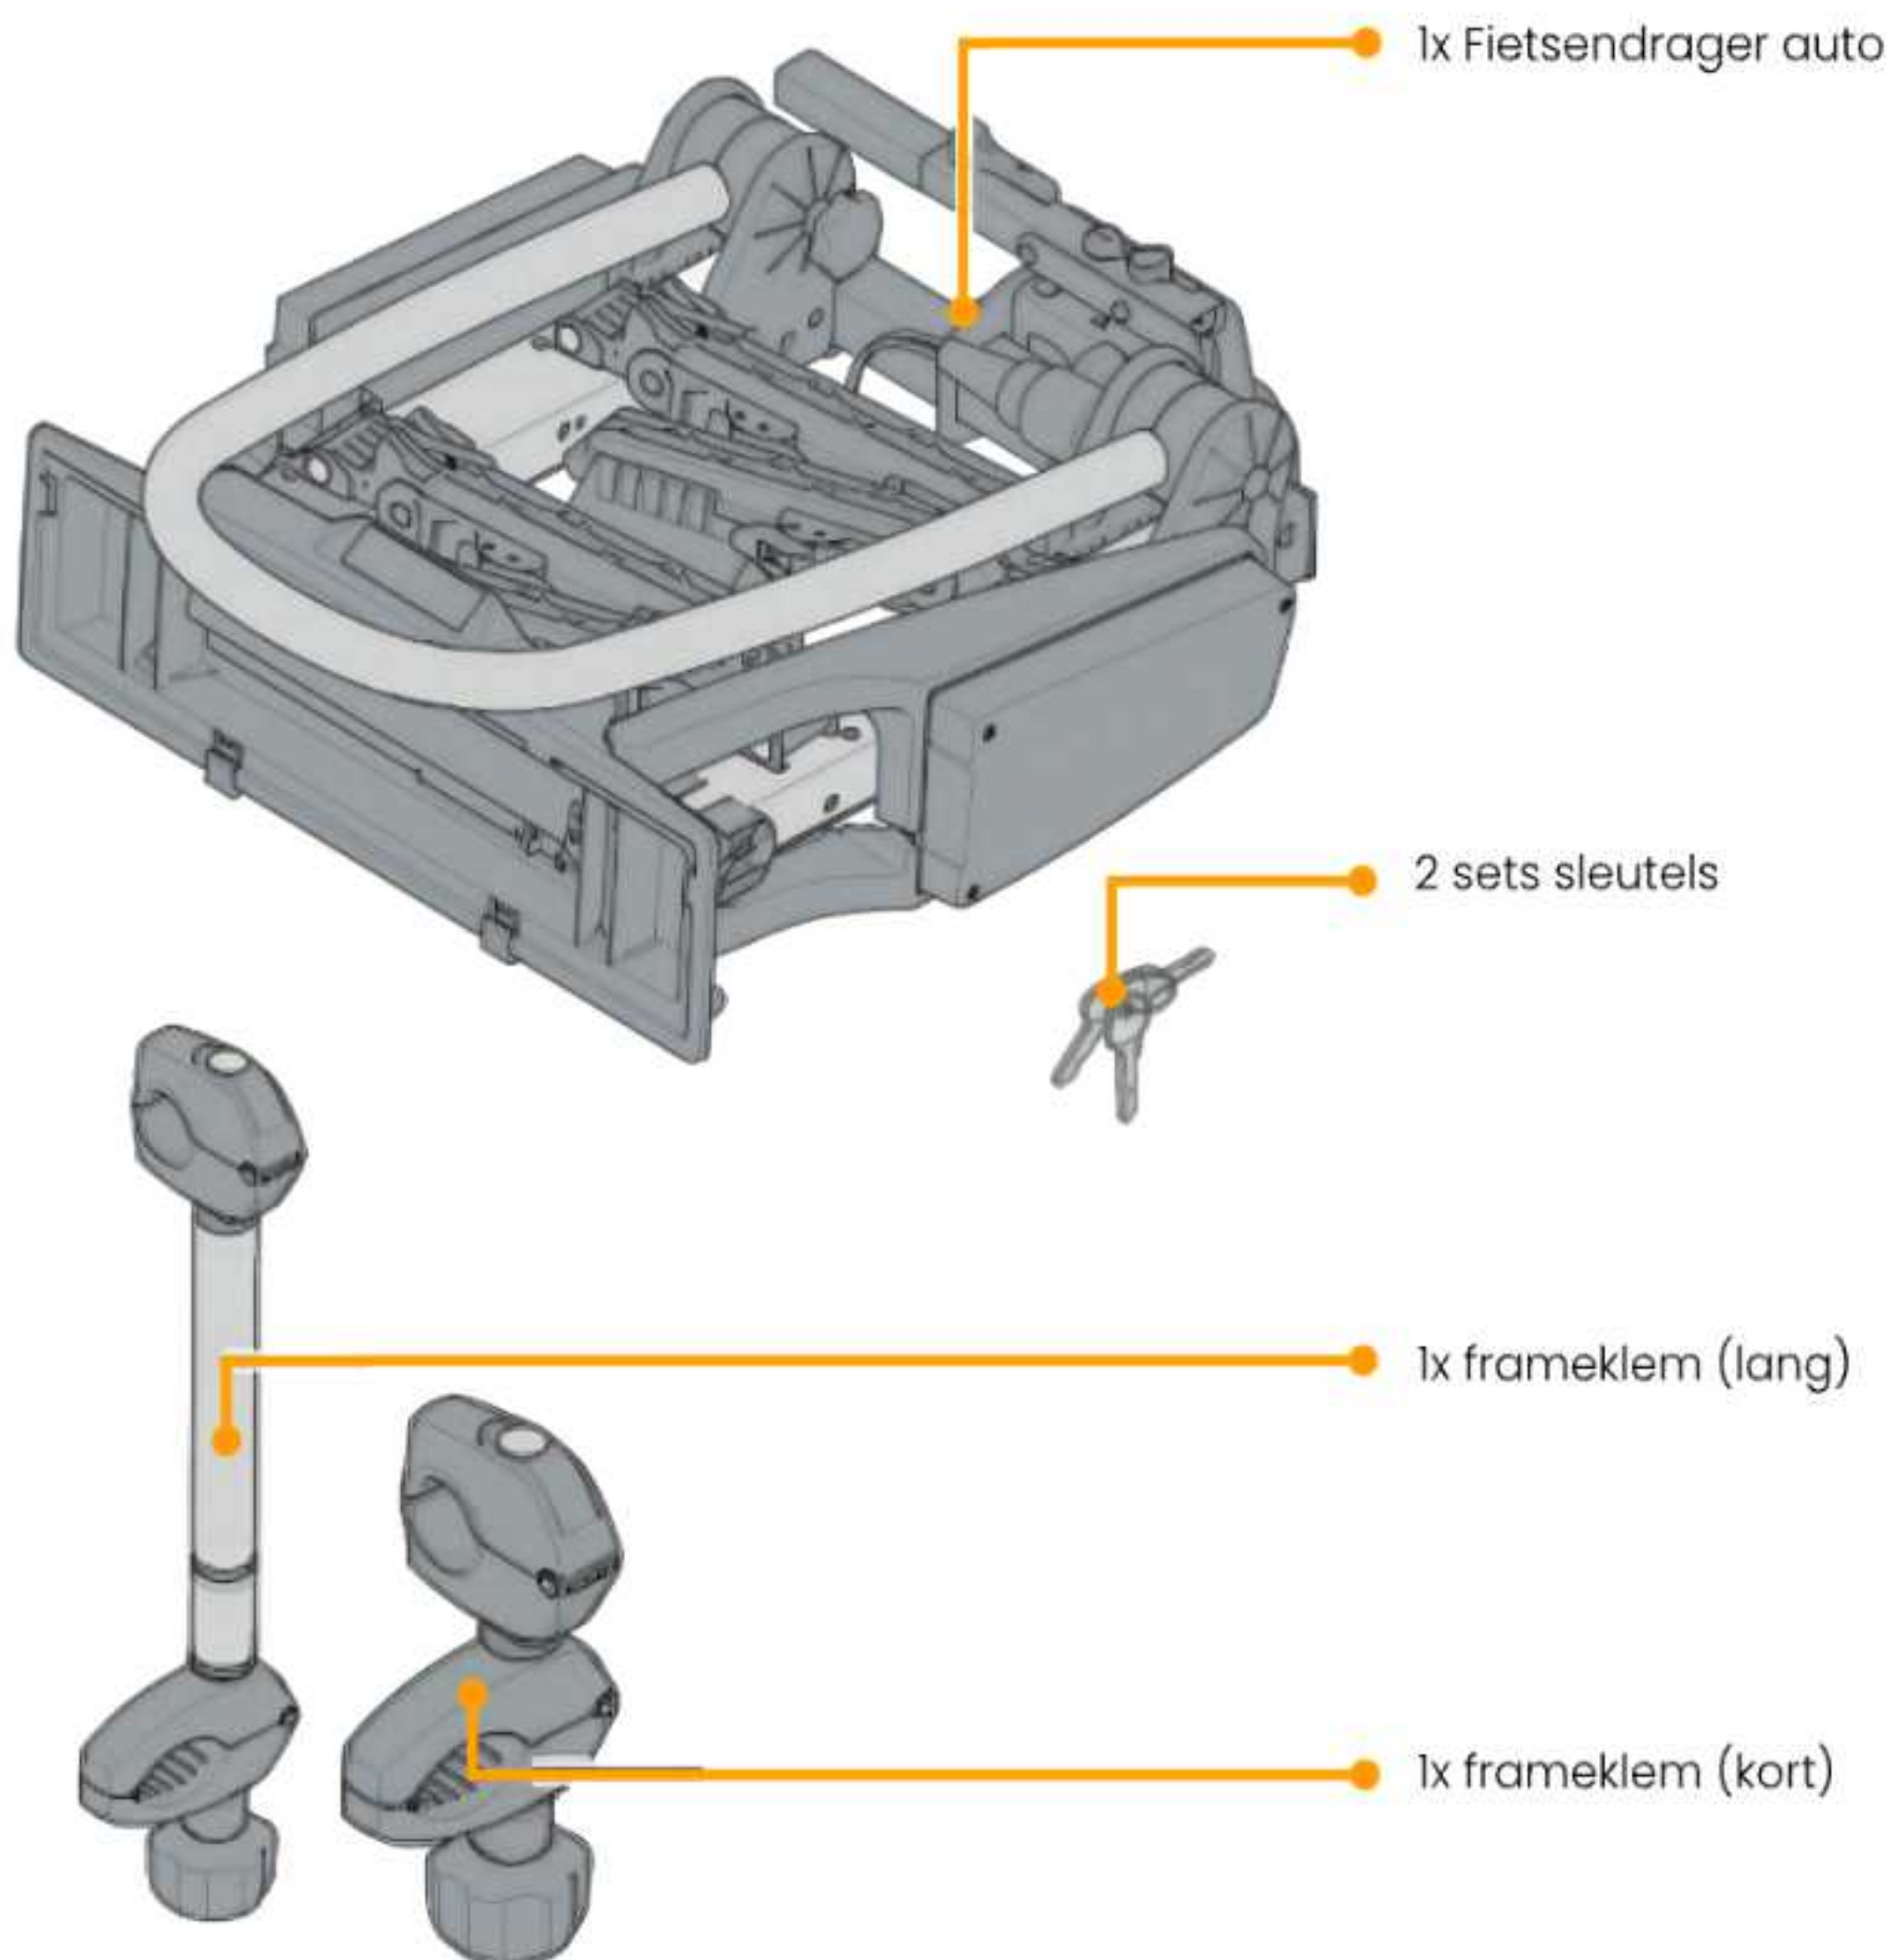

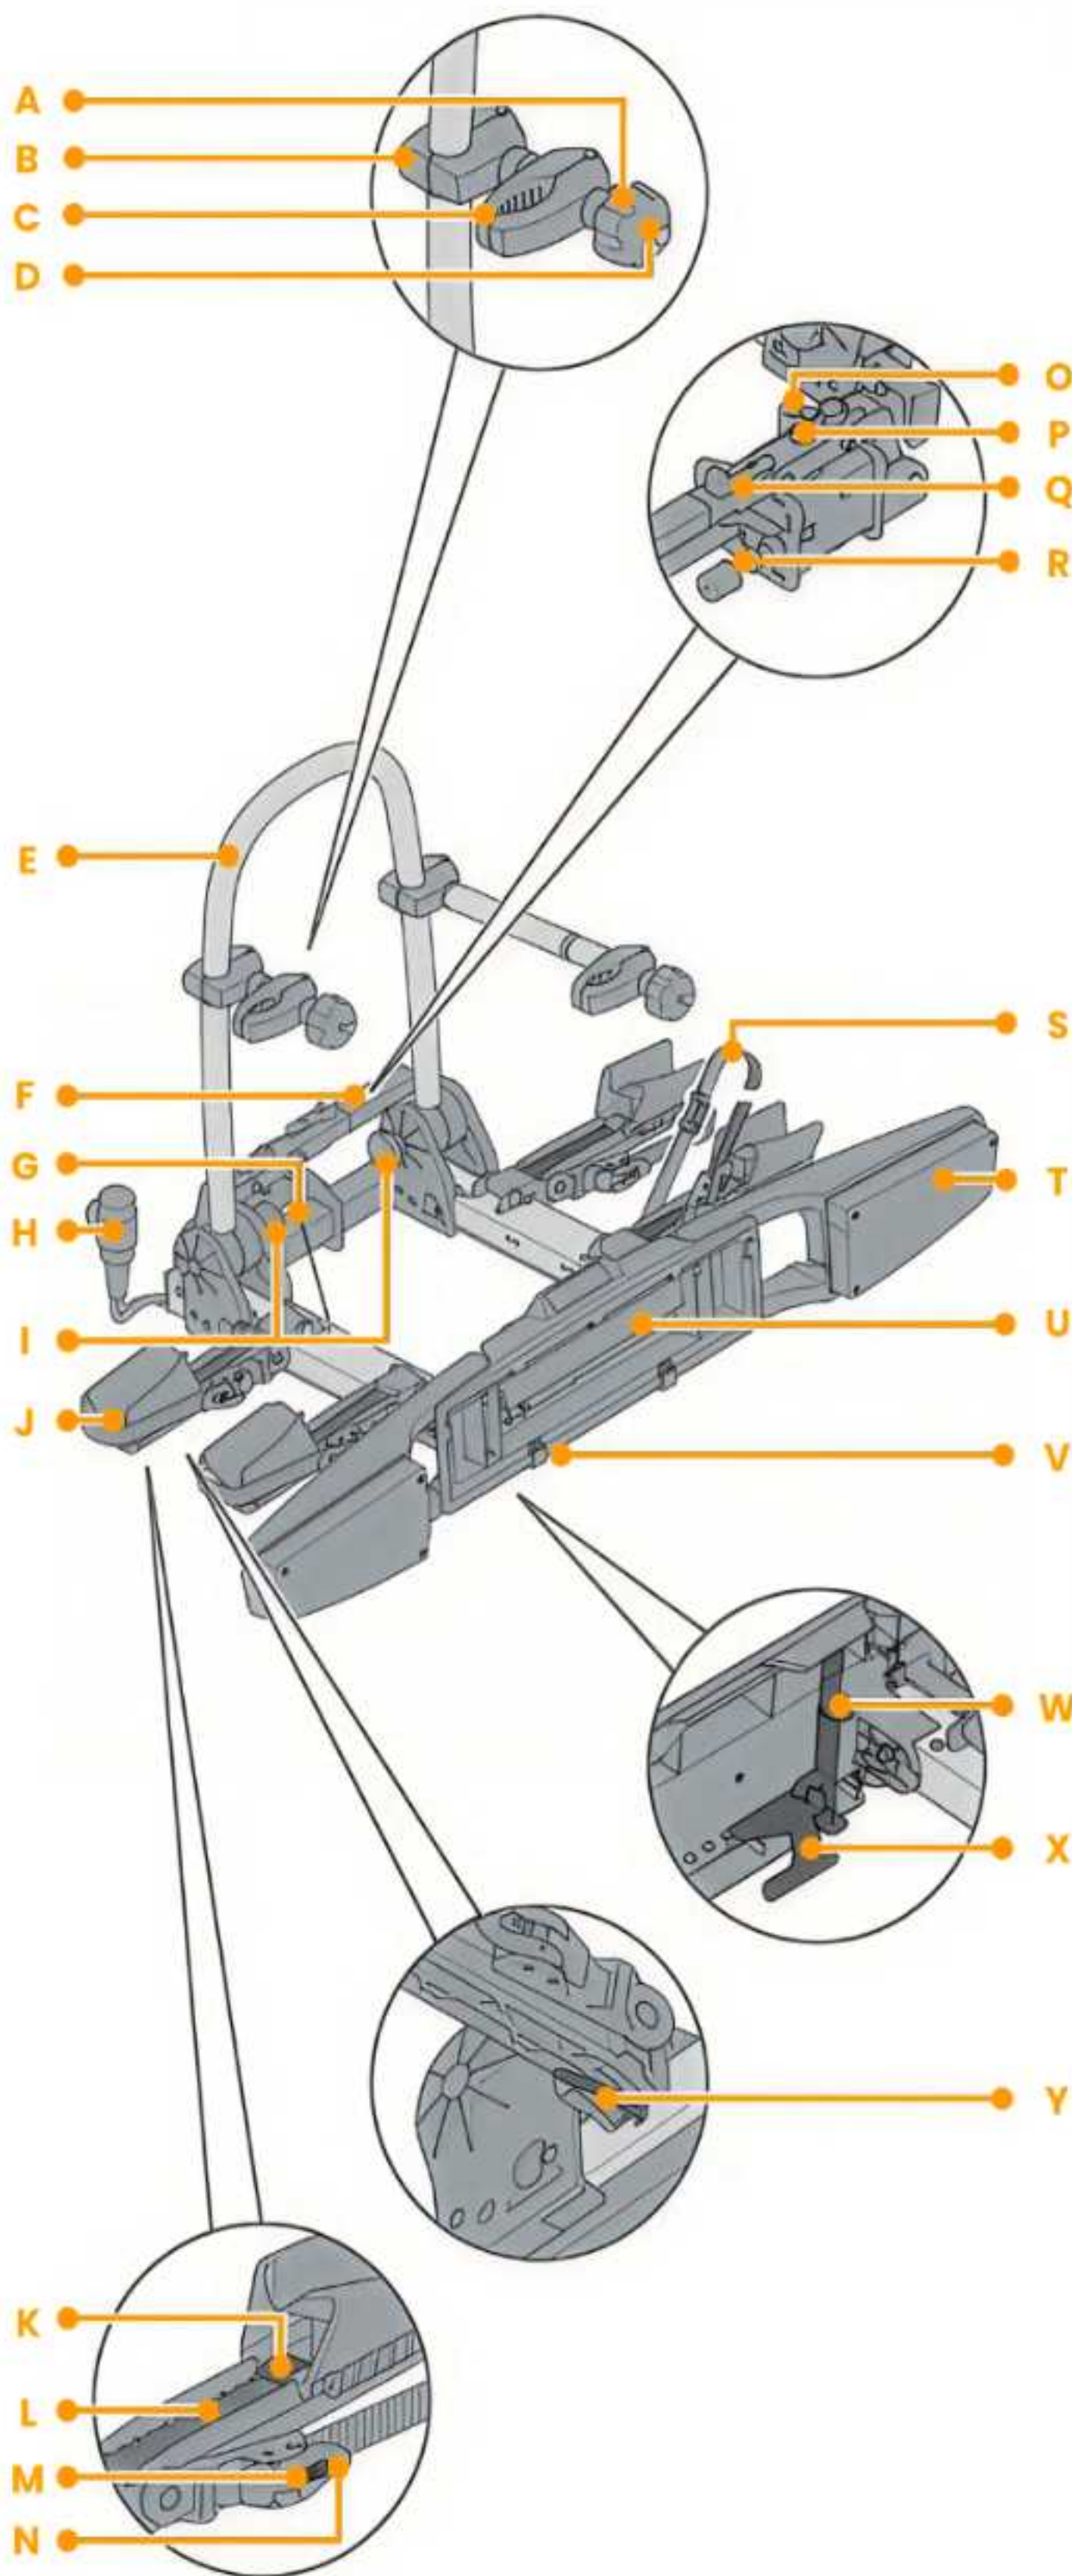


- A** Bevestigingsmoer frameklem
- B** Klembeugel van de frameklem
- C** Frameklem
- D** Frameklem slot
- E** Montagebeugel
- F** Trekhaakklem
- G** Fabrikantsticker
- H** Stroomplug
- I** Verstelknop montagebeugel
- J** Wielhouder
- K** Wielhouder vergrendeling
- L** Wielsteun
- M** Ontgrendeling fietswiel riempje
- N** Sluiting fietswiel riempje
- O** Stroomplug houder
- P** vergrendeling trekhaakklemhendel
- Q** Trekhaakklemhendel
- R** Afstelschroef voor de trekhaak
- S** Fietswiel riempje
- T** Verlichting
- U** Houder kentekenplaat
- V** Kentekenplaatklem
- W** Kantelbeveiliging
- X** Kantelhendel
- Y** Vergrendeling van de wielgoot

*In de handleiding verwijzen alle letters tussen haakjes naar de product diagram hierboven.

2.2 Uitklappen van de fietsendrager


2.2.1 Montagebeugel losmaken (H)

Draai de moer los en verwijder de schroef van de verstelknop montagebeugel (I).

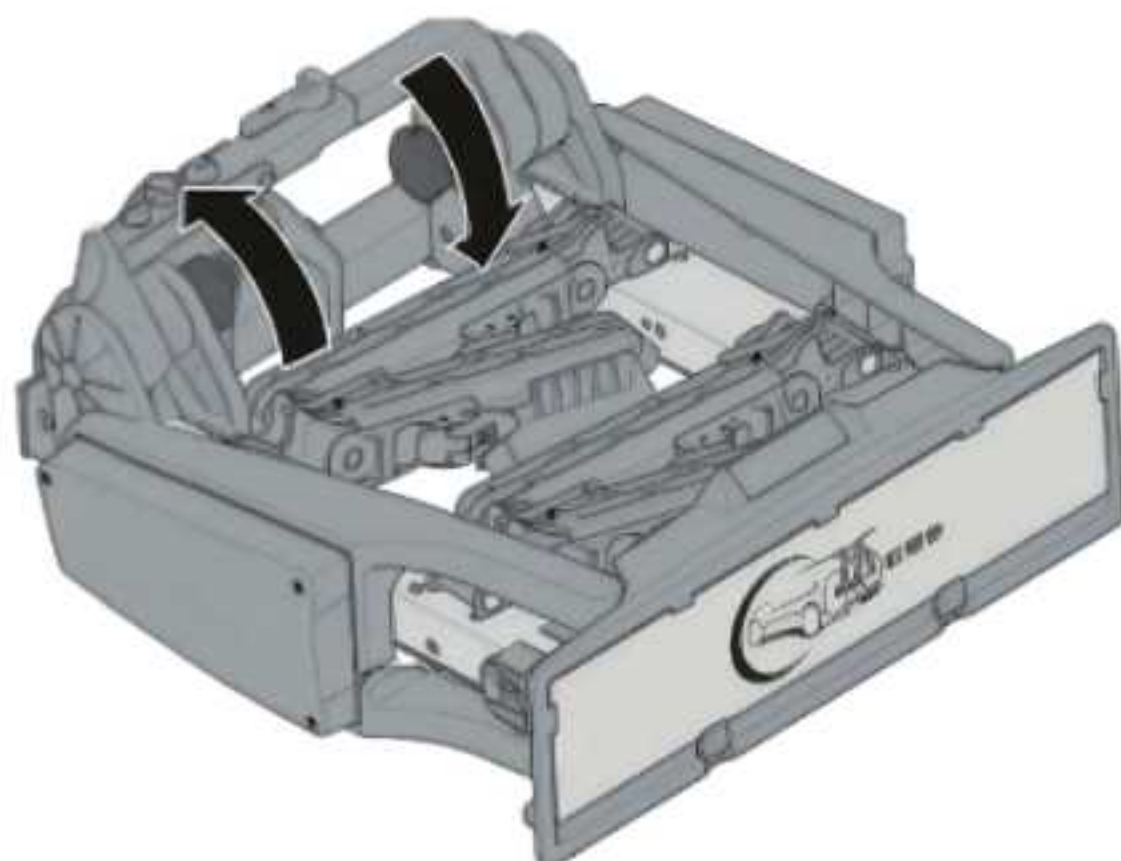

2.2.2 Plaatsing montagebeugel (H)


Plaats de U-vormige buis in de klemopening, lijn deze uit met het gat en draai de verstelknop montagebeugel (I) vast.

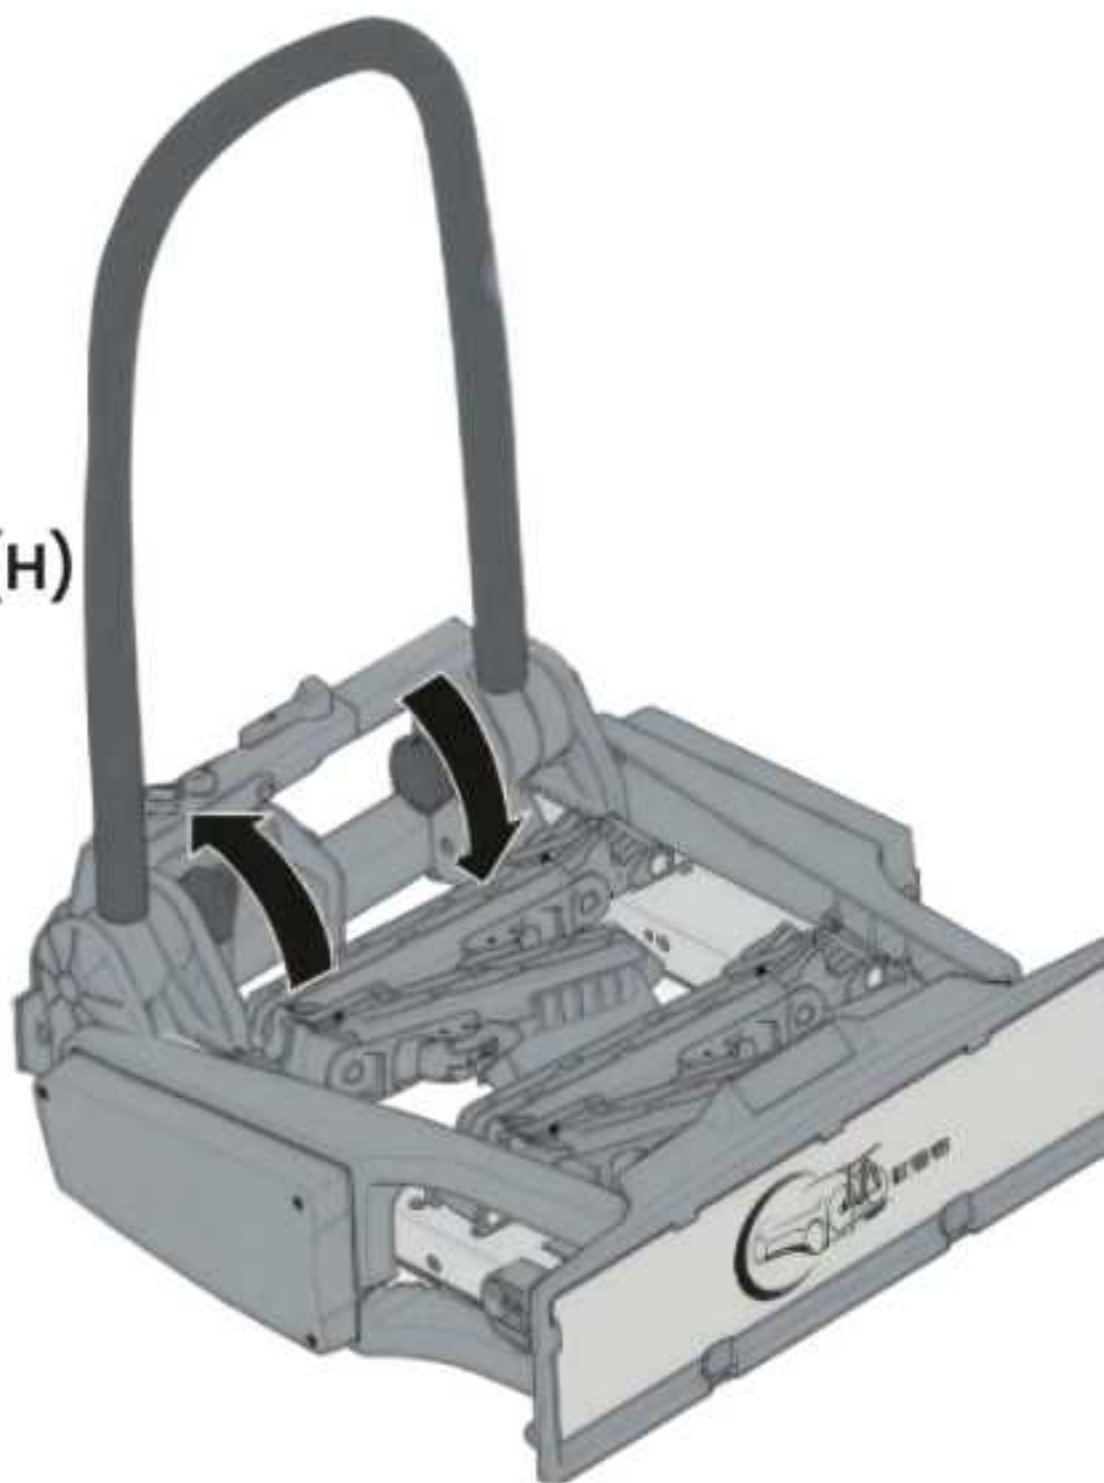

2.3 Vastzetten van de fietsendrager


2.3.1 Trekhaakklemhendel vergrendeling openen (P)

Maak de vergrendeling van de trekhaakklemhendel los met de sleutel.

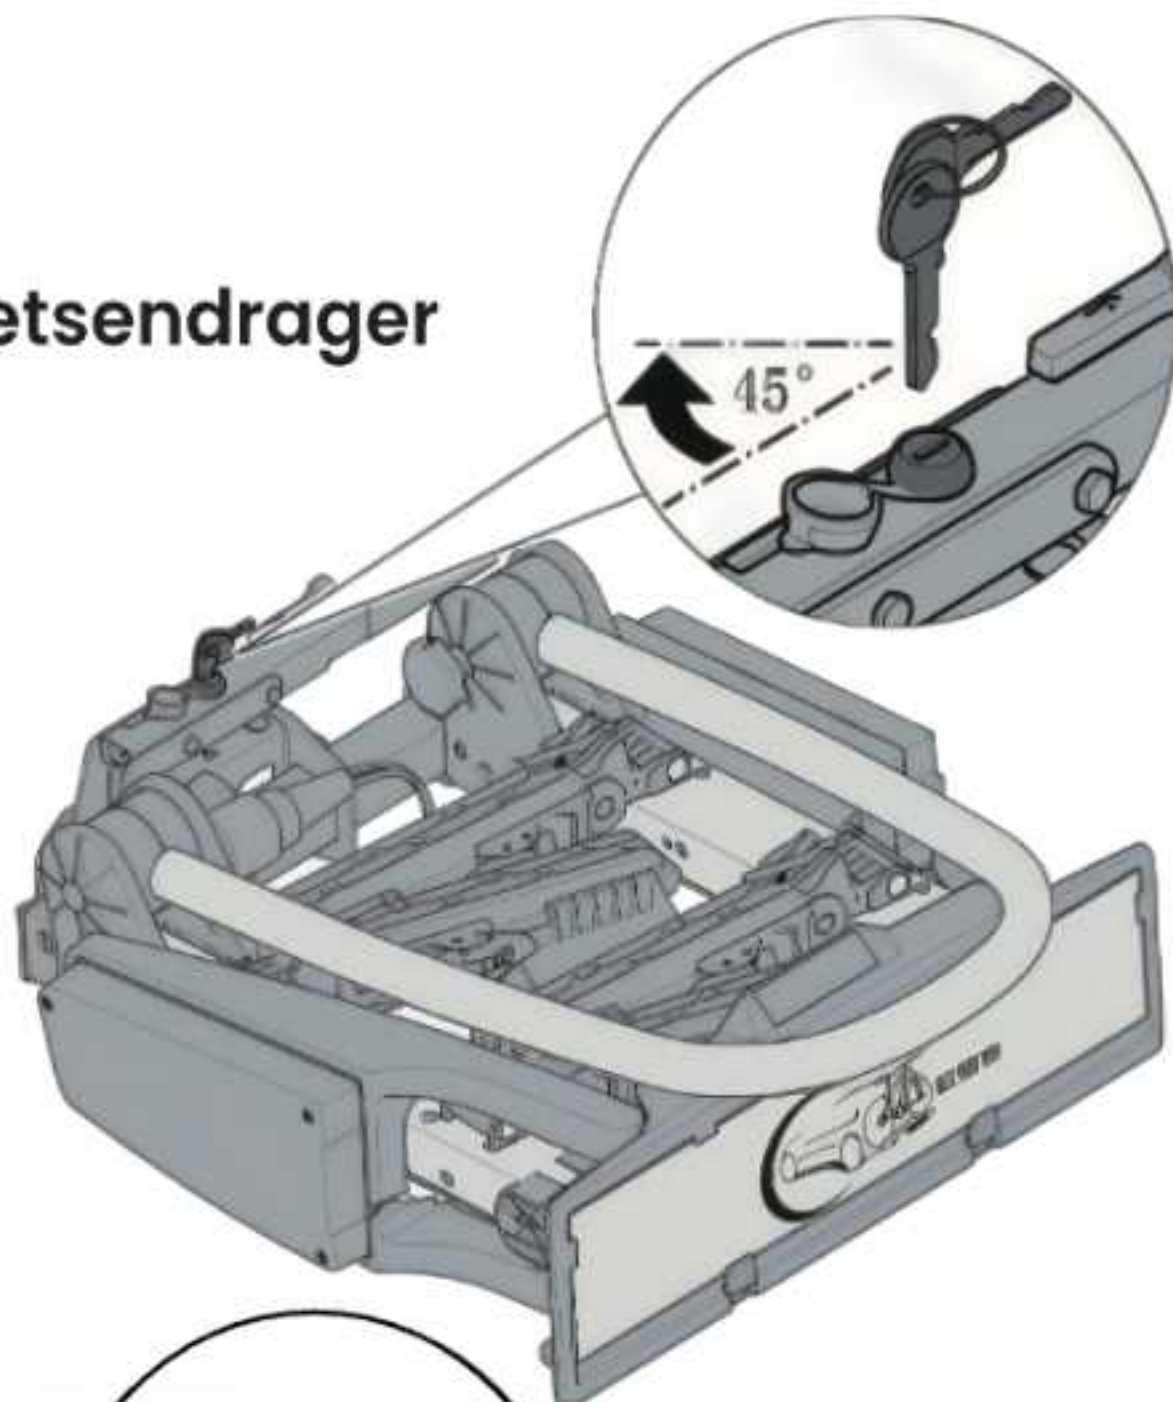


2.3.2 Trekhaakklemhendel losmaken (Q)

Maak de trekhaakklemhendel los (1) en trek hem omhoog (2).

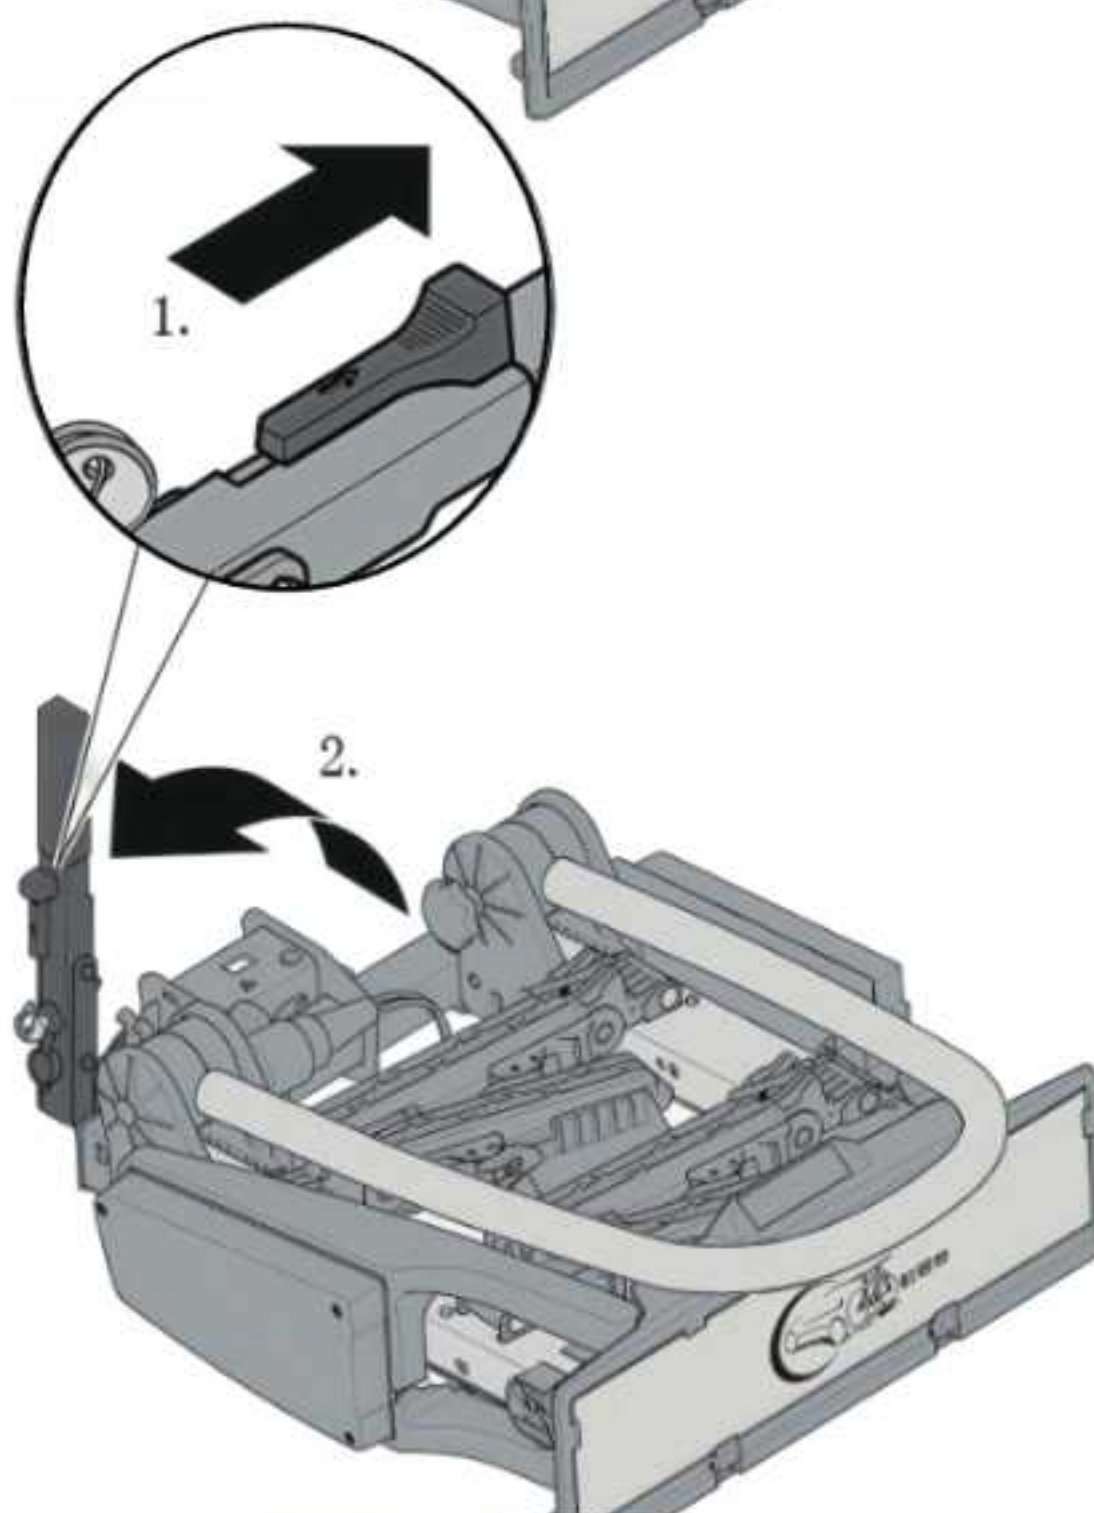

2.3.3 Plaatsing fietsendrager

Plaats de fietsendrager op de trekhaak van het voertuig. Draai daarna de afstelschroef (R) op de fietsendrager aan totdat de trekhaakklem (F) stevig om de trekhaak sluit. Zorg ervoor dat er geen speling meer voelbaar is en dat de fietsendrager stabiel en stevig op de trekhaak bevestigd is.

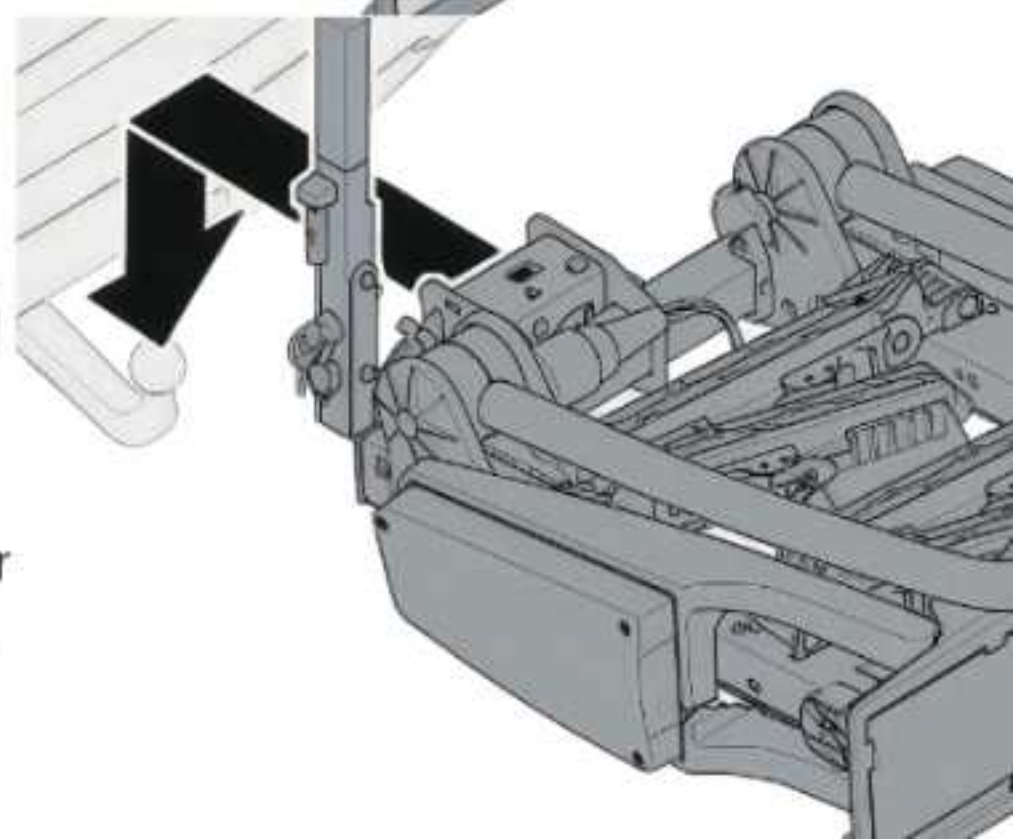


2.3.4 Centreren

Zorg dat de fietsendrager recht en gecentreerd op de trekhaak staat.




2.3.5 Waterpas

Zorg dat de fietsendrager waterpas staat.

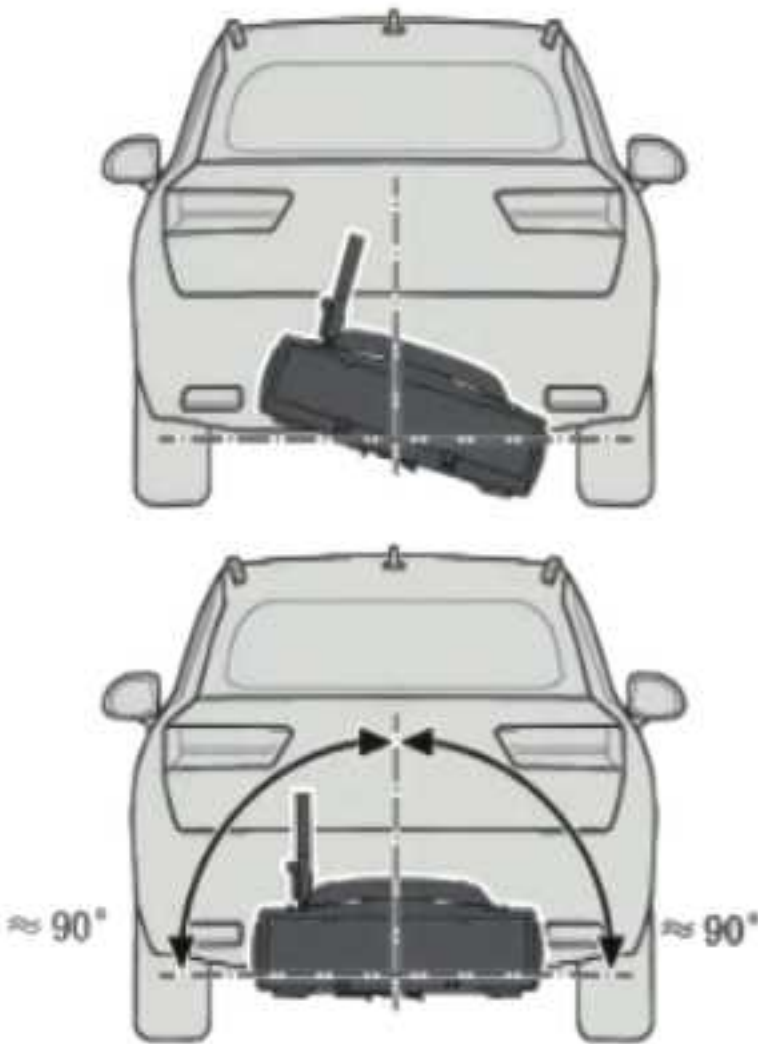

2.3.6 Rechtop

Zorg dat de fietsendrager rechtop staat.

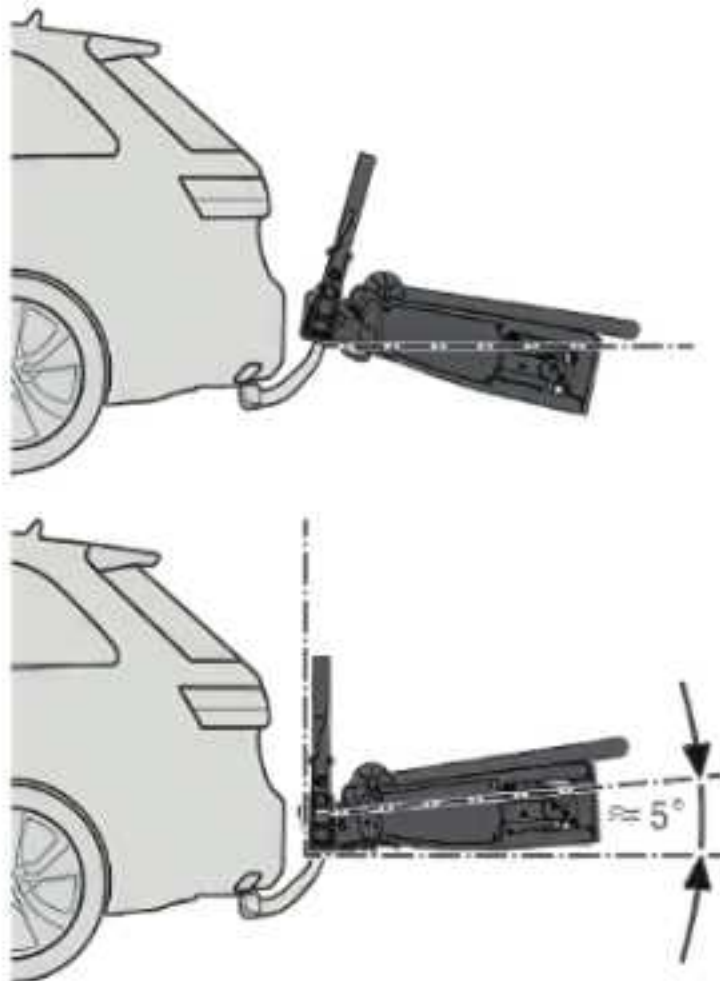


2.3.7 Bevestiging fietsendrager

Druk de trekhaakklemhendel (Q) stevig naar beneden met een kracht die overeenkomt met een gewicht van 35 tot 45 kg, tot je een klik hoort of voelt.

Lukt het niet om de hendel volledig naar beneden te duwen?


- Trek dan de klemhendel eerst weer omhoog.
- Til de achterkant van de fietsendrager iets op en pas de verticale uitlijning aan.

Duw daarna de klemhendel opnieuw helemaal omlaag tot aan de aanslag.

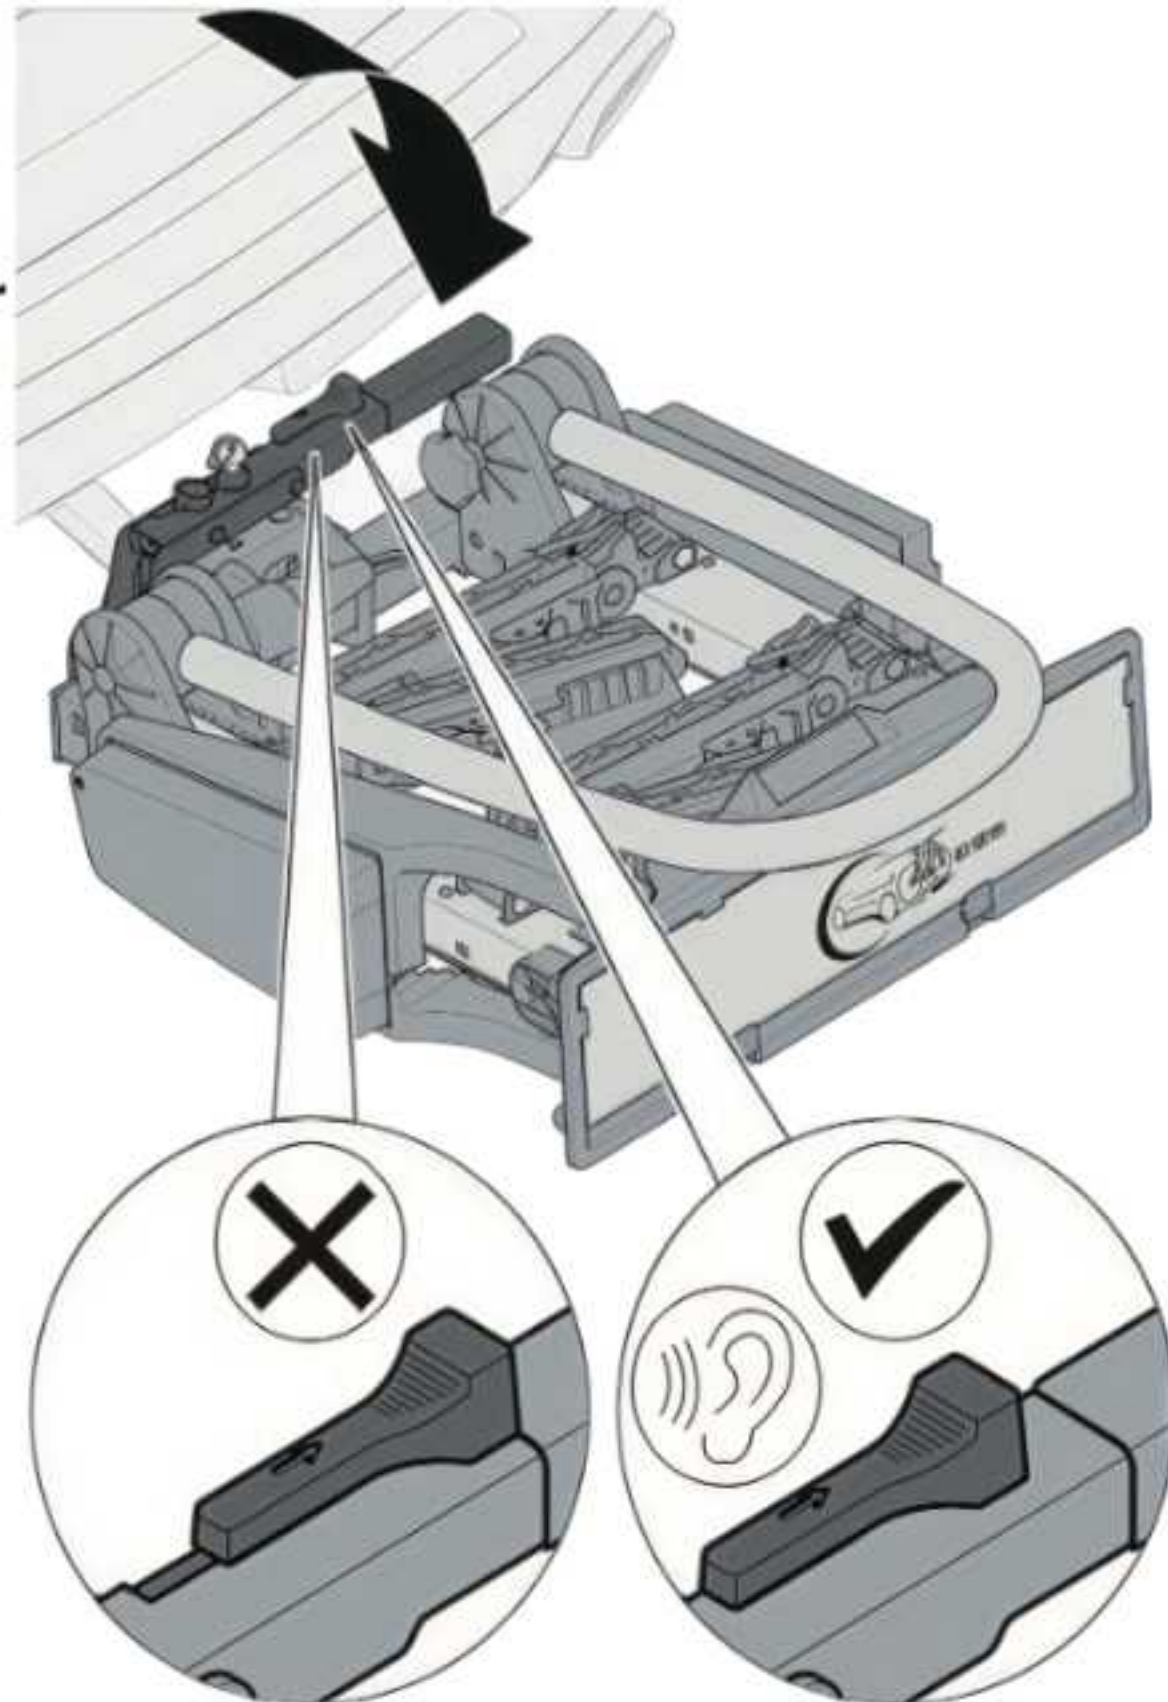


2.3.8 Vergrendeling Trekhaakklemhendel (P)

Vergrendel de trekhaakklemhendel met het slot en trek de sleutel eruit. Plaats het beschermkapje weer op het slot om te voorkomen dat er vuil in het slot komt.

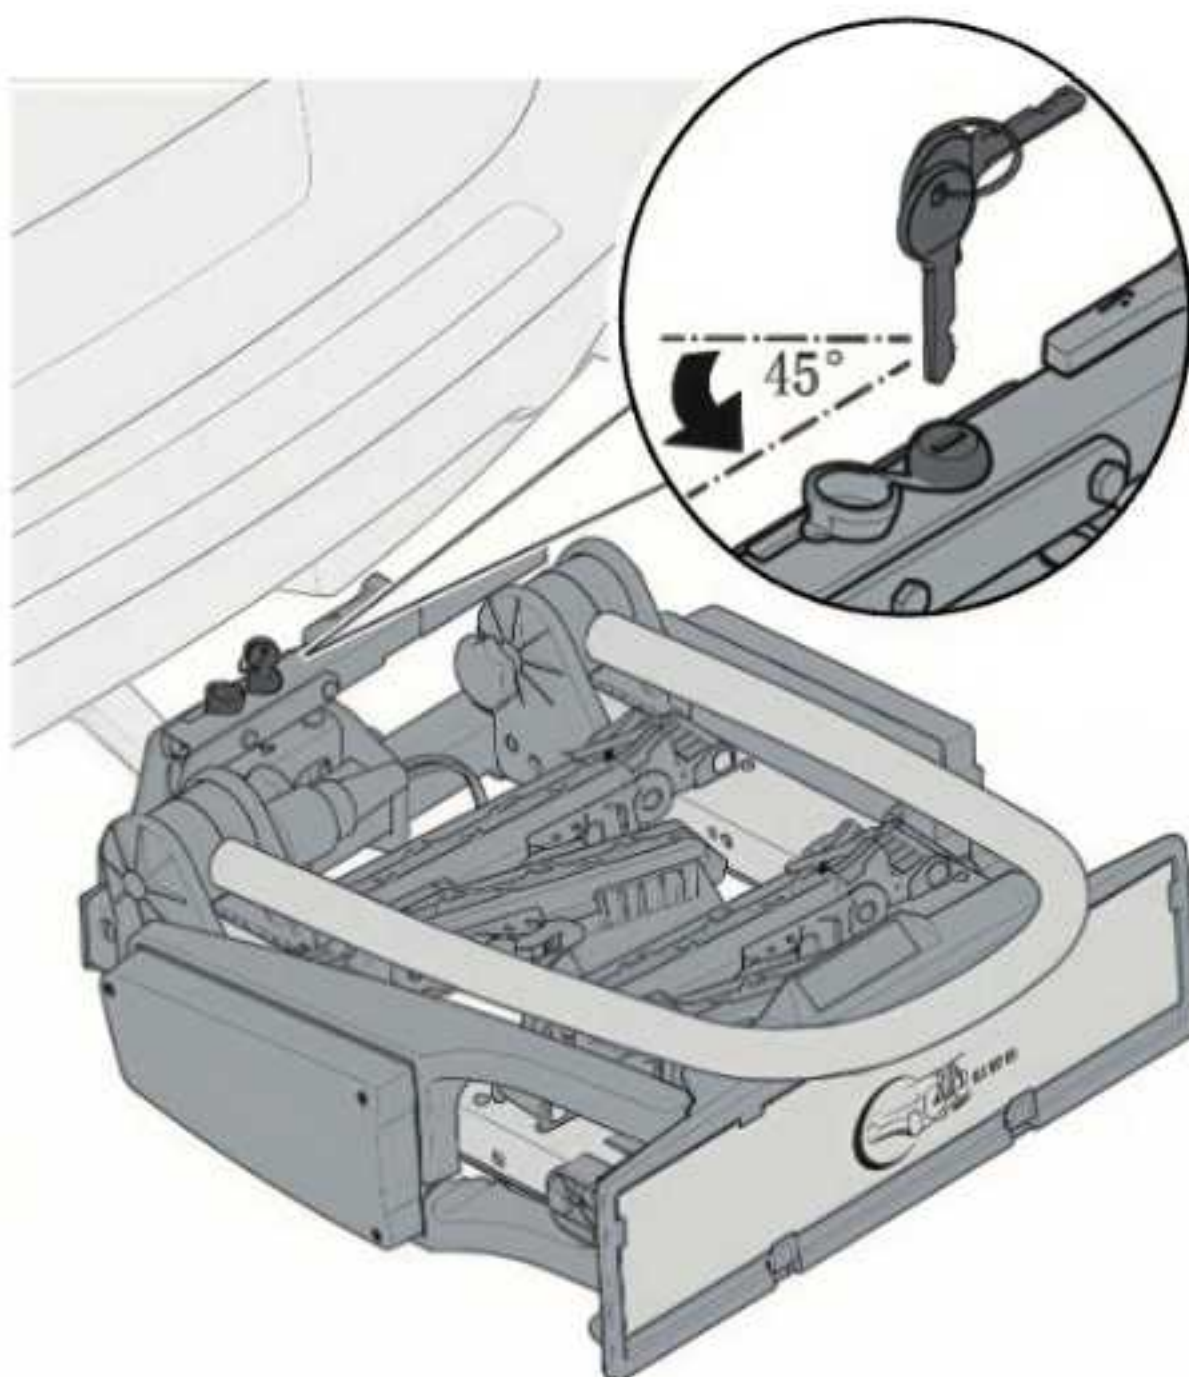




2.3.9 Stroomplug aansluiten (H)

Steek de stekker in de aansluiting op de trekhaak (1). Draai de stekker met de klok mee tot dat deze vastklikt (2). Let op; als de stroomplug niet past op de aansluiting van de auto, gebruik dan de meegeleverde adapter om het aan te sluiten.

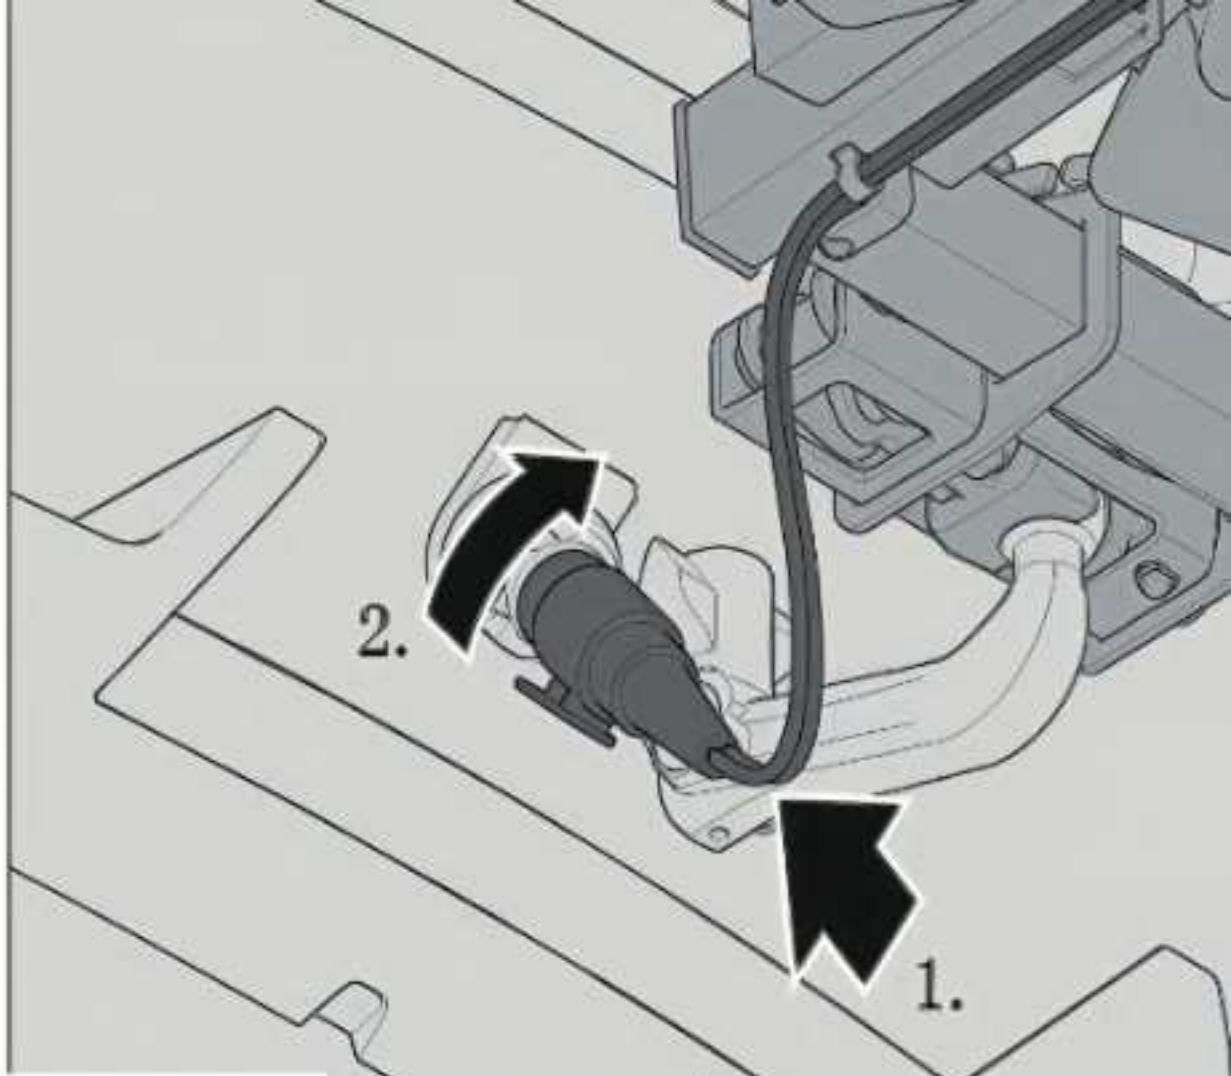

2.3.10 Kabel plaatsing

Houd de kabel uit de buurt van de uitlaat.

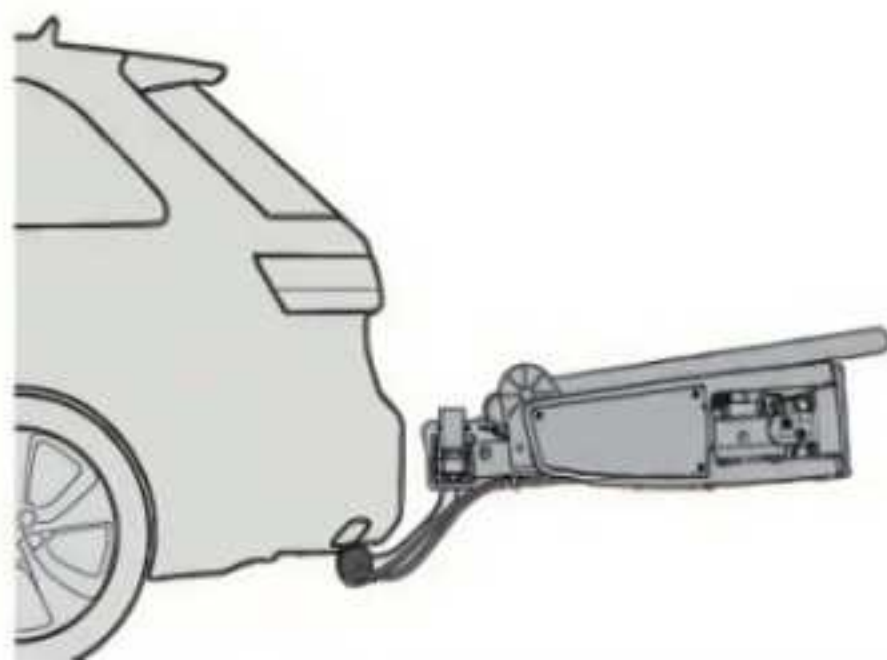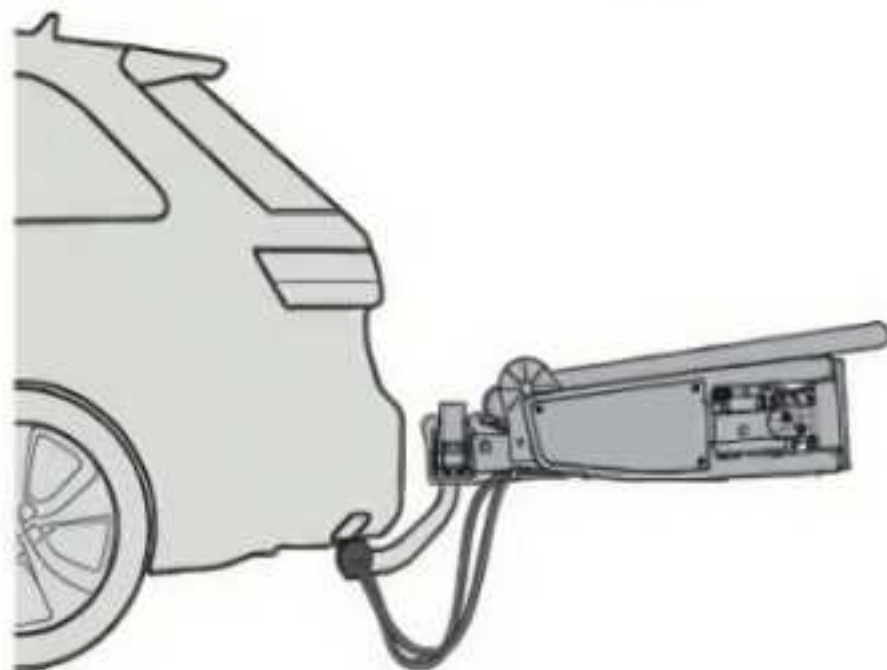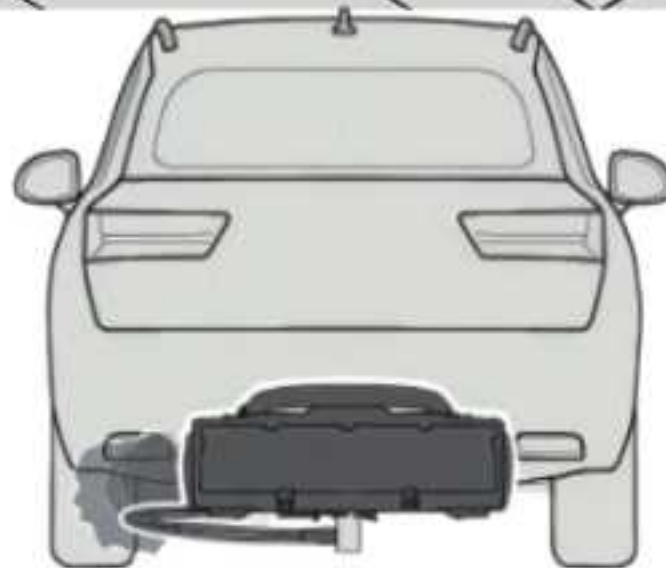


2.3.11 Kabel plaatsing

Houd de kabel uit de buurt van het wegdek.

2.4 uitvouwen van de fietsendrager


2.4.1 Verstelknoppen montagebeugel (I) losmaken

Draai de twee bevestigingsmoeren van de montagebeugel (E) los.

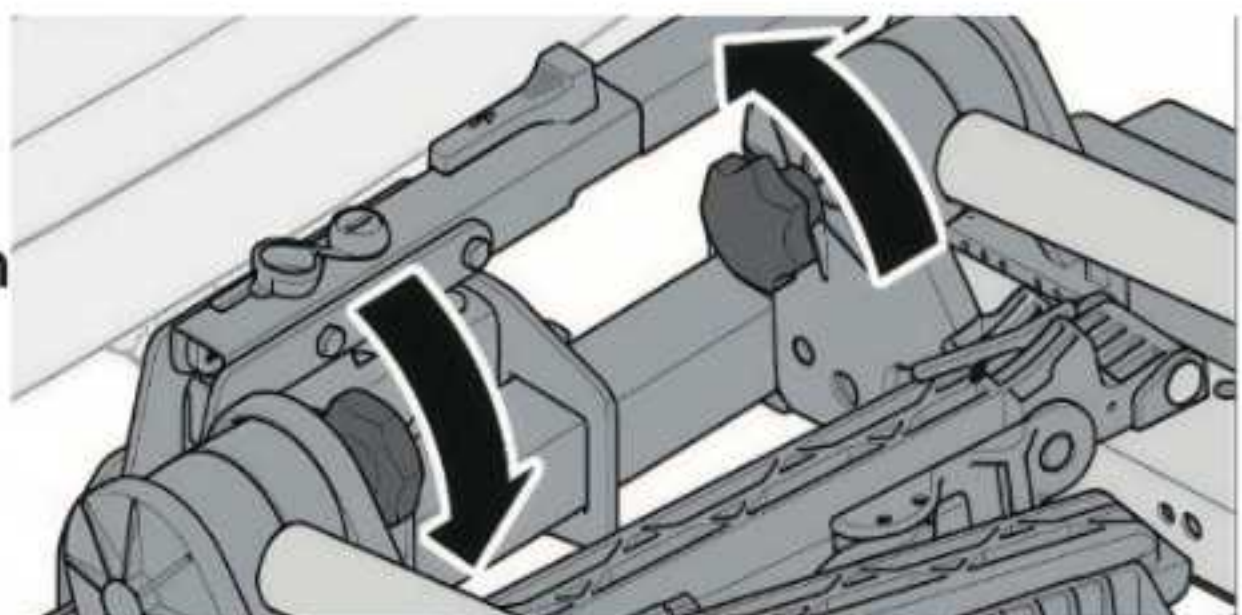


2.4.2 Omhoog uitklappen montagebeugel (E)

Lijn de montagebeugel uit tot je een klik hoort (1). Draai beide sterknoppen van de montagebeugel stevig vast (2).

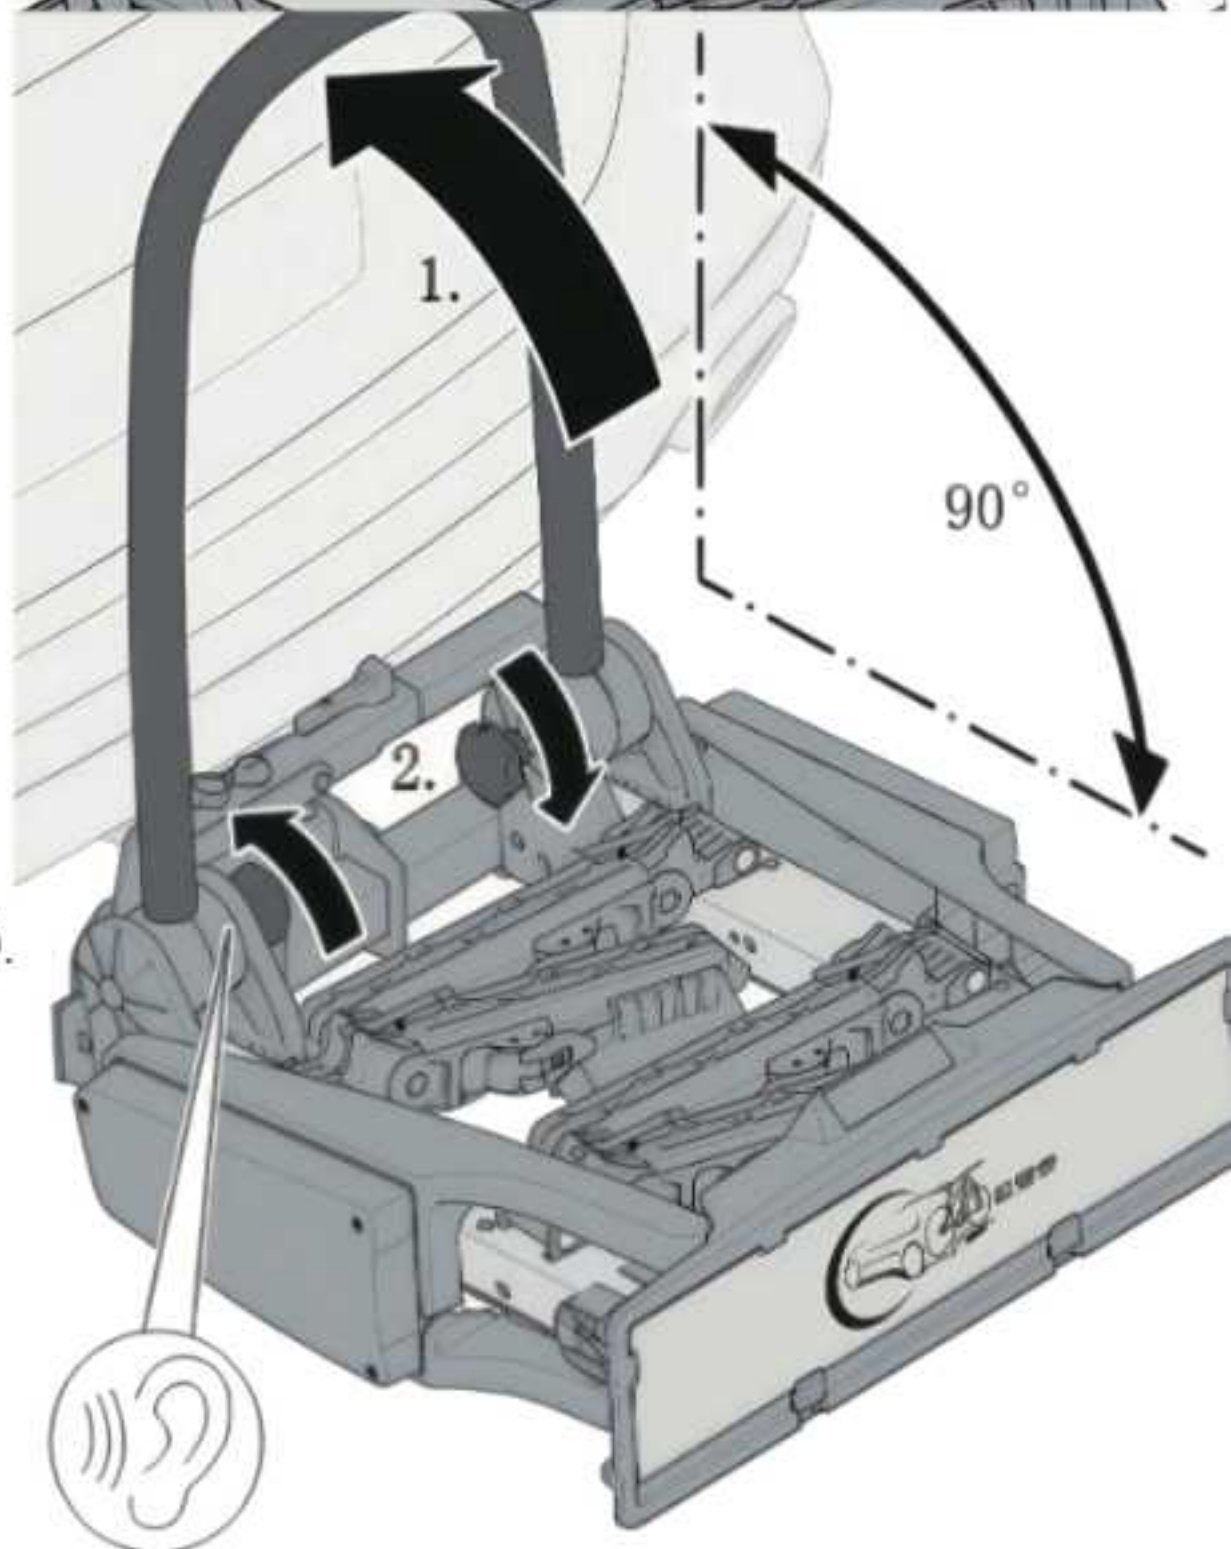


2.4.3 Lampen uitklappen

Klap beide klemmen voor de verlichting (T) uit totdat ze vastklikken.

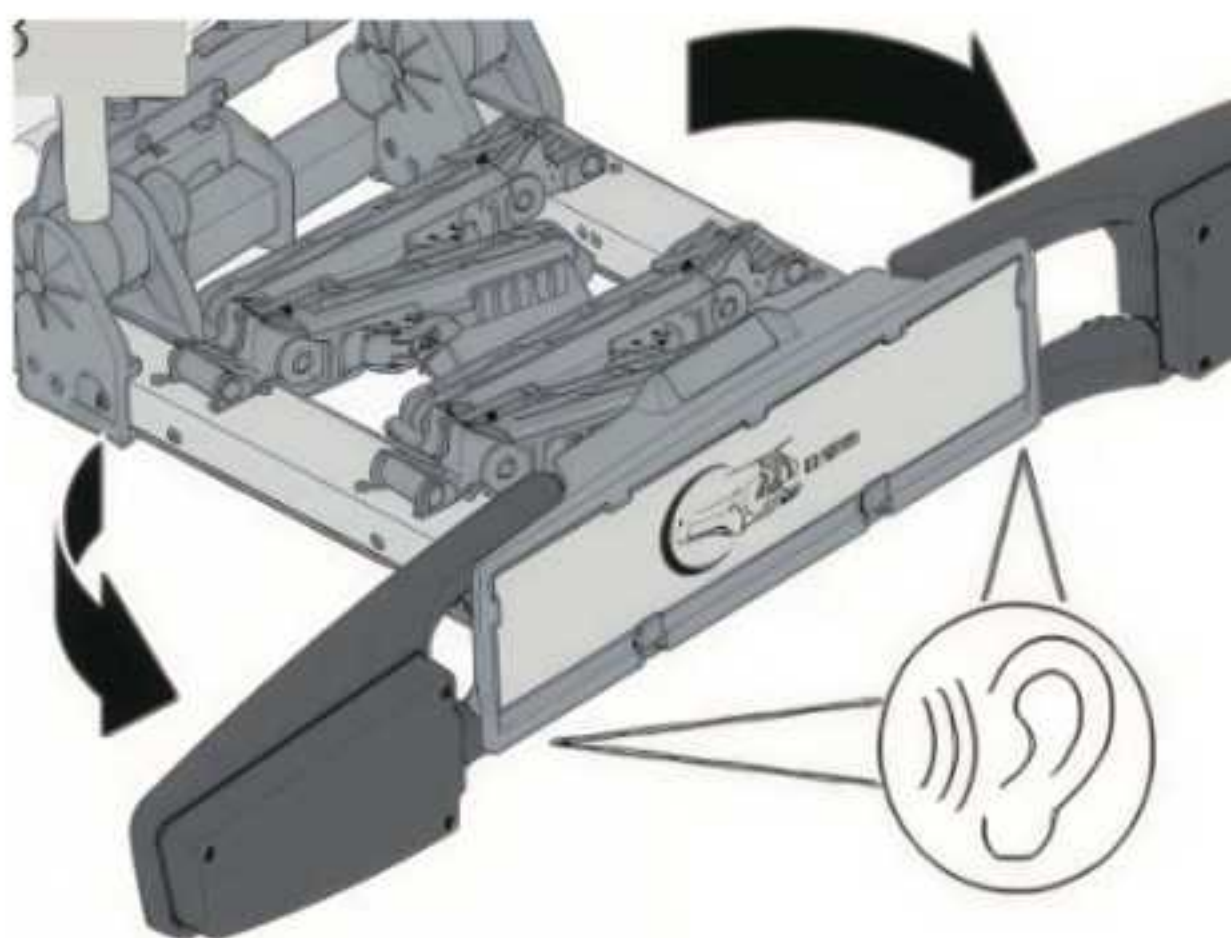


2.4.4 Wielhouders
uitklappen (J)

Klap alle wielhouders uit totdat ze
vastklikken.

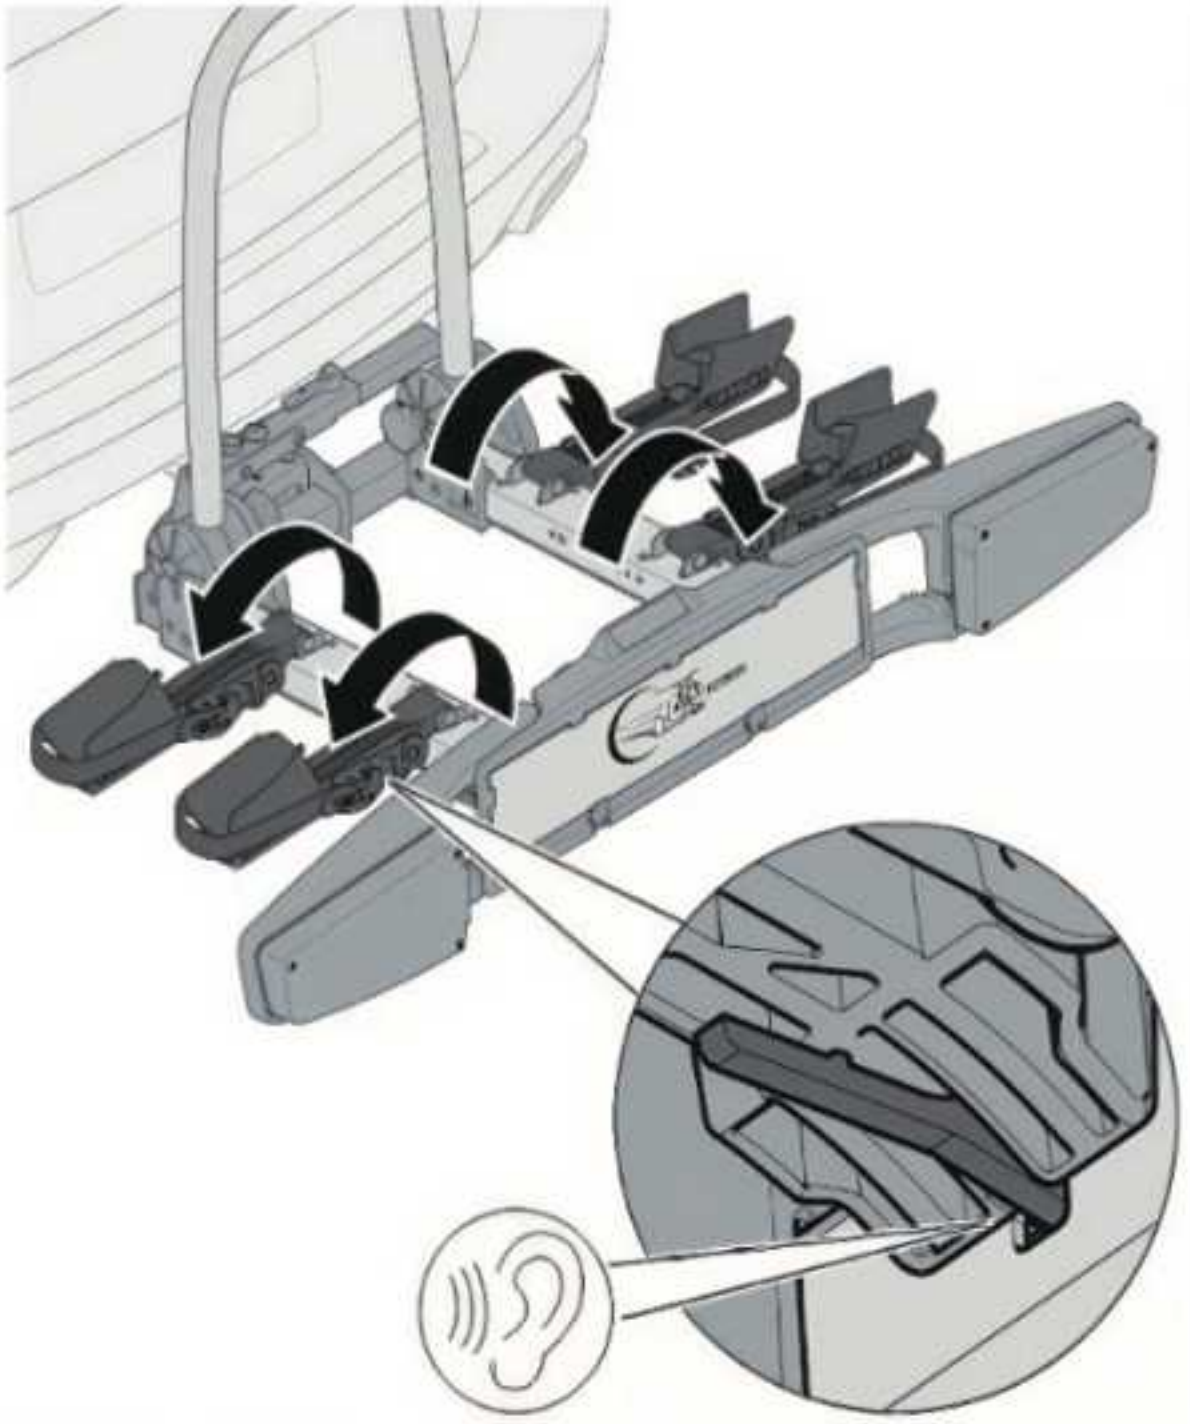

2.4.5 Wielgoten instellen (L)

Druk op de vergrendeling van de
wielgoten en duw de wielgoot
helemaal naar binnen.

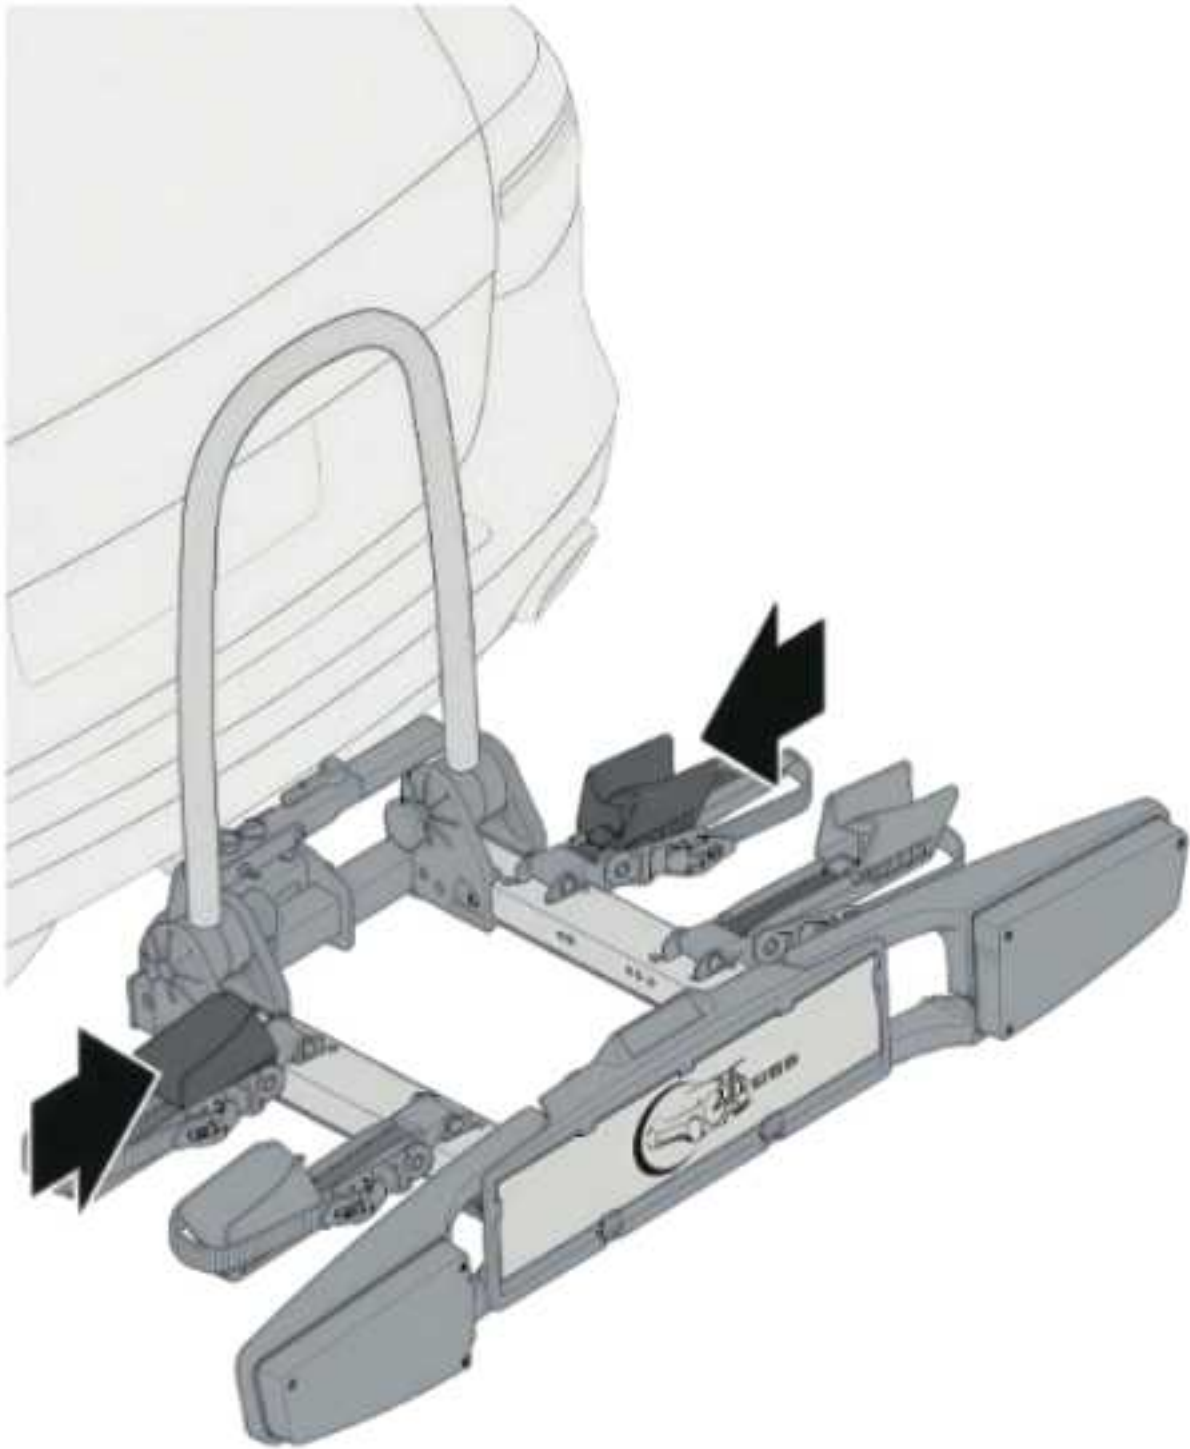

2.5 Plaatsen van de fietsen

2.5.1 Fietsen plaatsing


Wanneer er twee fietsen op de fietsendrager worden geplaatst, is het belangrijk dat ze in tegengestelde richtingen staan. De zwaarste fiets moet het dichtst bij de auto worden geplaatst.

Wanneer er één fiets gemonteerd wordt, moet deze het dichtst bij de auto worden geplaatst.





2.5.2 Plaatsing in de wielsteunen (L)

Plaats de fiets met beide wielen in de wielsteunen.

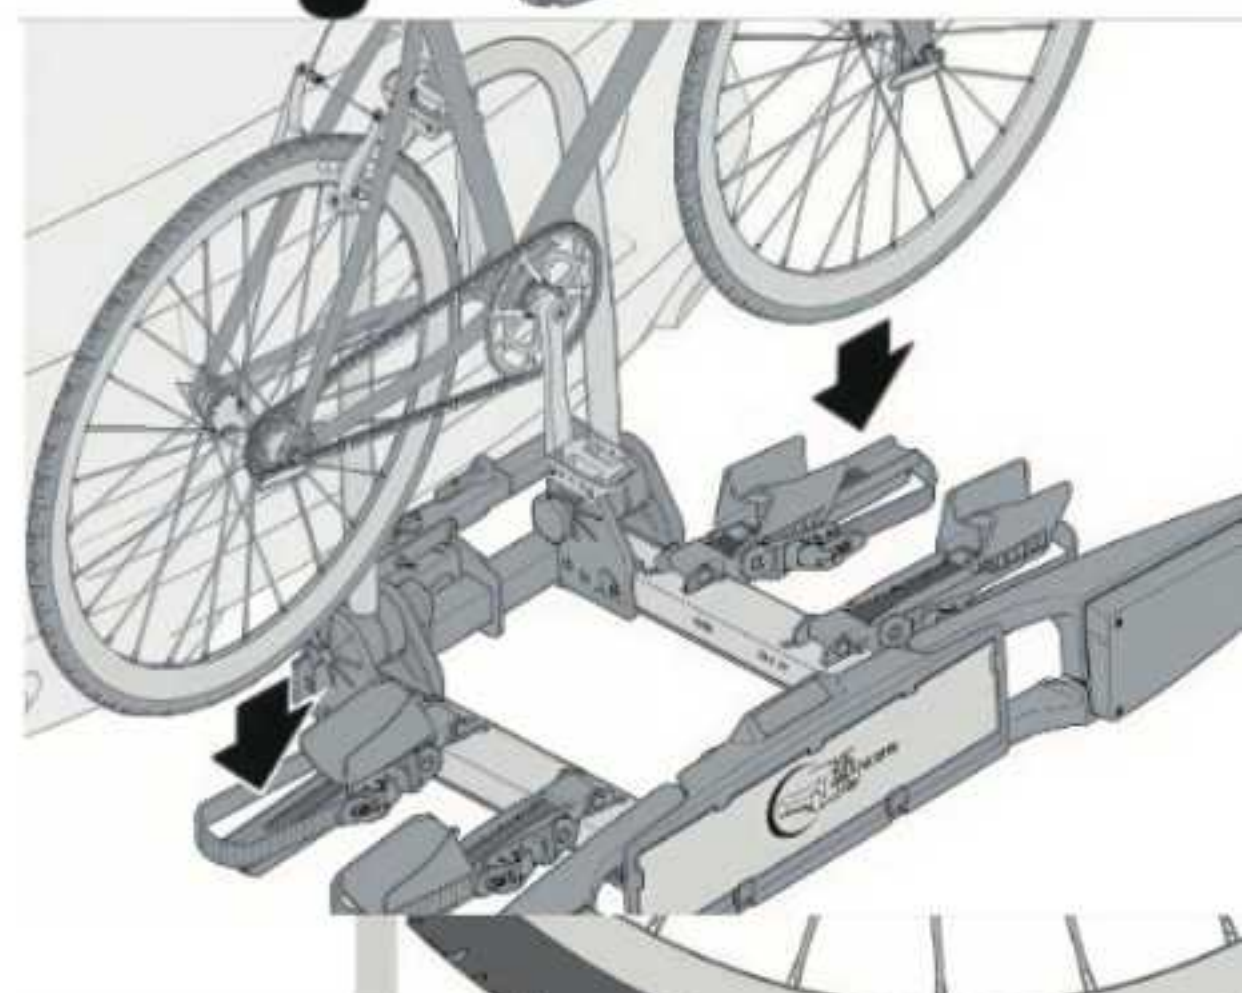


2.5.3 Wielsteunen verschuiven (L)

Schuif de wielsteunen tegen de wielen aan.

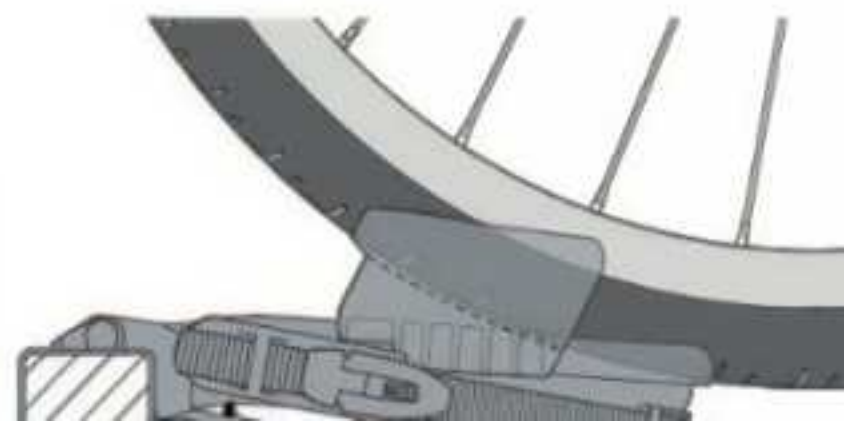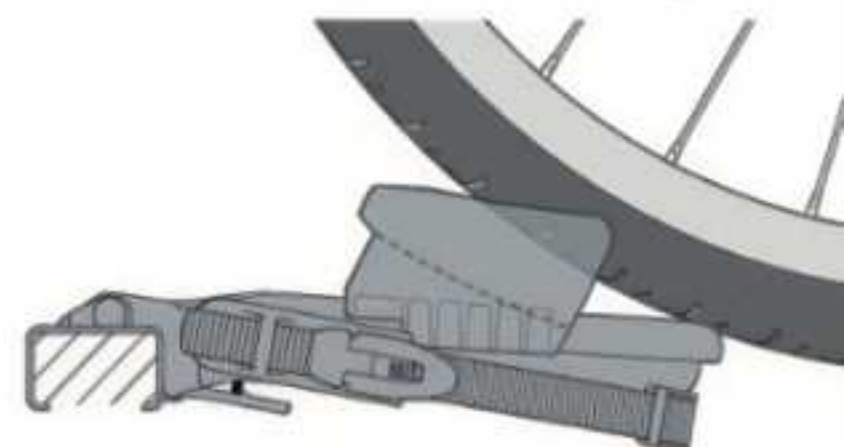


2.5.4 Frameklem slot ontgrendelen (D)

Open de vergrendeling van de frameklem met de sleutel. De korte frameklem is voor de dichtbijzijnde fiets en de lange frameklem voor de verste fiets.

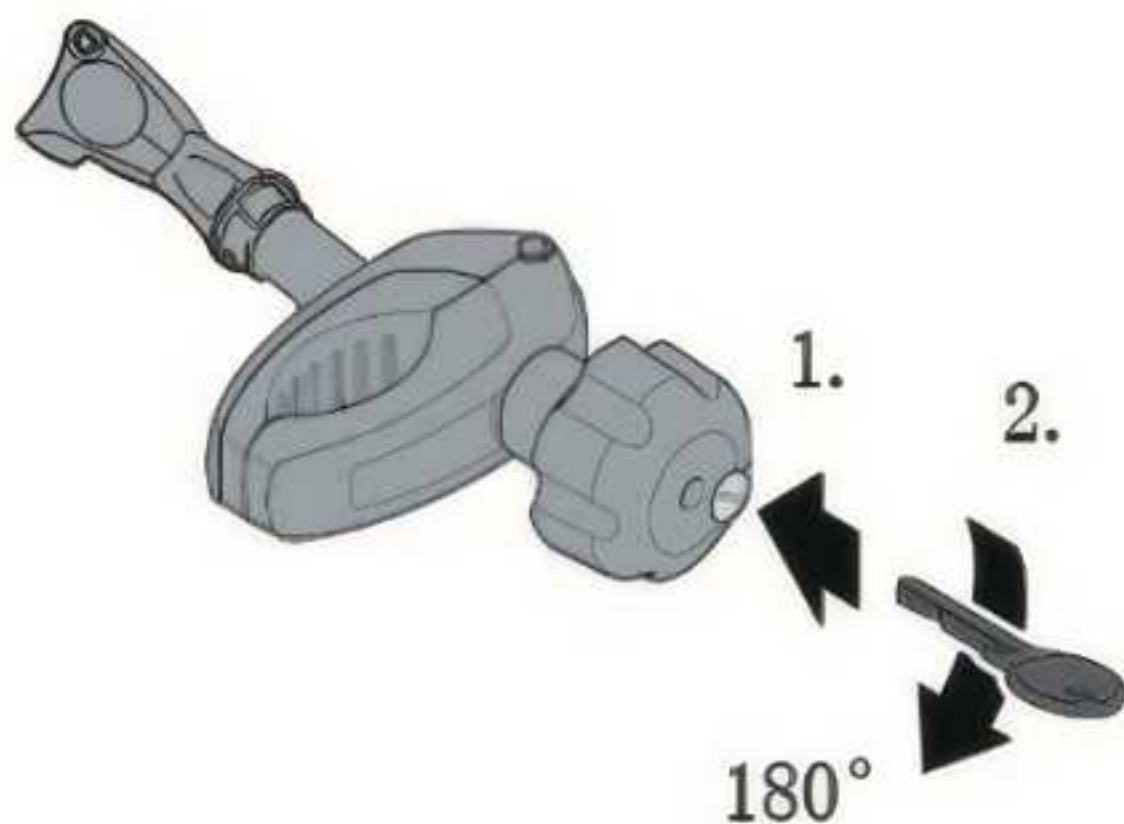


2.5.5 Frameklem openen (C)

Open de klem door de bevestigingsmoer tegen de klok in te draaien.

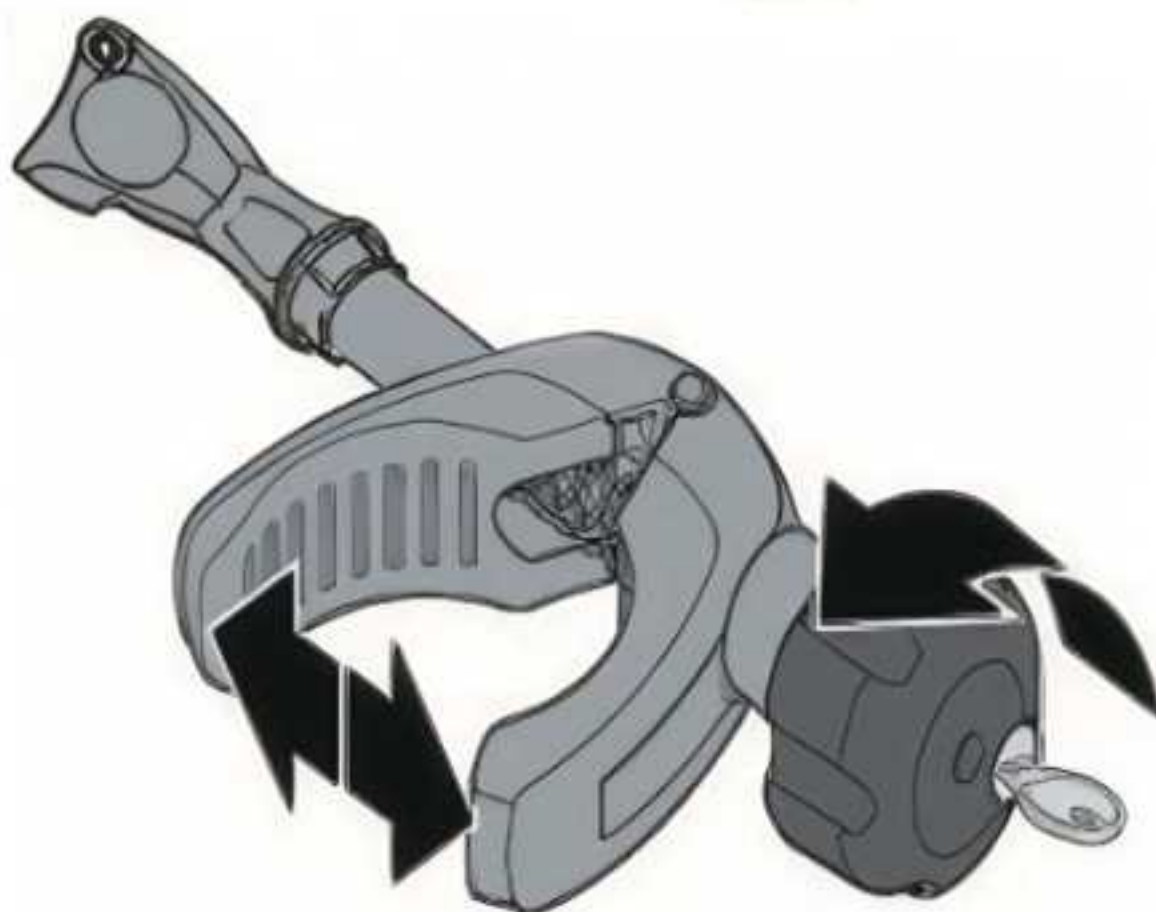


2.5.6 Klembeugel van de frameklem openen (B)

Maak de klem dicht en duw de buis stevig naar beneden om de montagebeugel klem te openen.

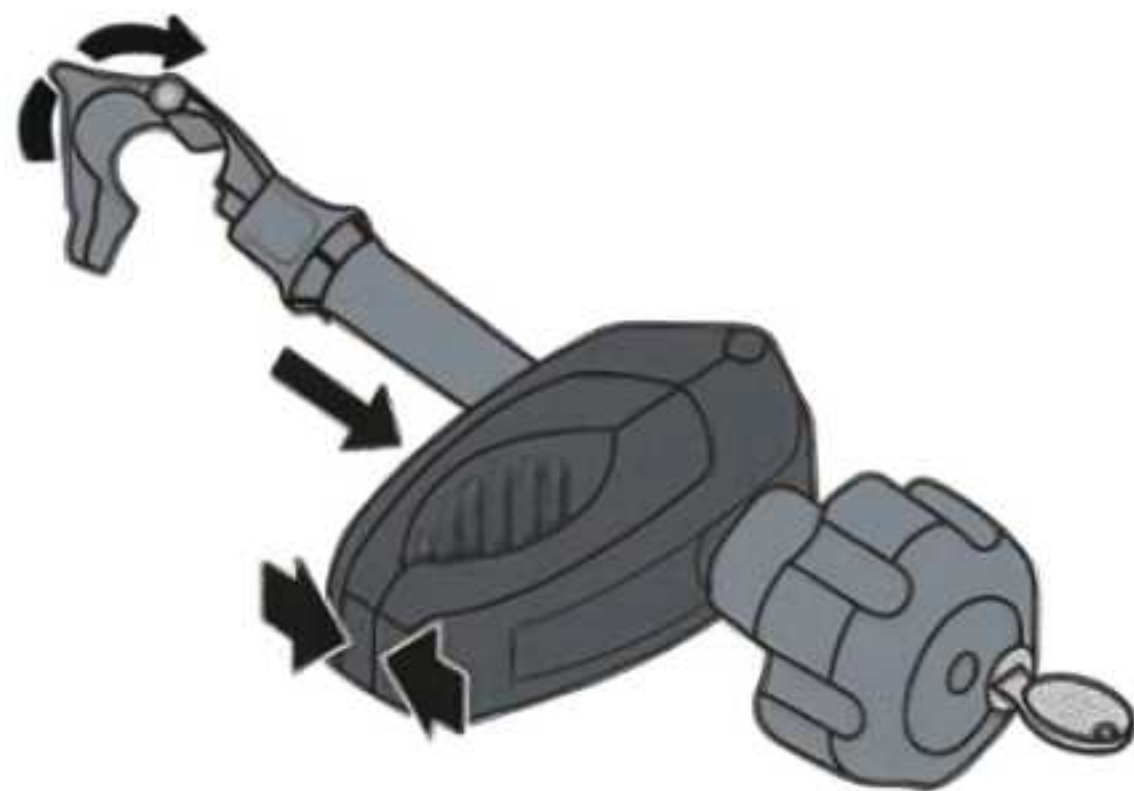



2.5.7 Klembeugel van de frameklem bevestigen (B)

Bevestig de klembeugel van de frameklem (B) op de montagebeugel (E) van de fietsendrager.

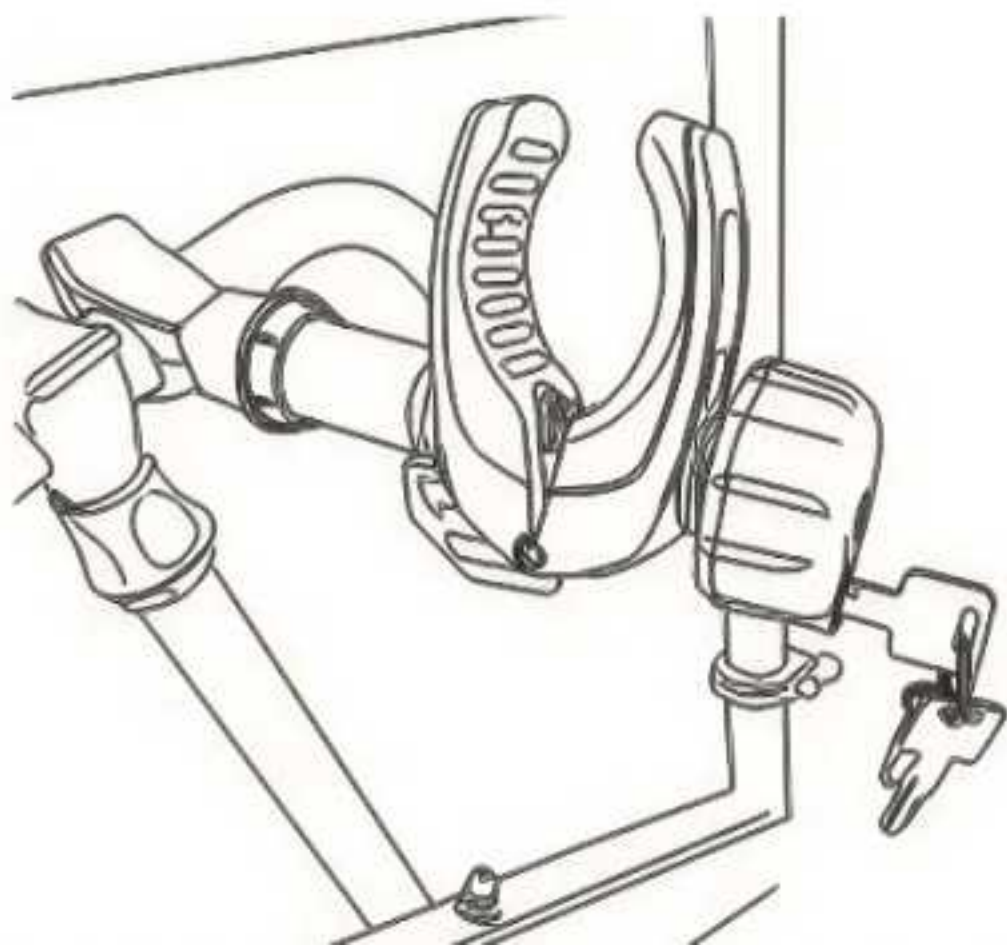



2.5.8 Frameklem bevestigen (C)

Kies de juiste positie voor een veilige bevestiging van de frameklem.

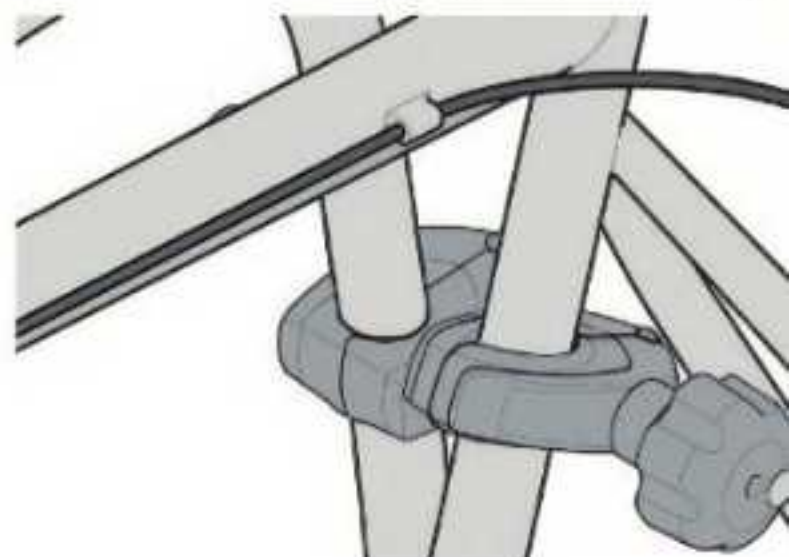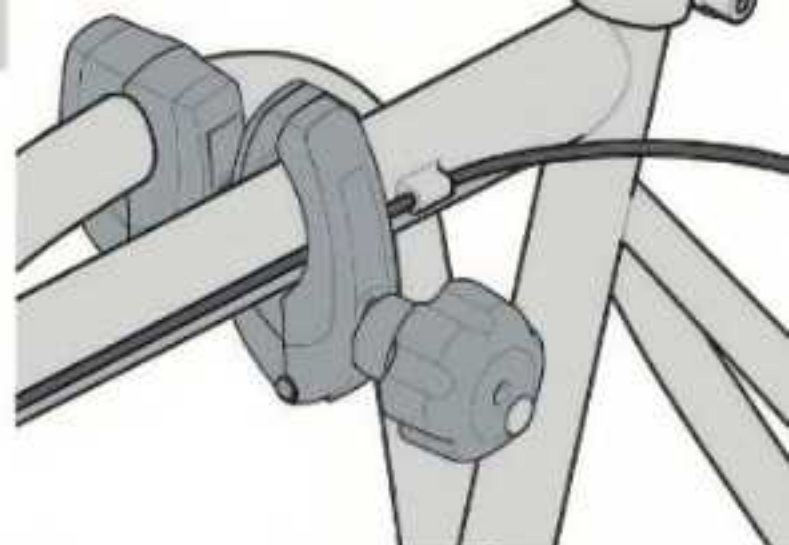



2.5.9 Frameklem uitlijnen (C)

Lijn de Frameklem (C) uit met de montagebeugel (E).

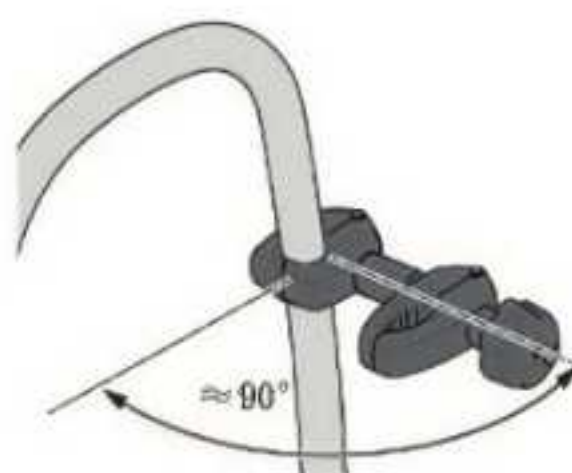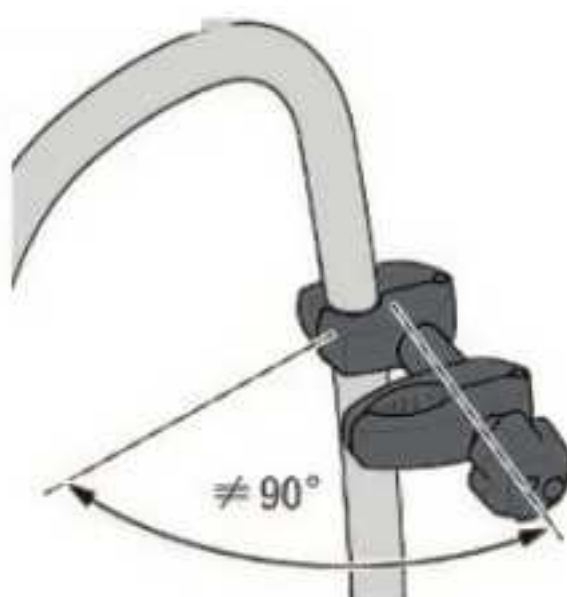


2.5.10 Fietsframe uitlijnen met Frameklem

Plaats de frameklem (C) om het fietsframe en lijn het uit.

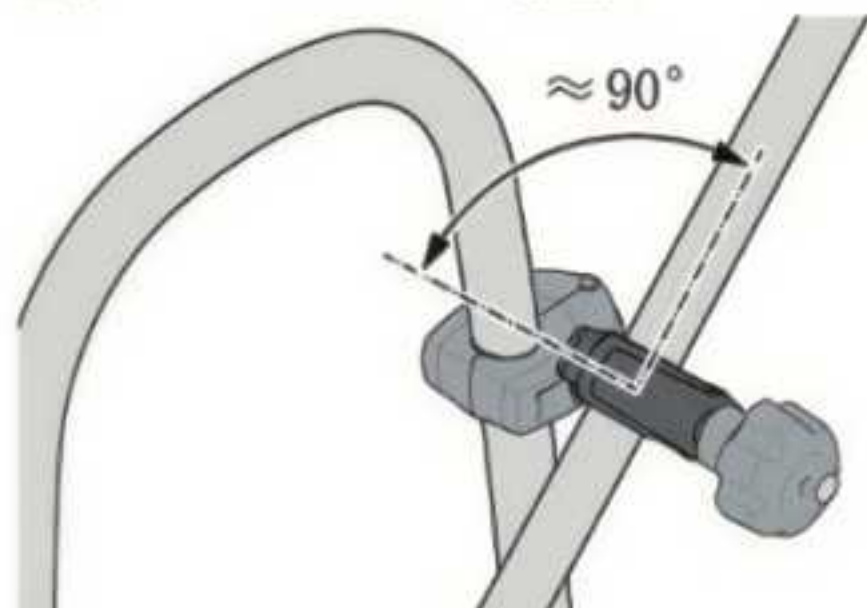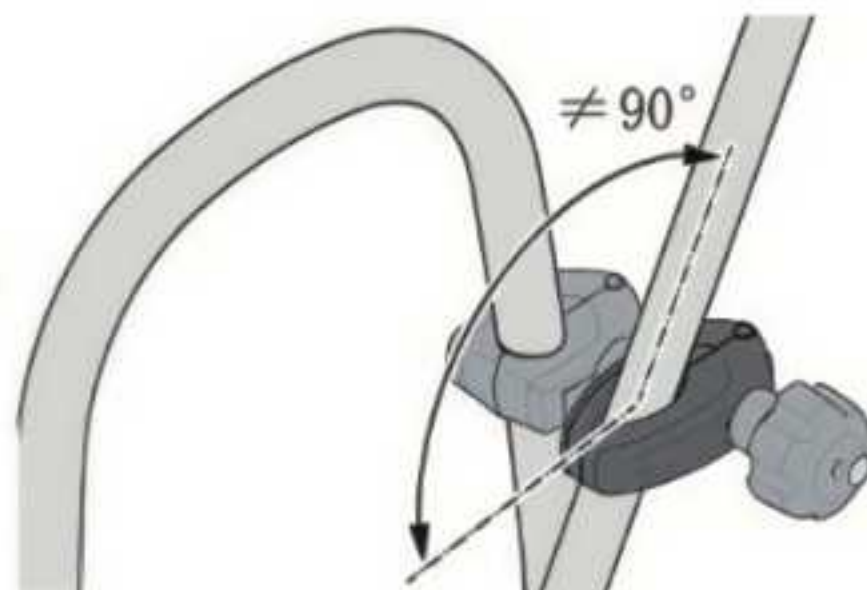


2.5.11 Frameklem vastzetten (C)

Draai de bevestigingsmoer aan om de fiets vast te zetten met de fietsklem.

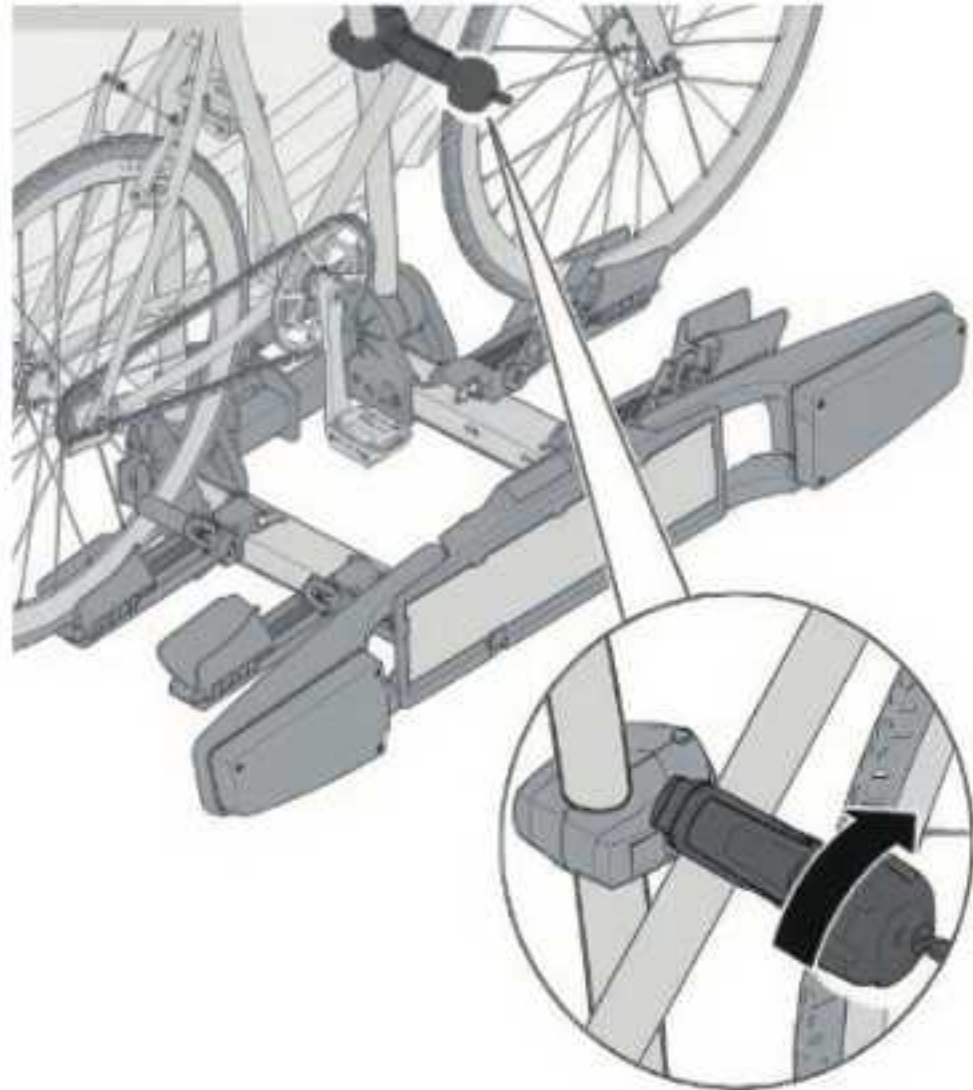


2.5.12 Vergrendelen Frameklem slot (D)

Zet de klem op slot met de sleutel en haal de sleutel uit het slot.

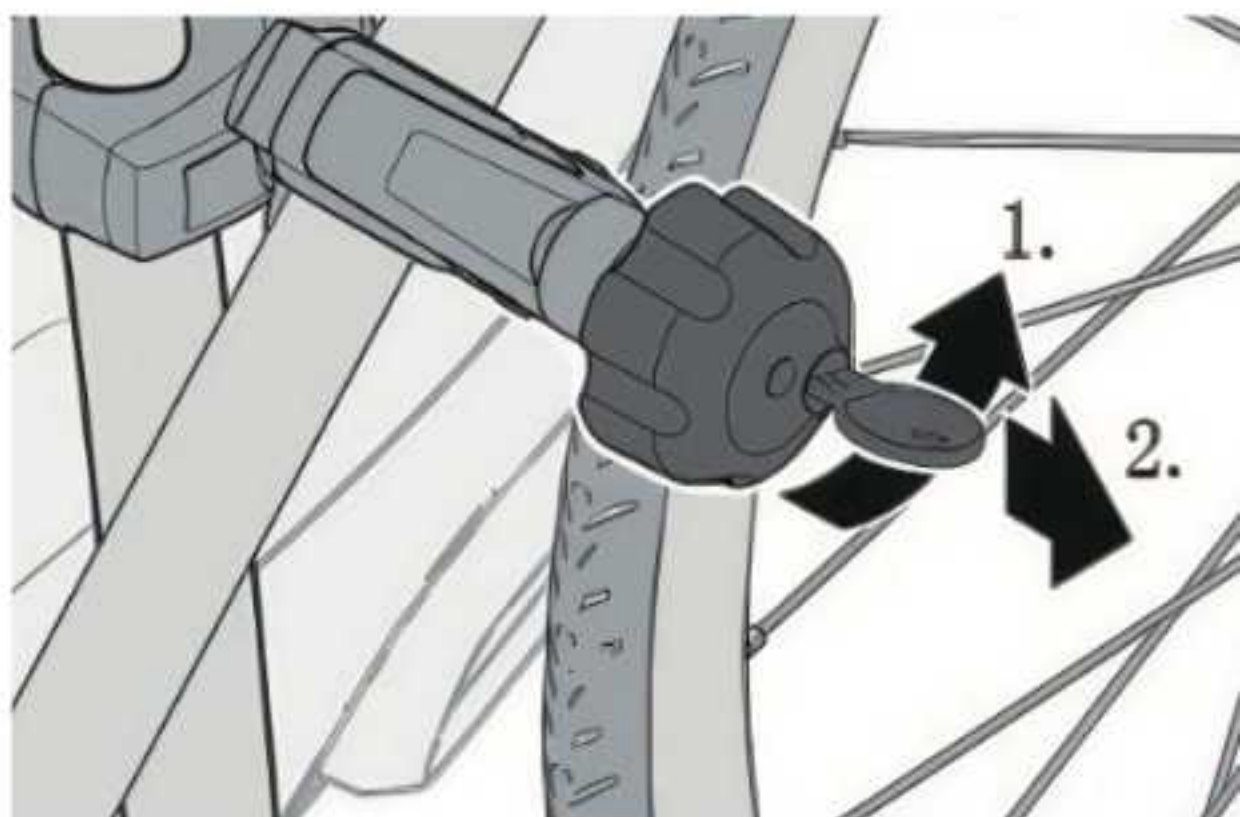


2.5.13 Fietswiel riempje ontgrendelen (M)

Druk op het ontgrendelmechanisme van het wielriempje (1). Trek het wielriempje uit de vergrendeling (2).

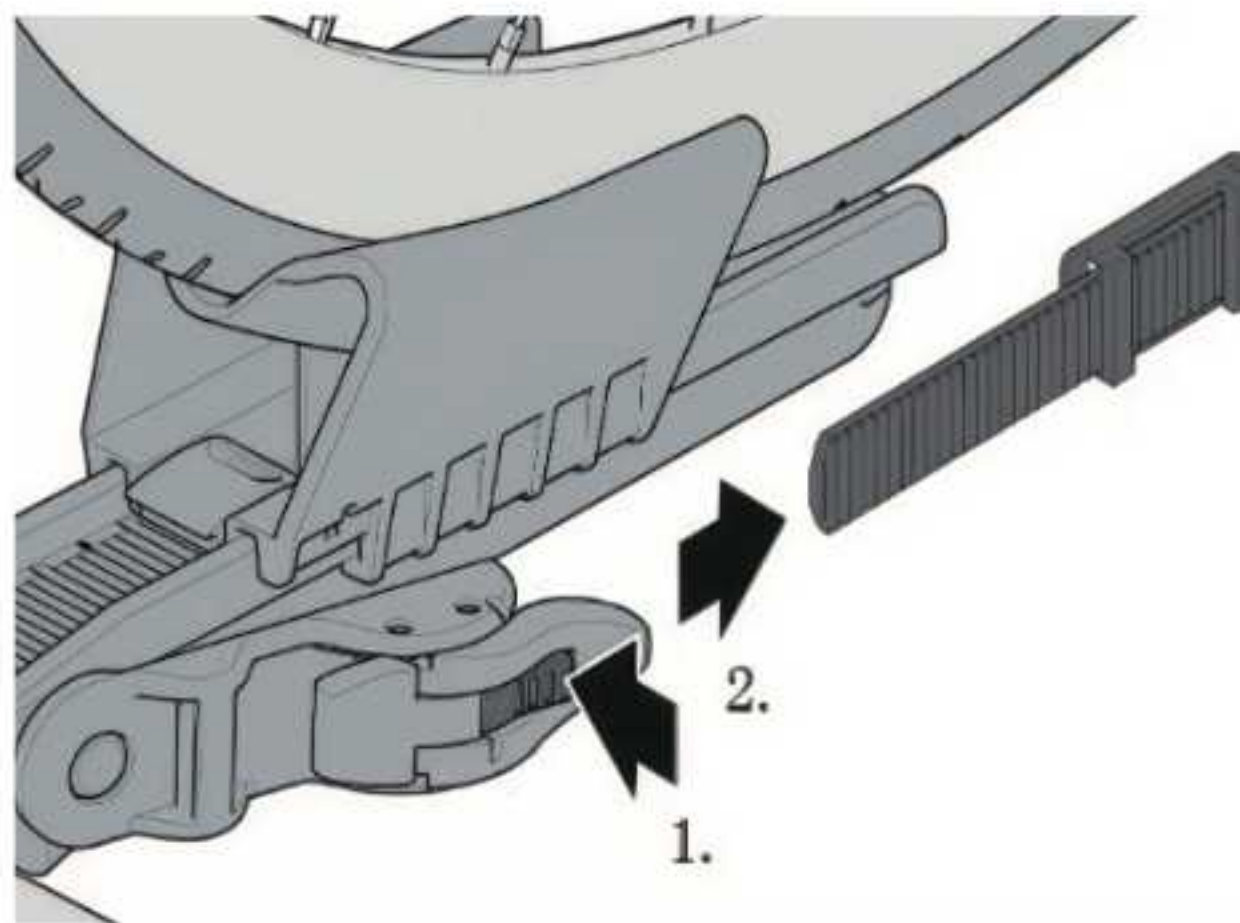

2.5.14 Plaatsing fietswiel riempje (S)


Plaats het wielriempje door de spaken van het wiel en zorg dat deze de spaken niet raakt.

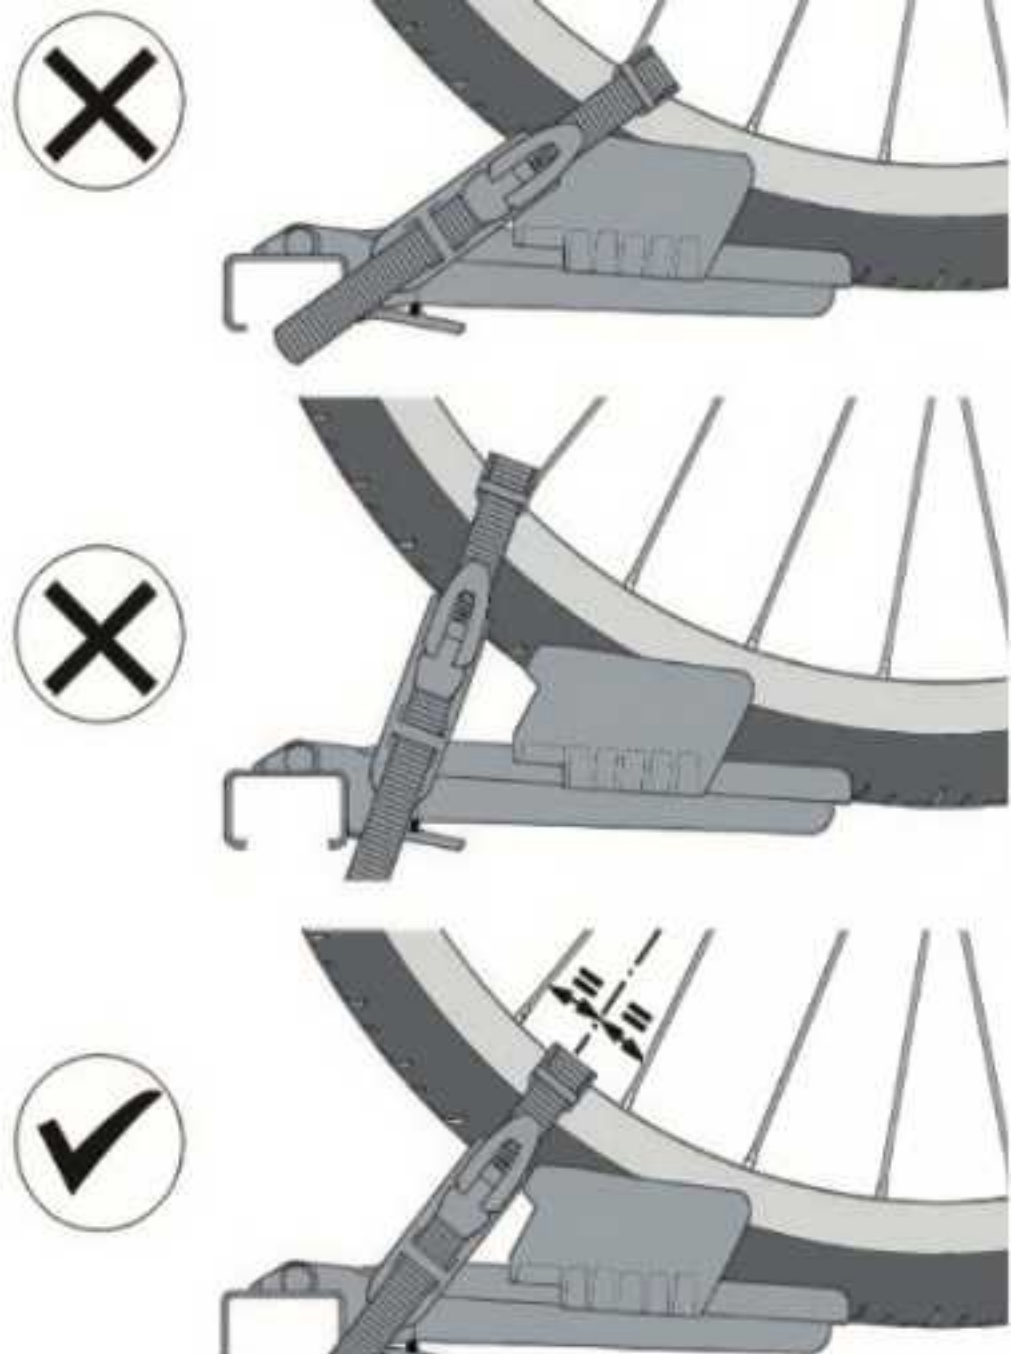

2.5.15 Vergrendelen fietswiel riempje (N)

Steek het wielriempje in de vergrendeling. Span het wielriempje door herhaaldelijk de vergrendeling op en neer te bewegen.


Bevestig extra fietsen op dezelfde manier.

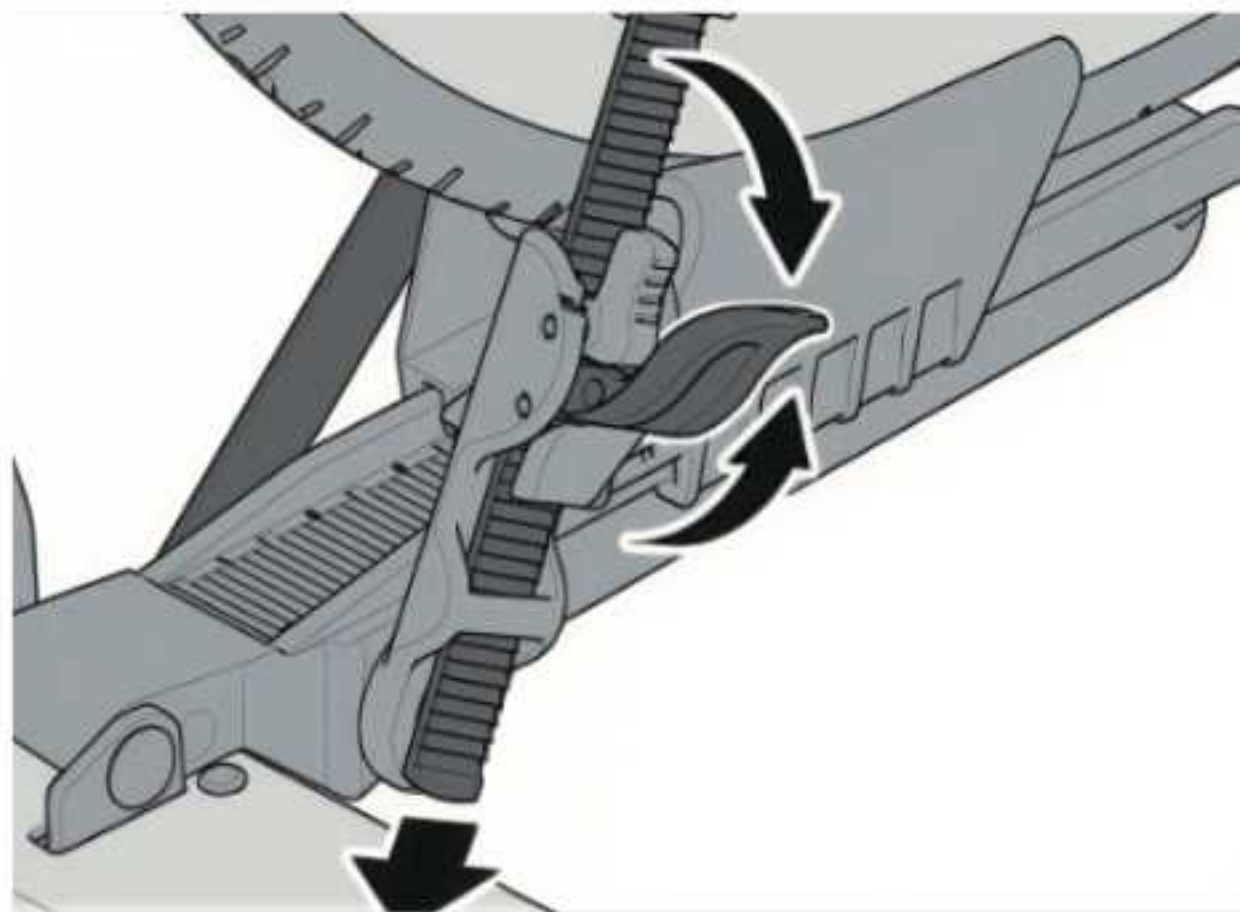

2.6 Kenteken plaatsen


2.6.1 Ontgrendelen kentekenplaat klemmen (v)

Zorg ervoor dat de kentekenplaat klemmen naar beneden zijn gedrukt.

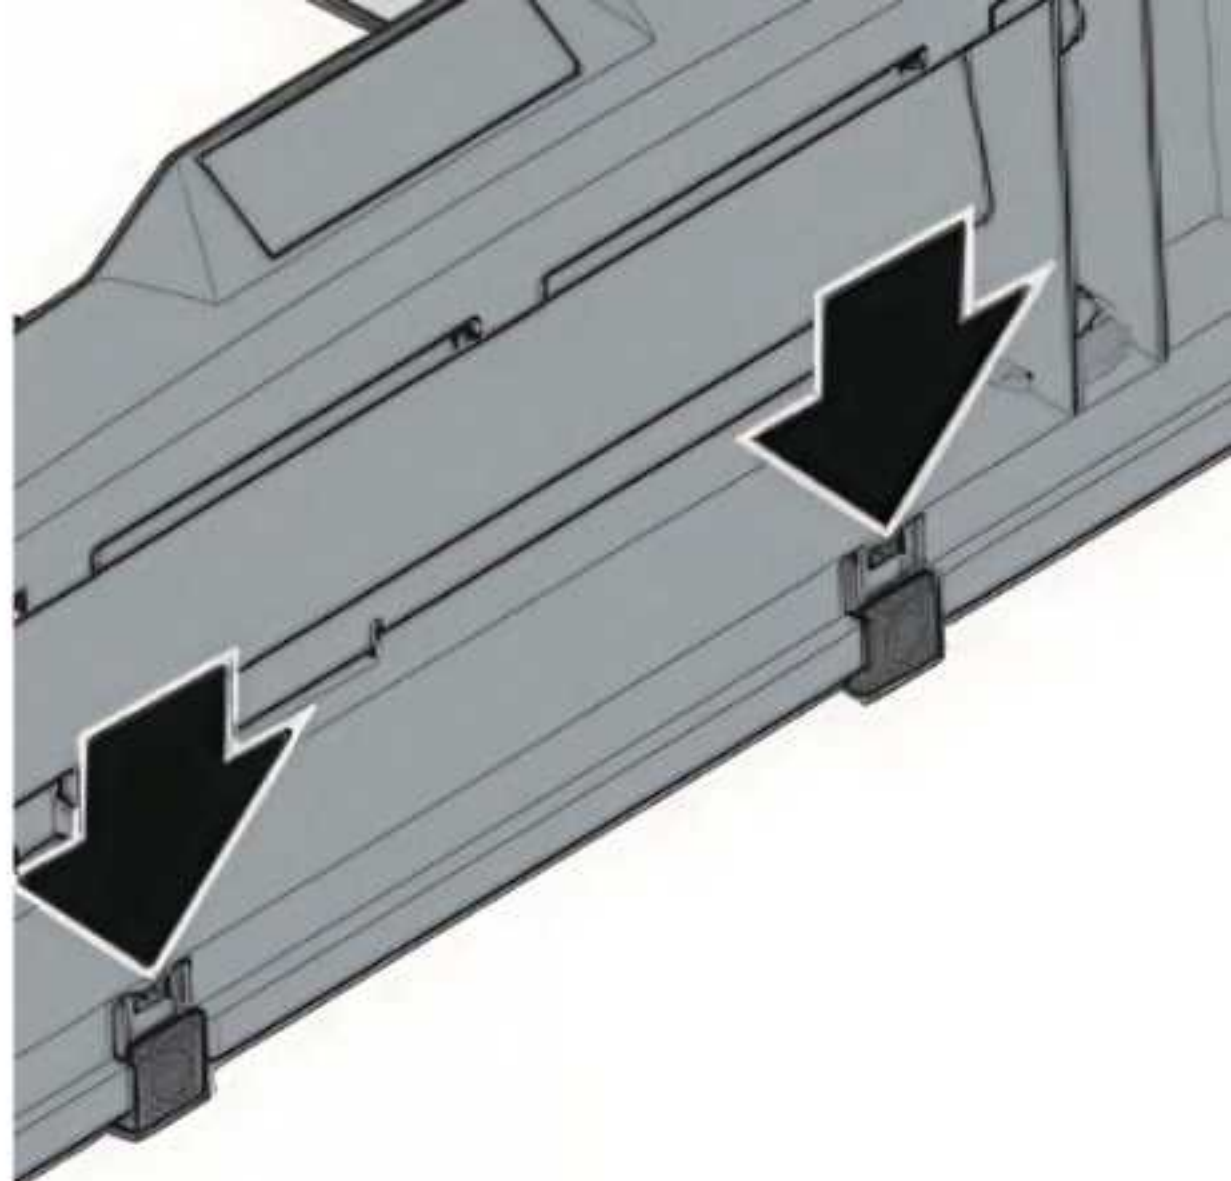


2.6.2 Plaatsing kentekenplaat

Plaats de kentekenplaat in de kentekenhouder (U).

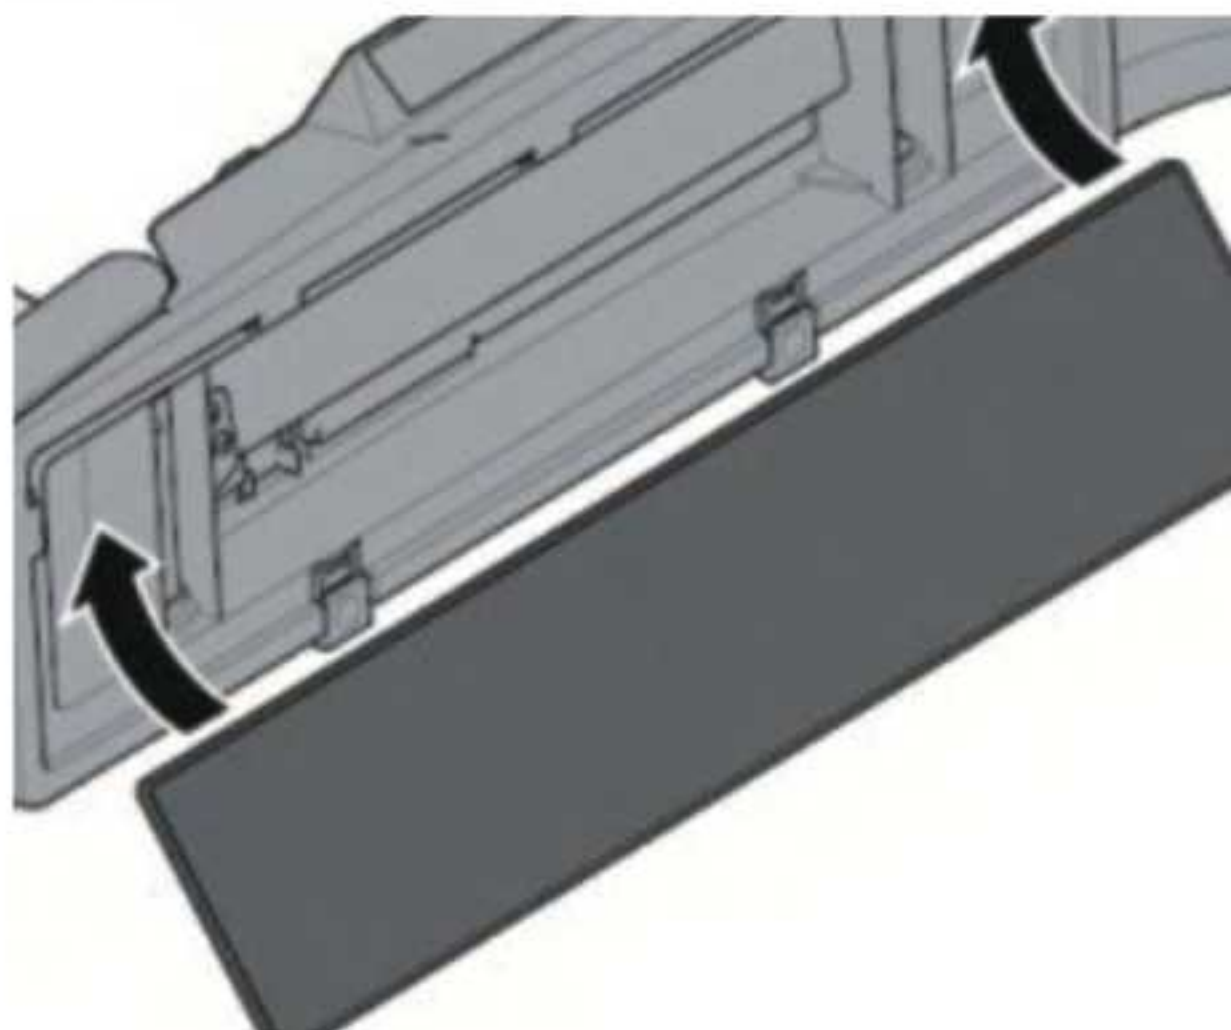

2.6.3 Vergrendelen kentekenplaat klemmen (v)


Klik de kentekenplaat klemmen omhoog tot je een klik hoor en controleer of het kenteken stevig bevestigd is.

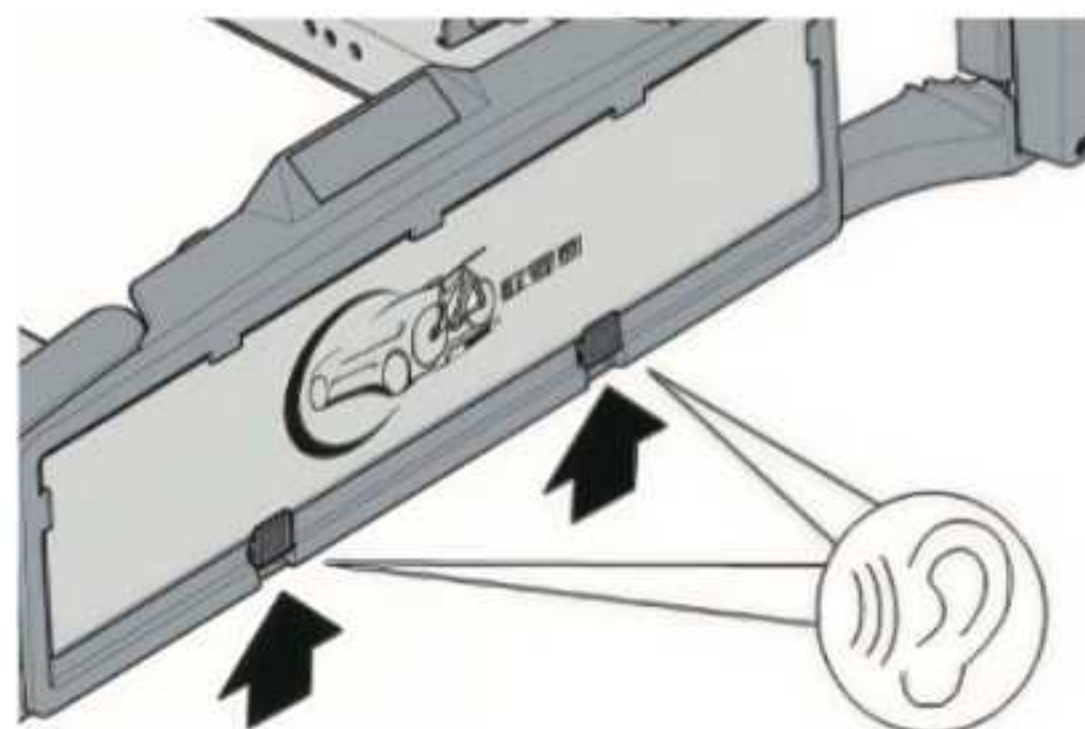

2.7 Fietsendrager kantelen


2.7.1 Ontgrendelen kantelbeveiliging (w)

Trek de kantelbeveiliging omhoog (1). Pak de kantelhendel (X) van onderaf vast en trek eraan om de vergrendeling los te maken (2).

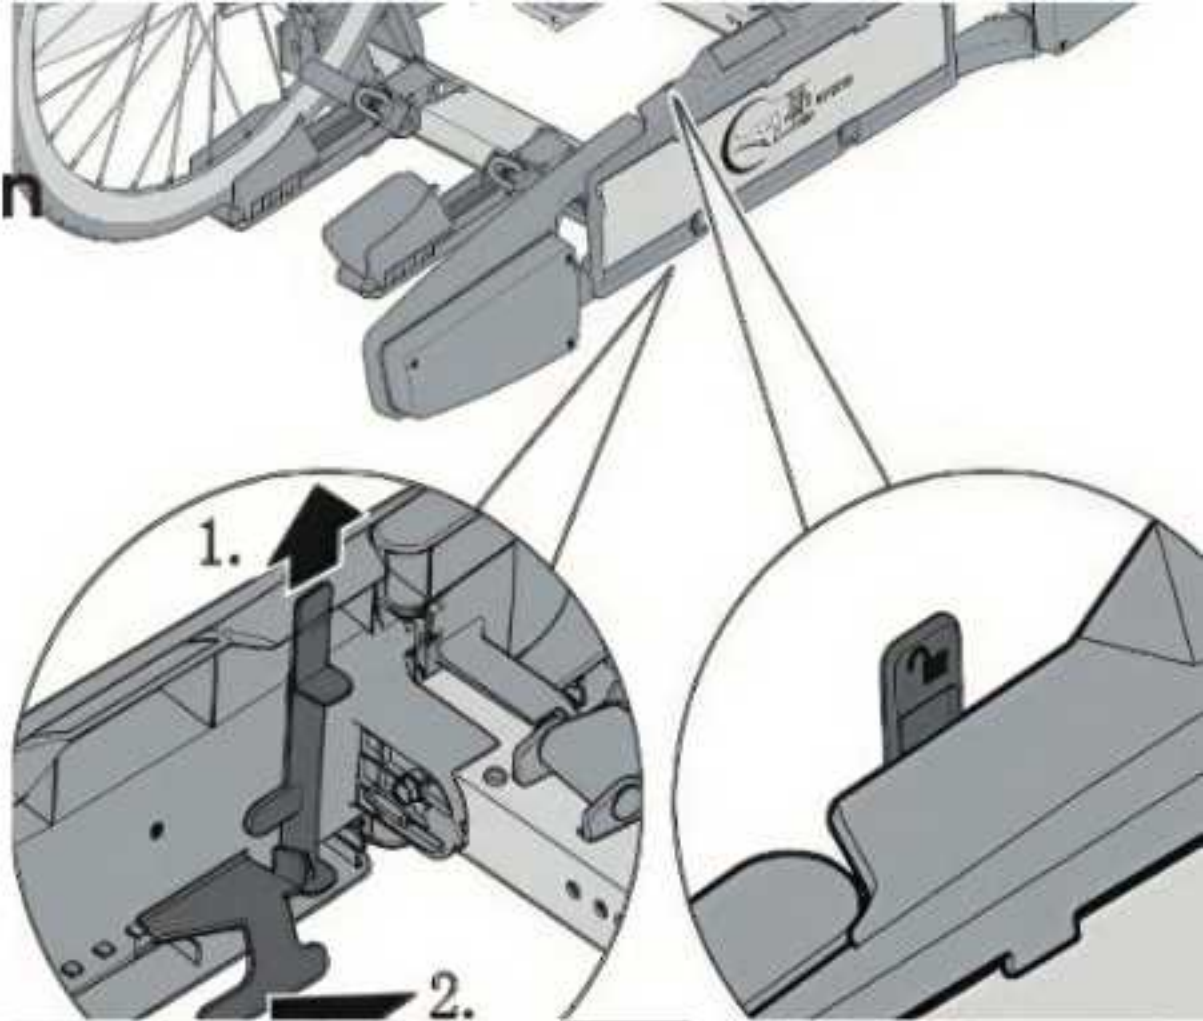


2.7.2 Kantelen

Kantel de fietsendrager van het voertuig af.

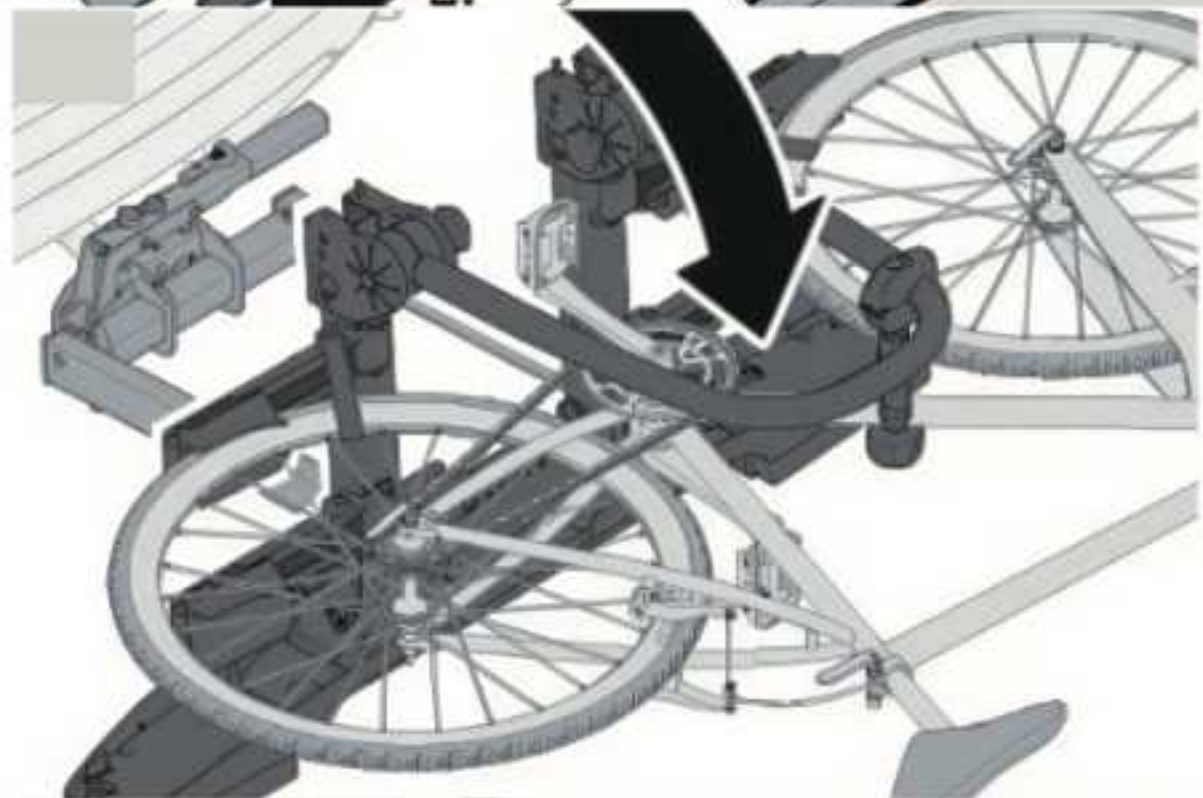


2.7.3 Rechtop zetten

Zet de fietsendrager weer rechtop.

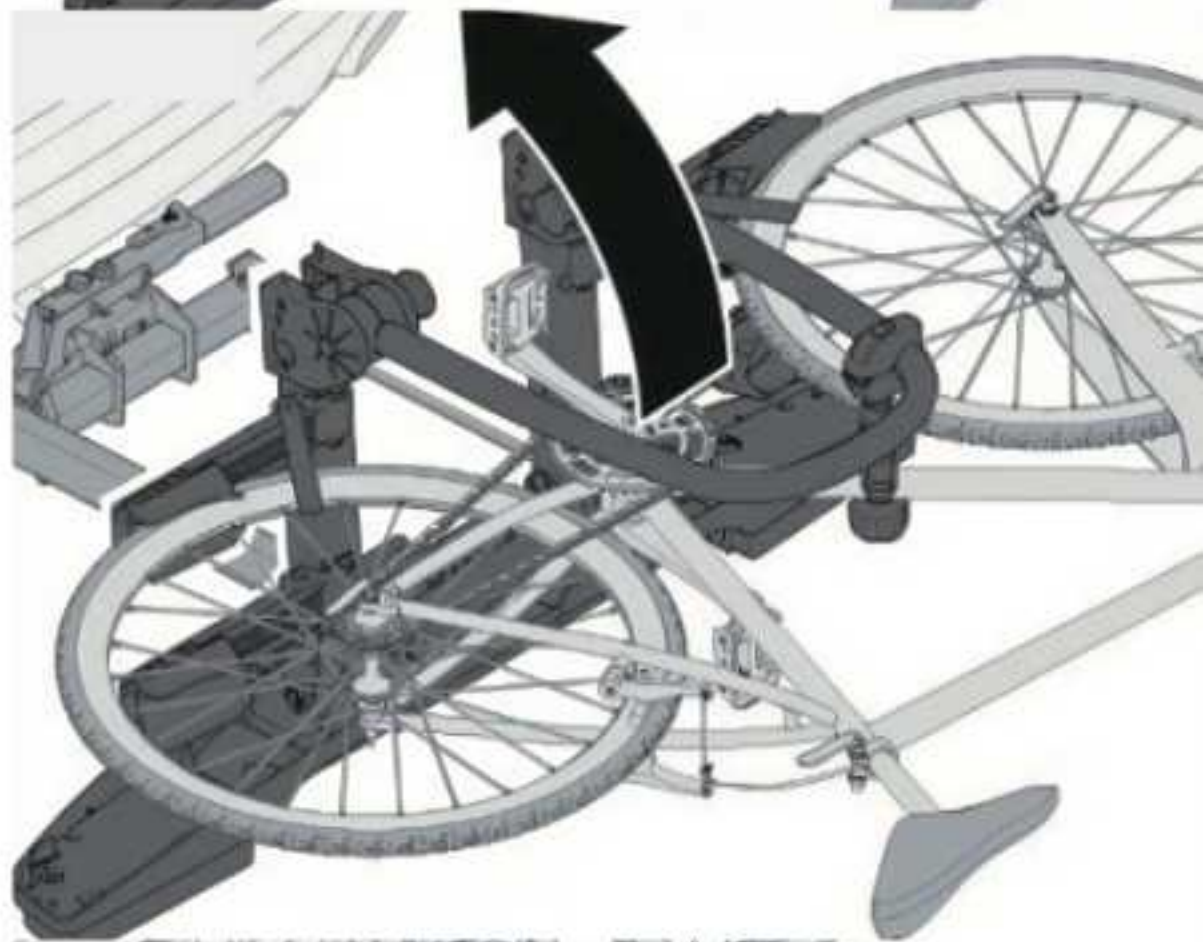

2.7.4 Vergrendelen kantelbeveiliging (w)

Druk de kantelbeveiliging omlaag zodat deze weer vergrendeld is.

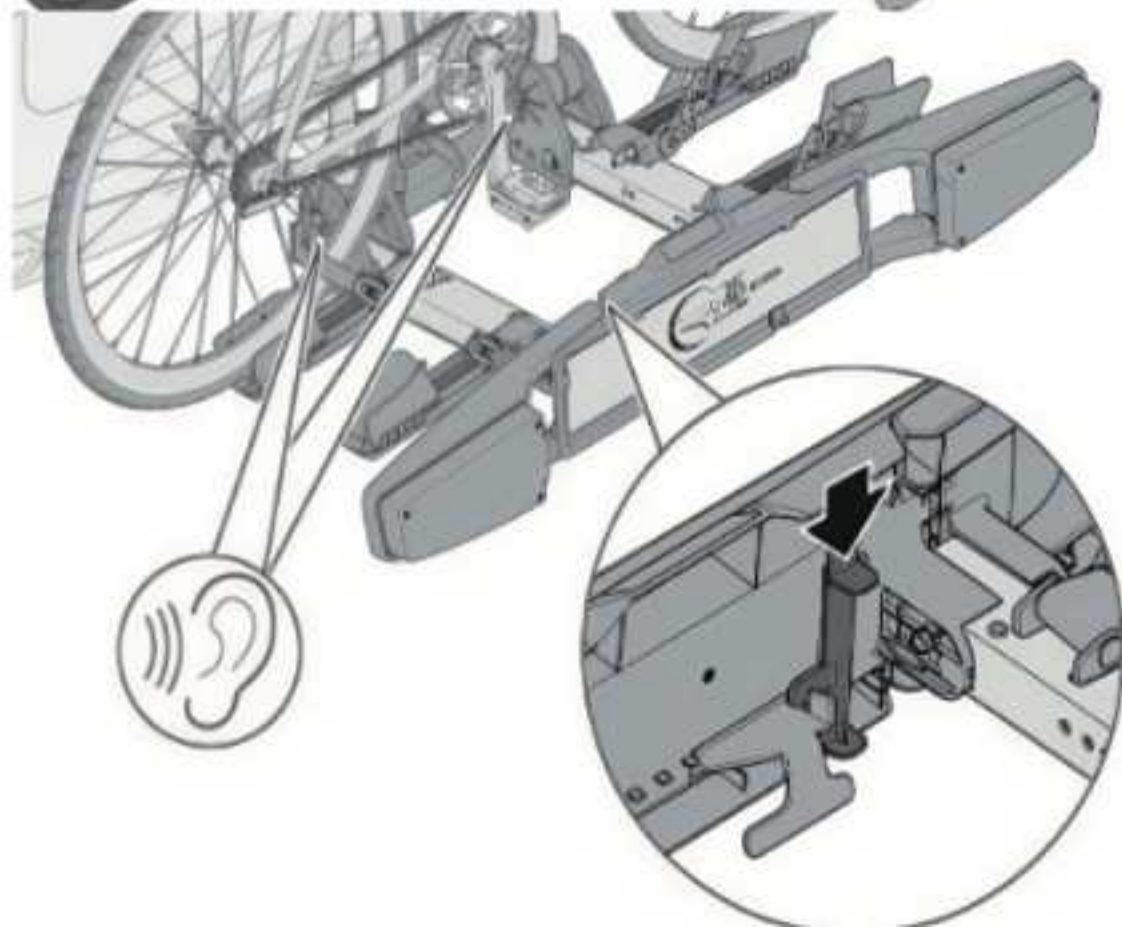

2.8 Fietsendrager opruimen

2.8.1 Fietsen van de fietsendrager verwijderen

- Open het frameklem slot (D) met de sleutel.
- Draai de bevestigingsmoer van de frameklem (A) linksom om deze los te maken en verwijder de fietsklemmen (C) van de fietsen.
- Druk op de ontgrendeling van het fietswiel riempje (M) om de riem te versoepelen.
- Verwijder het fietswiel riempje (S) uit de ontgrendeling en haal het tussen de spaken van het wiel vandaan. Daarna kunnen de fietsen van de drager worden gehaald.

2.8.2 Fietsendrager opvouwen

- Wikkel de wielriempjes (S) om de wielgoot (L).
- Plaats de wielriempjes (S) in de vergrendeling voor de wielgoot (Y).
- Druk op de vergrendeling van de wielgoot (Y).
- Klap de wielgoot (L) in.
- Vouw de klemmen voor verlichting (T) naar binnen.
- Draai de verstelknoppen van de montagebeugel (I) los.
- Klap de montagebeugel (E) omlaag.
- Draai de verstelknoppen van de montagebeugel (I) weer vast.

2.8.3 Fietsendrager verwijderen

- Draai de stroomplug (H) linksom los uit de aansluiting.
- Verwijder de stroomplug (H) uit de aansluiting.
- Plaats de stroomplug (H) in de stekkerhouder.
- Ontgrendel het vergrendelmechanisme van de trekhaakklem hendel (P).
- Maak trekhaakklem (F) d.m.v de trekhaakklem hendel (Q) los en trek deze omhoog.
- Til de fietsendrager van de trekhaak.
- Duw de trekhaakklem (F) weer omlaag en maak de trekhaakklem hendel (Q) weer vast.
- Vergrendel het mechanisme van de trekhaakklem hendel (P) met de sleutel.

3. Duurzaam recyclen

Uw bijdrage aan een beter milieu

Wij hechten veel waarde aan duurzaamheid en adviseren onze klanten om producten aan het einde van hun levensduur op een verantwoorde manier te recyclen. Gooi producten niet bij het restafval, maar lever ze in bij een erkende recyclingorganisatie of breng ze naar de milieustraat in uw gemeente.

Samen zorgen we voor een duurzamere toekomst! 🌍♻️

4. Garantie bepaling

4.1 Kwaliteitsgarantie

Sinds 2018 biedt R2B Store betrouwbare kwaliteit met 2 jaar fabrieksgarantie op al onze producten. Binnen deze garantie repareren/vervangen we kosteloos aantoonbare productiefouten. Na één jaar moet je zelf aantonen dat het om een productiefout gaat. Buiten de garantieperiode bieden we betaalbare reparaties met vooraf duidelijke kosten.

4.2 Verval garantie

Wij kunnen helaas geen garantie bieden in de volgende gevallen:

- a. Na verloop van bovenstaande garantietermijn
- b. Het defect is ontstaan ten gevolgen van oneigenlijk gebruik, verwaarlozing of door vallen en stoten.

4.3 Aanspraak maken op garantie

Wil je aanspraak maken op garantie, of twijfel je of jouw situatie binnen de garantie valt? Neem dan contact met ons op, zodat wij de optie tot garantie samen kunnen bespreken!

4.4 Retourneringsrecht

Ben je toch niet helemaal tevreden of heb je een andere reden om het product te retourneren? Je kunt het product binnen 30 dagen retourneren, tenzij anders vermeld in de voorwaarden van specifieke platforms. De voorwaarden van het betreffende platform bepalen of een product kan worden geretourneerd en binnen welke termijn.

Zorg ervoor dat het product onbeschadigd is en in de originele verpakking wordt teruggestuurd. Na ontvangst en acceptatie van de retour, ontvang je het volledige aankoopbedrag terug, minus eventuele retourkosten (indien van toepassing).

4.5 Over R2B Store

Wij willen bijdragen aan een veilige, prettige en comfortabele reis – of je nu onderweg bent naar je werk, op vakantie gaat of graag actief buiten beweegt.

Bij R2B combineren we zorgvuldig gekozen producten met praktische tips, eerlijke adviezen en inspirerende content. We helpen je niet alleen bij het kiezen van de juiste accessoires, maar ook met informatie die elke vorm van onderweg zijn – van rit tot run – makkelijker en leuker maakt.

We geloven in mobiliteit, veiligheid en gemak voor iedereen. Samen met onze community bouwen we aan een plek waar je altijd terechtkunt, of je nu op weg bent of in beweging blijft!

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag. Voor meer informatie en contactmogelijkheden kun je terecht op de contactpagina van onze website.

R2B



Manual

Bike rack – Suitable for two bicycles

Mobility, safety, and convenience for everyone!

1. Bike Carrier



1.1 Specifications

- Model: JH-803
- Suitable for two bicycles
- Suitable for cars with a tow hitch
- Only use on tow hitches with a D-value > 6.7 kN, made from at least S355 (ST52-3) or GJS 520, and marked with a conformity mark according to 94/20/EC or ECE-R55.
- Suitable for bicycles with:
 - Weight ≤ 30 kg per bike
 - Wheelbase < 1300 mm
 - Tire width ≤ 60 mm
 - Standard frame geometry (max. 80 mm tube diameter)

1.2.1 General Safety Warnings

- ⚠ This bike carrier is designed for the safe transport of bicycles via a tow hitch at the rear of a vehicle. Do not use the carrier for other items, loads, or vehicles.
- ⚠ Do not use the bike carrier if it is damaged, modified without the manufacturer's permission, or repaired by unqualified personnel. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use, incorrect assembly, or the use of non-approved parts.
- ⚠ The bike carrier should not be used by children or individuals who cannot assess the potential risks.
- ⚠ This manual contains essential information for safe use. Read all instructions carefully before use and keep the manual accessible for future reference.

1.2.2 Assembly and Stability

- ⚠ Check that the carrier is fully functional and free from visible damage. Mount the carrier on a clean, dry tow hitch.
- ⚠ All parts of the carrier must be correctly unfolded and locked. Only attach bicycles when the carrier is fully assembled.
- ⚠ Use the included frame clamps, wheel holders, and straps. Ensure that the bicycles have no play. Always place the heaviest bike closest to the vehicle.

- ⚠ Before departure, check that all locks are closed, the bicycles are secured, and no parts are loose or vibrating.

1.2.3 Safety While Driving

- ⚠ Always check before departure:
- Attachment of the bike carrier to the tow hitch
 - Attachment of the bicycles
 - Functionality of all lights (brake, rear, turn signal, fog, and license plate lights)
 - Correct placement of the additional license plate
 - No obstruction of reflectors or lights
 - Unobstructed rear view and visibility of traffic
- ⚠ If the bicycles block lights or the license plate, additional lights/license plates must be attached. For protruding loads of >400 mm on the side:
- Front: white light
 - Rear: red light
 - Max. height: 1500 mm
- ⚠ Behavior while driving:
- Max. speed: 130 km/h
 - Expect a longer braking distance and sensitivity to crosswinds
 - Adjust driving style to changing road conditions
 - Regularly check the rearview mirror to monitor the load
 - Check the attachment of the carrier and bicycles after 10 km, then every 500 km or sooner on bumpy roads

- Do not use in a car wash
- On empty trips: remove the carrier or disassemble bike carriers/spacers to save fuel and prevent damage.

1.2.4 Electronics and Lighting

- ⚠️ Correctly connect to vehicle plug (12V) – Connect the electrical plug correctly. Check the functionality of all lights before each trip.
- ⚠️ Connected bike carriers may affect systems such as parking sensors, rearview cameras, or automatic tailgates. Refer to your car's manual for details.
- ⚠️ Do not use the bike carrier if the lights are not working or if moisture or corrosion is visible in plugs or connections. Have any defects repaired by a professional.
- ⚠️ Follow the manual when replacing bulbs or LED units. Use only original parts or manufacturer-approved replacements.

1.2.5 Maintenance and Environment


- ⚠️ Clean the carrier with a soft, slightly damp cloth. Avoid aggressive cleaning agents or pressure washers.
- ⚠️ Check at least once per season (or after intensive use) for wear on clamps, hinges, lights, and rubber or plastic parts. Replace worn parts immediately.


- ⚠ Do not leave the bike carrier permanently mounted on the car. Storing in a dry place protects against UV aging, rust formation, and loss of functionality.
- ⚠ Do not dispose of worn or defective bike carriers with regular waste. Take them to a recognized collection point for recycling of metal, plastic, or electronics.

2. Installation

2.1 Contents of packaging & product diagram

- 1x Bicycle carrier for car
- 1x Frame clamp (Long)
- 1x Frame clamp (Short)
- 1x Set of keys for frame clamps
- 1x Set of keys for tow hook clamp handle lock
- 1x 13 to 7 pin adapter

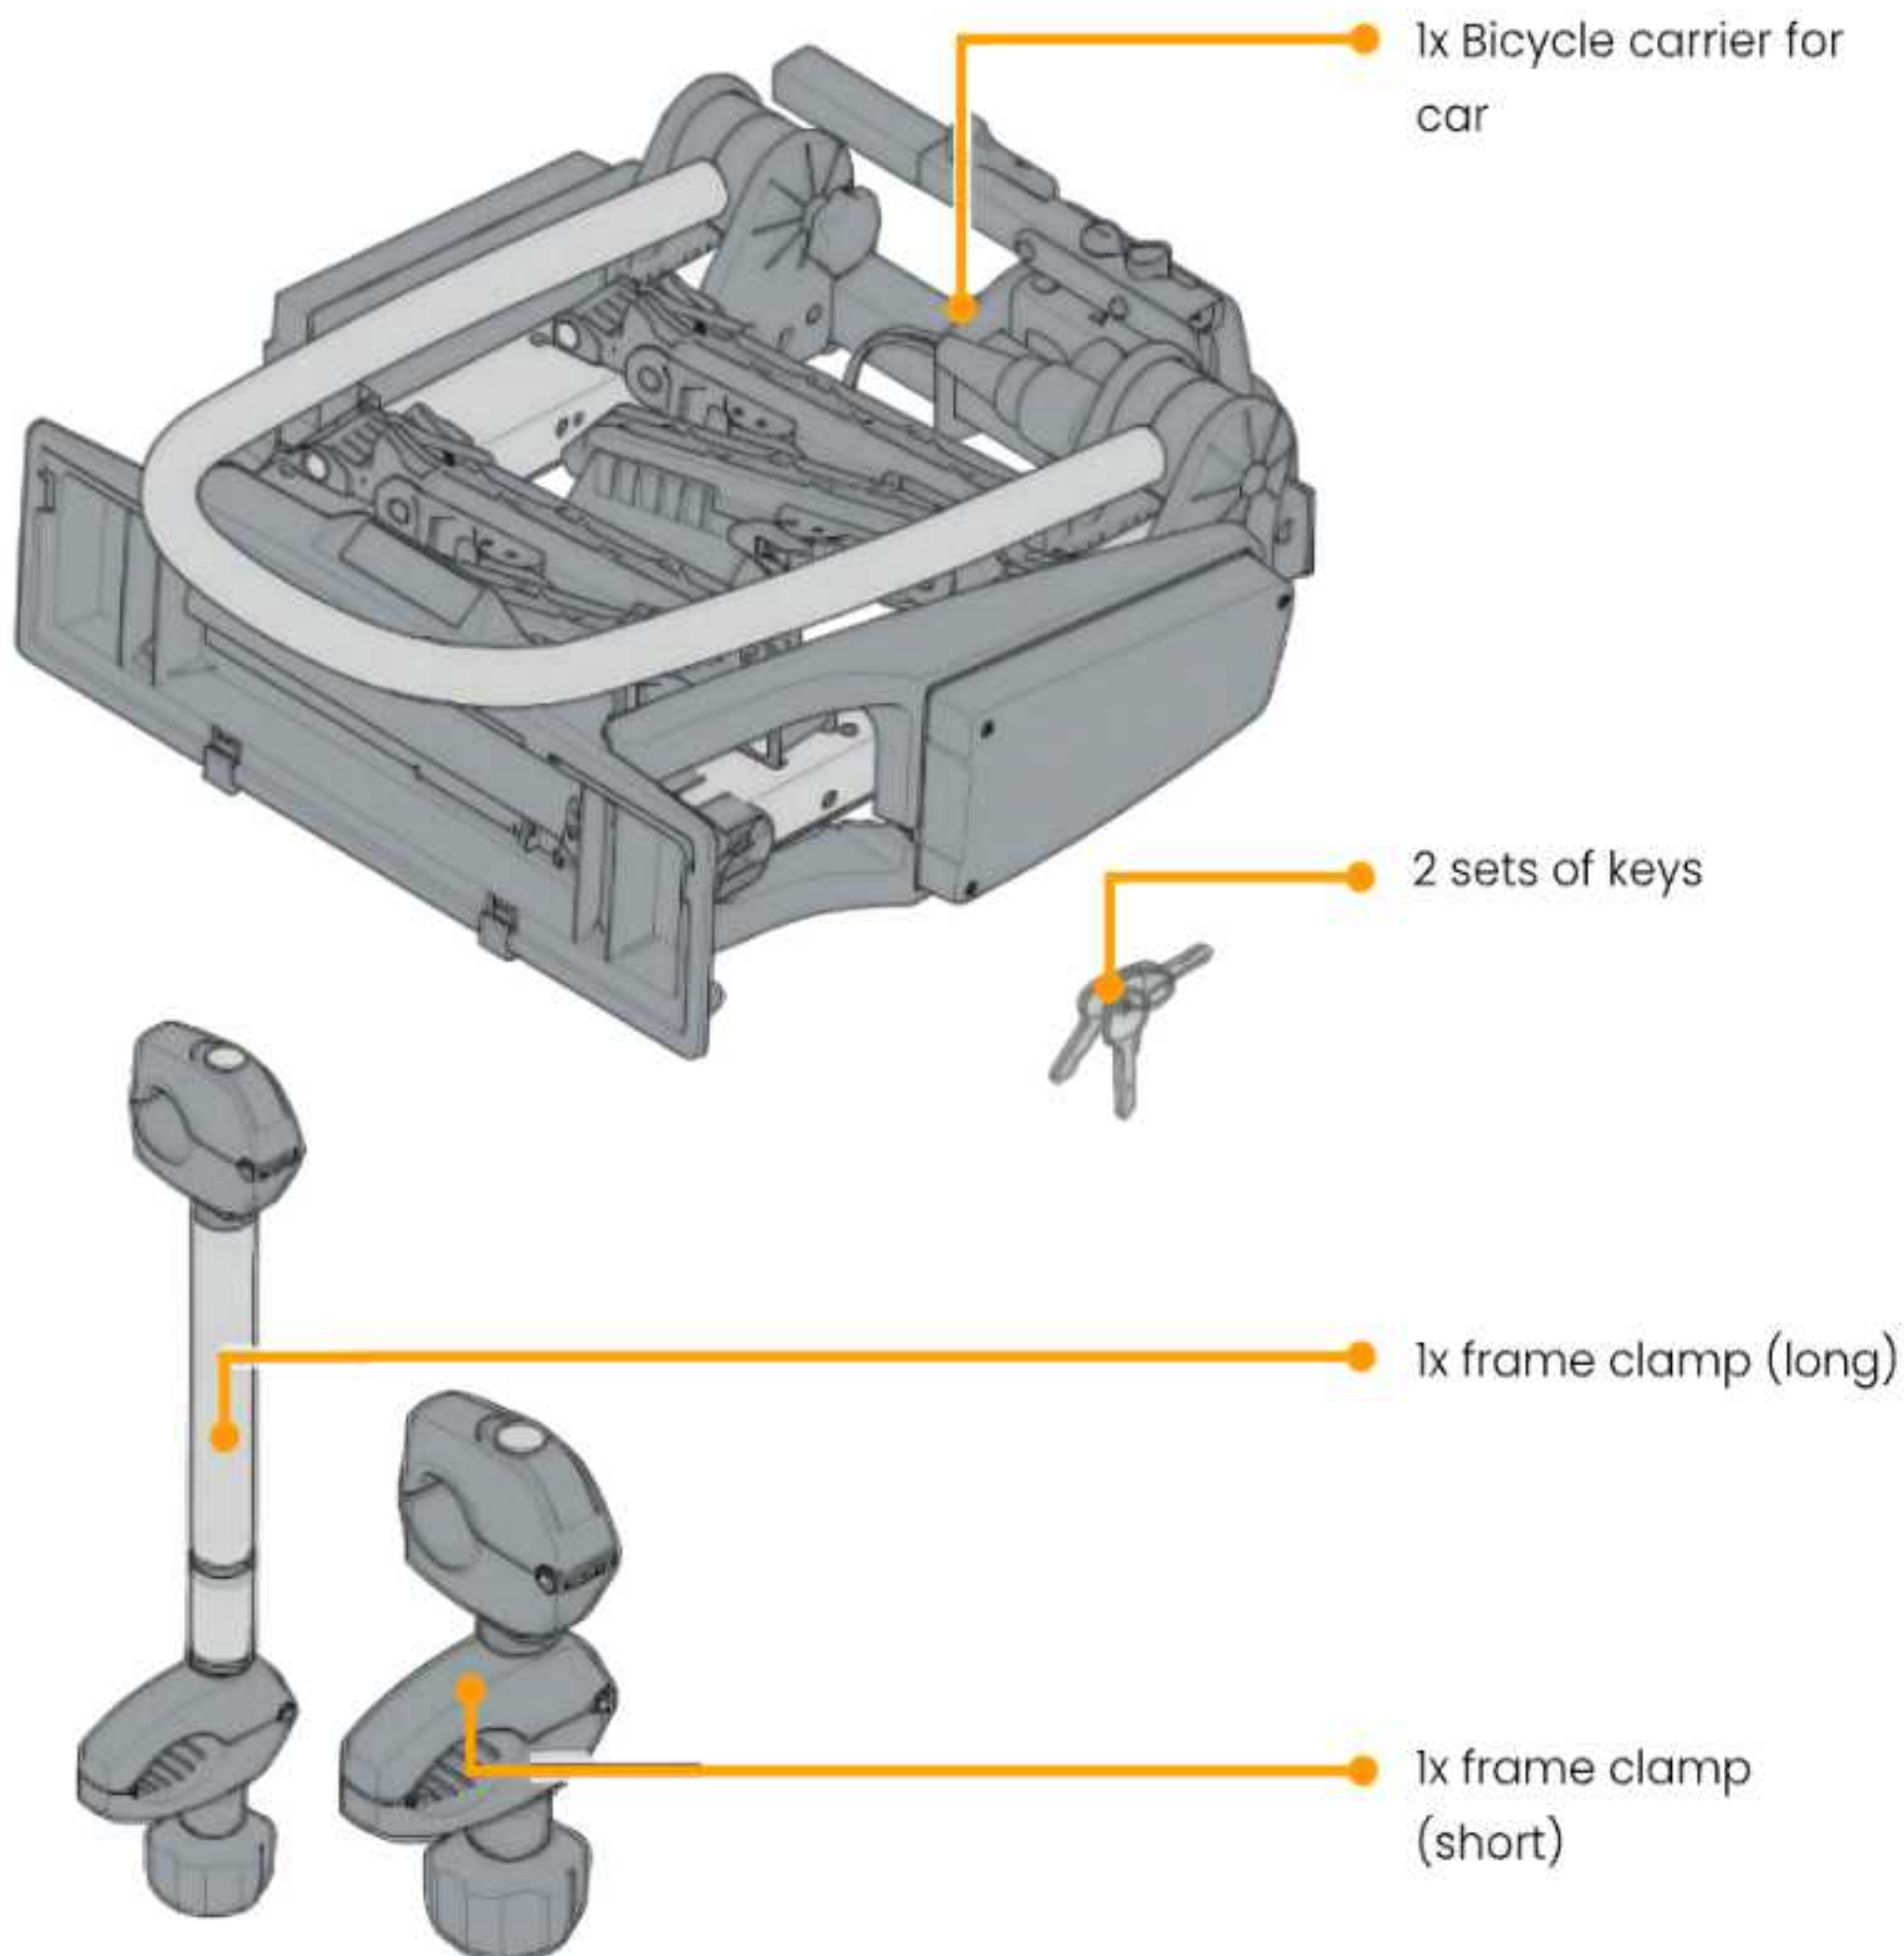

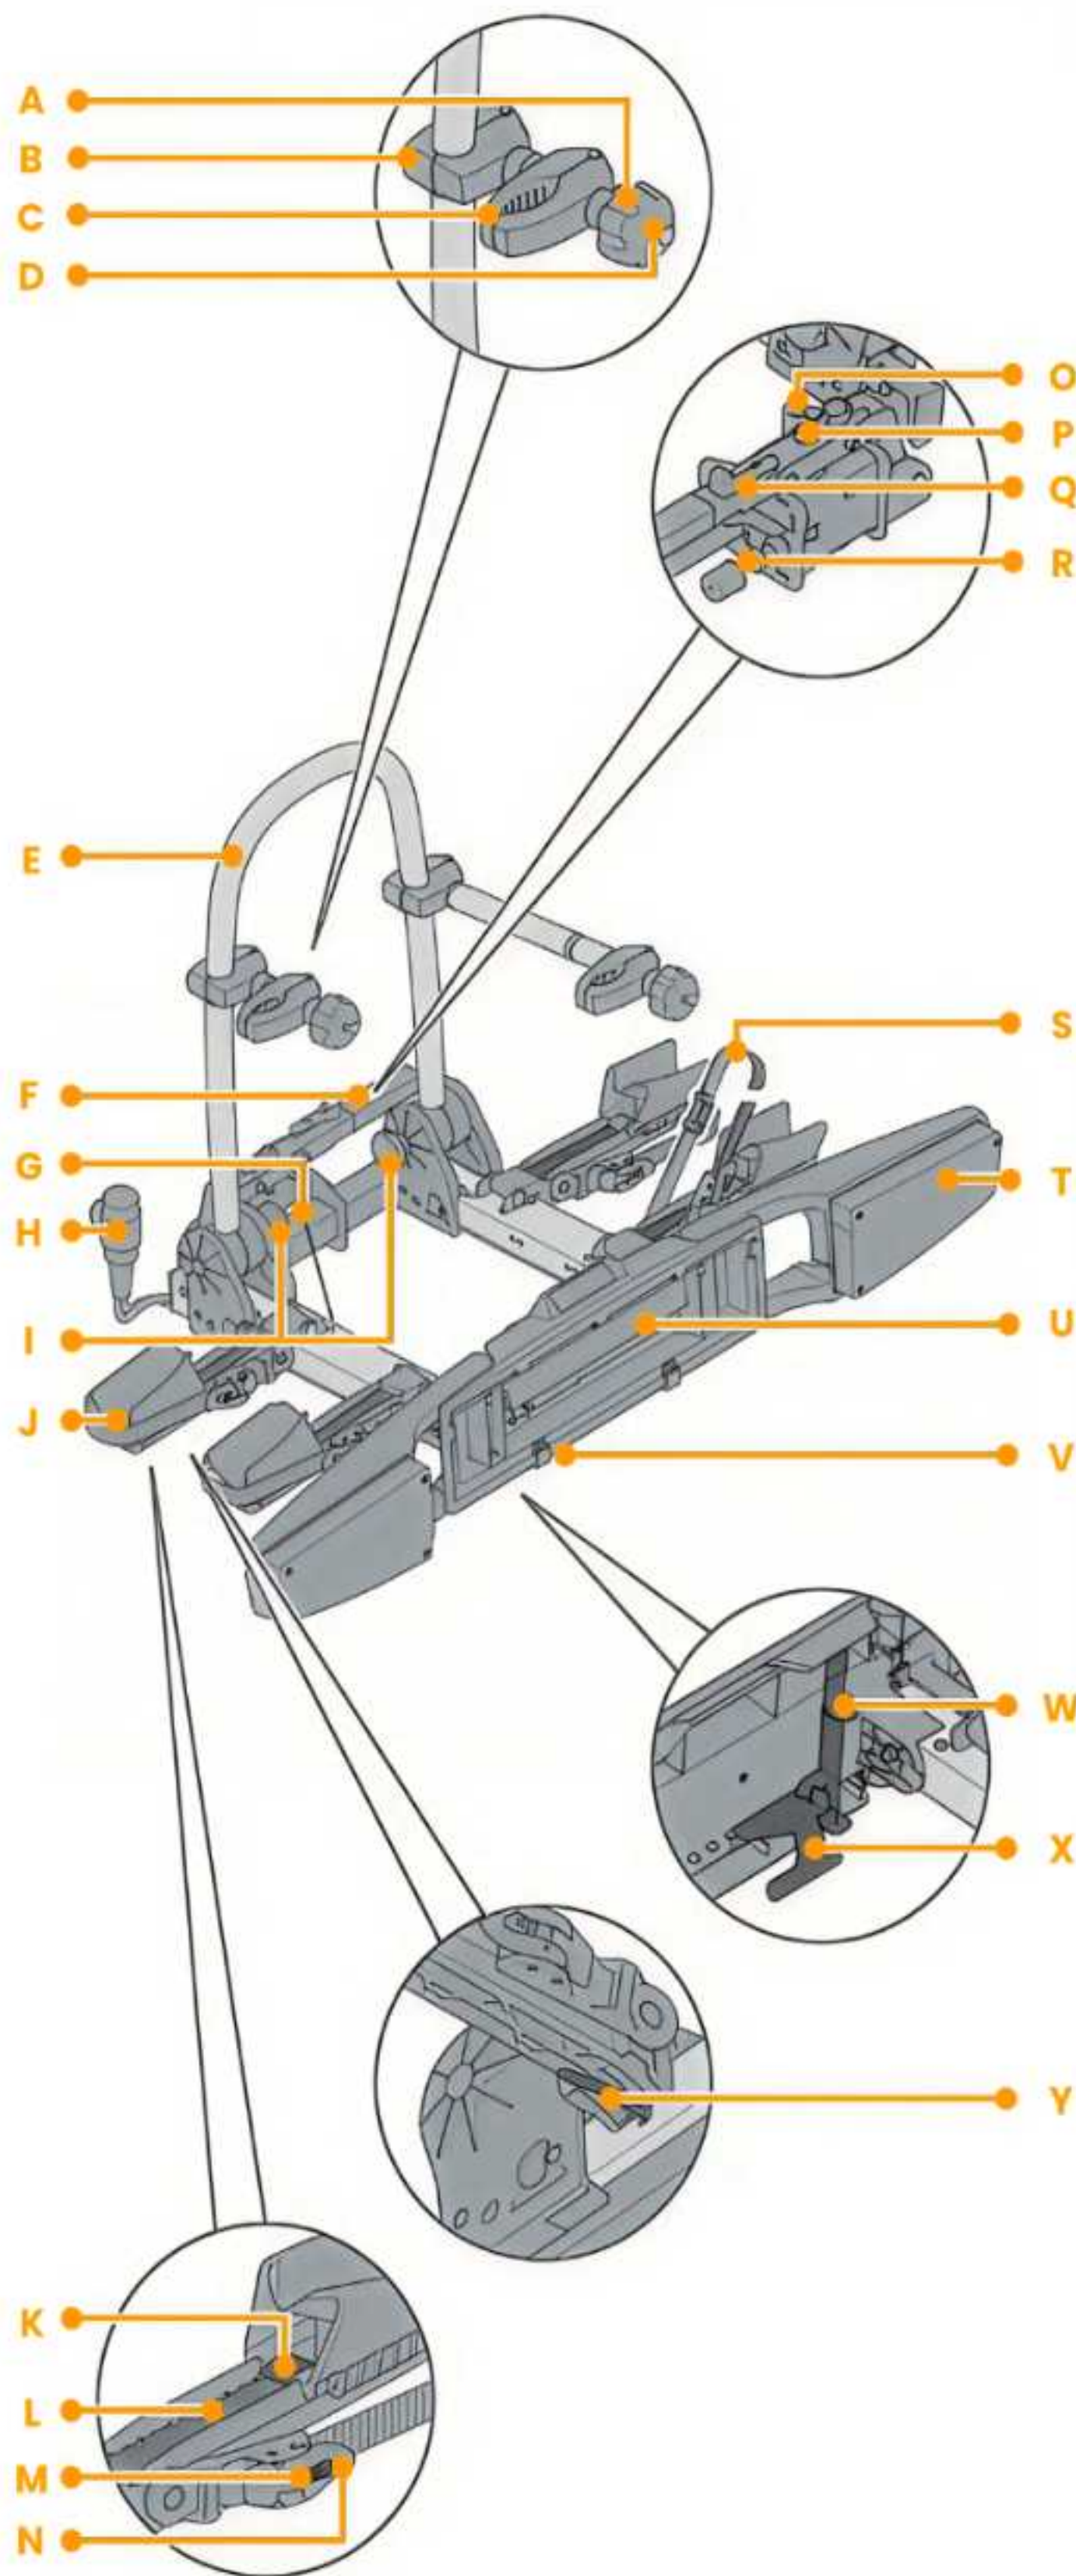


- A** Frame clamp nut
- B** Clamp bracket of the frame clamp
- C** Frame clamp
- D** Frame clamp lock
- E** Mounting bracket
- F** Tow hook clamp
- G** Manufacturer sticker
- H** Power plug
- I** Adjustment knob for mounting bracket
- J** Wheel holder
- K** Wheel holder lock
- L** Wheel support
- M** Release strap for bicycle wheel
- N** Closure strap for bicycle wheel
- O** Power plug holder
- P** Locking of the tow hook clamp handle
- Q** Tow hook clamp handle
- R** Adjustment screw for the tow hook
- S** Bicycle wheel strap
- T** Lighting
- U** License plate holder
- V** License plate clamp
- W** Tilt protection
- X** Tilt handle
- Y** Locking of the wheel trough

*In the manual, all letters in parentheses refer to the product diagram above.

2.2 Unfolding the bike carrier


2.2.1 Loosening the mounting bracket (H)

Loosen the nut and remove the screw from the adjustment knob mounting bracket (I).

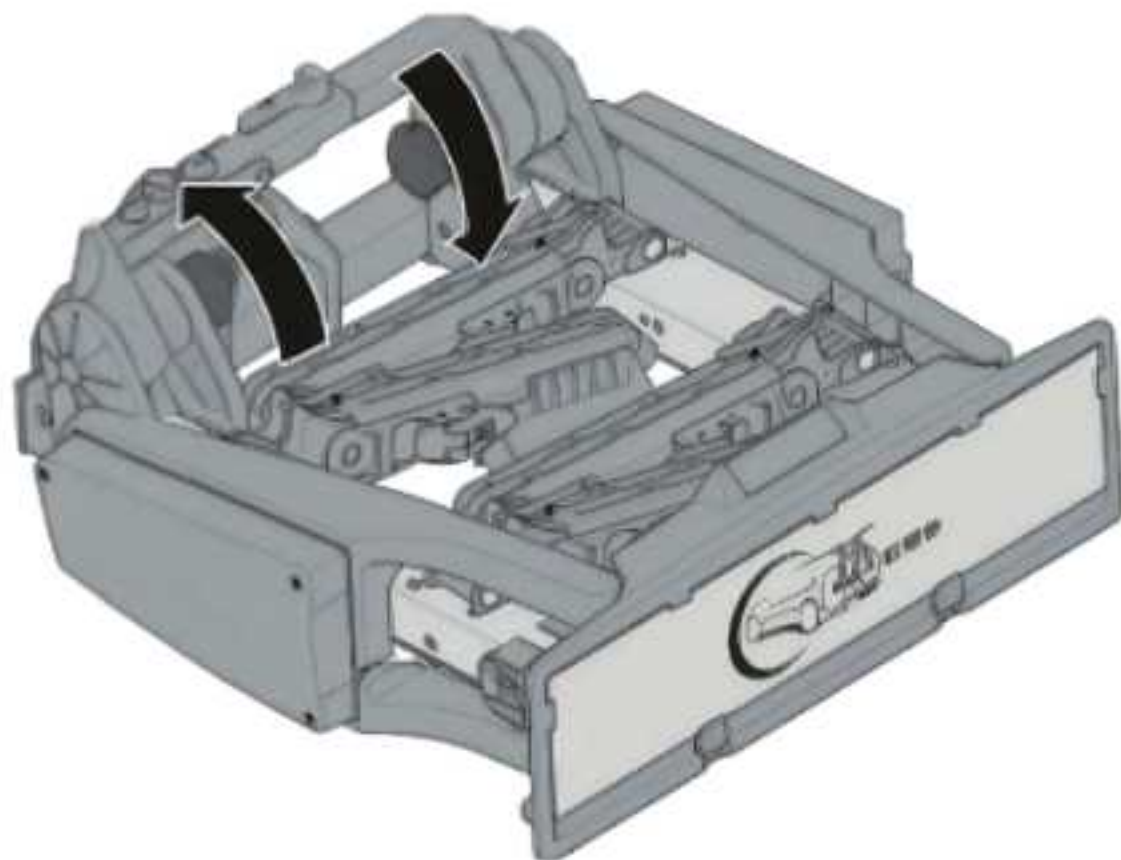

2.2.2 Mounting the bracket (H)


Place the U-shaped tube in the clamp opening, align it with the hole, and tighten the adjustment knob mounting bracket (I).

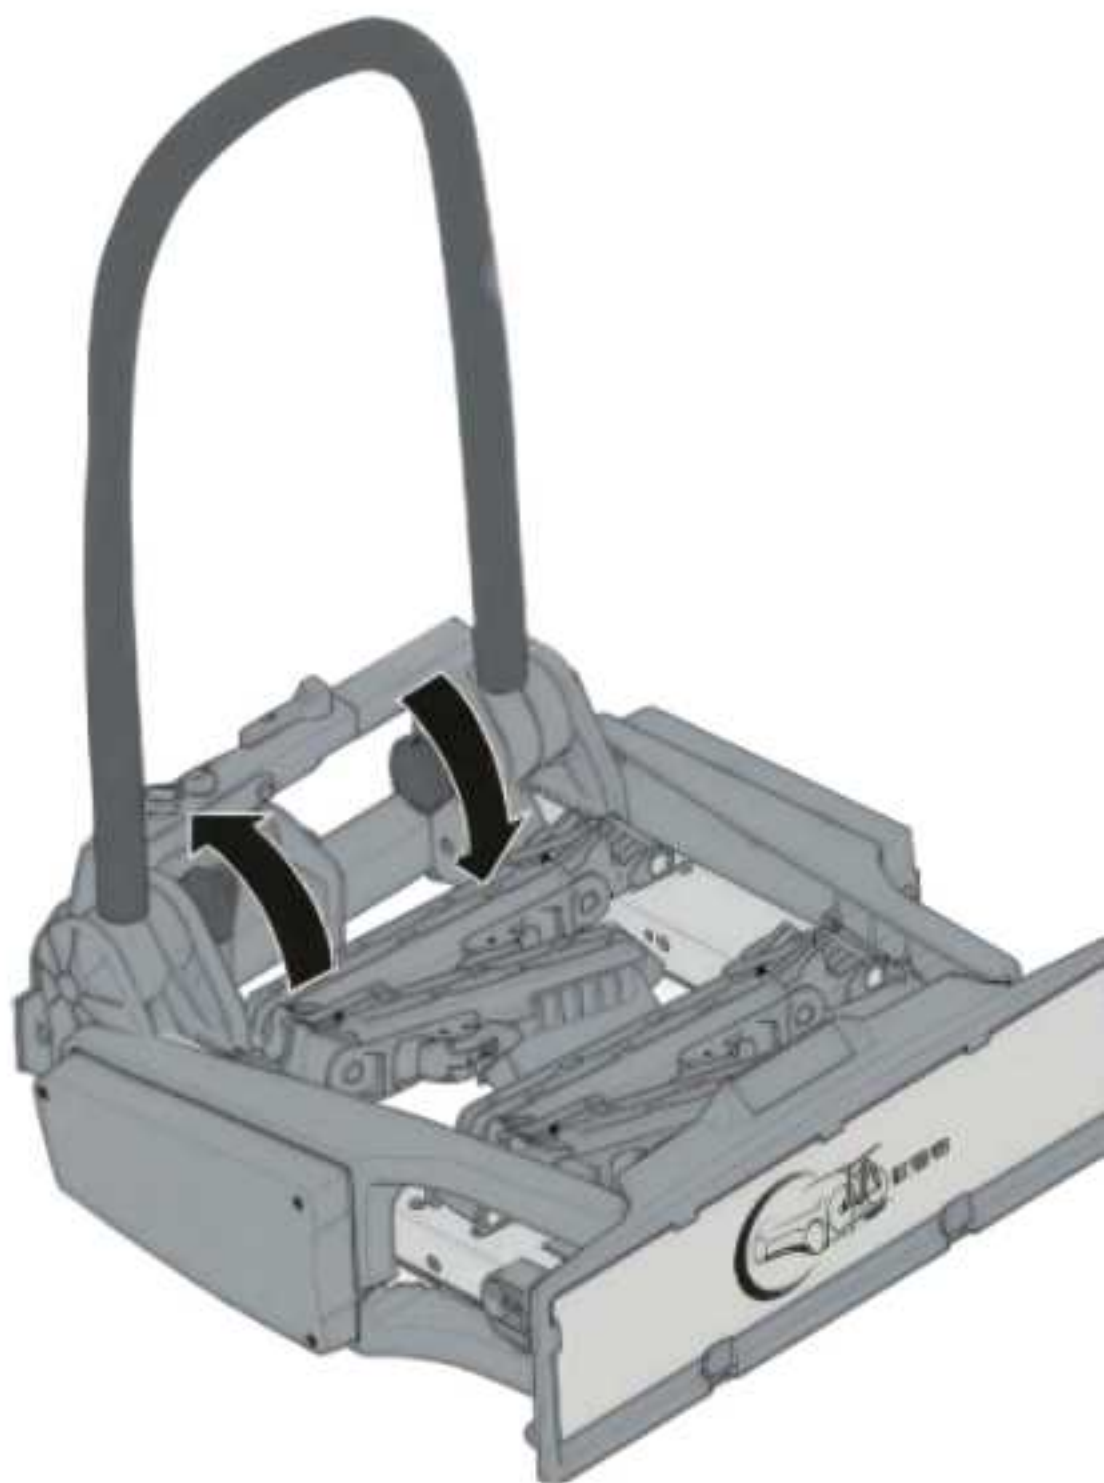

2.3 Securing the bike carrier


2.3.1 Open the tow hook clamp lever lock (P)

Release the lock of the tow hook clamp lever with the key.

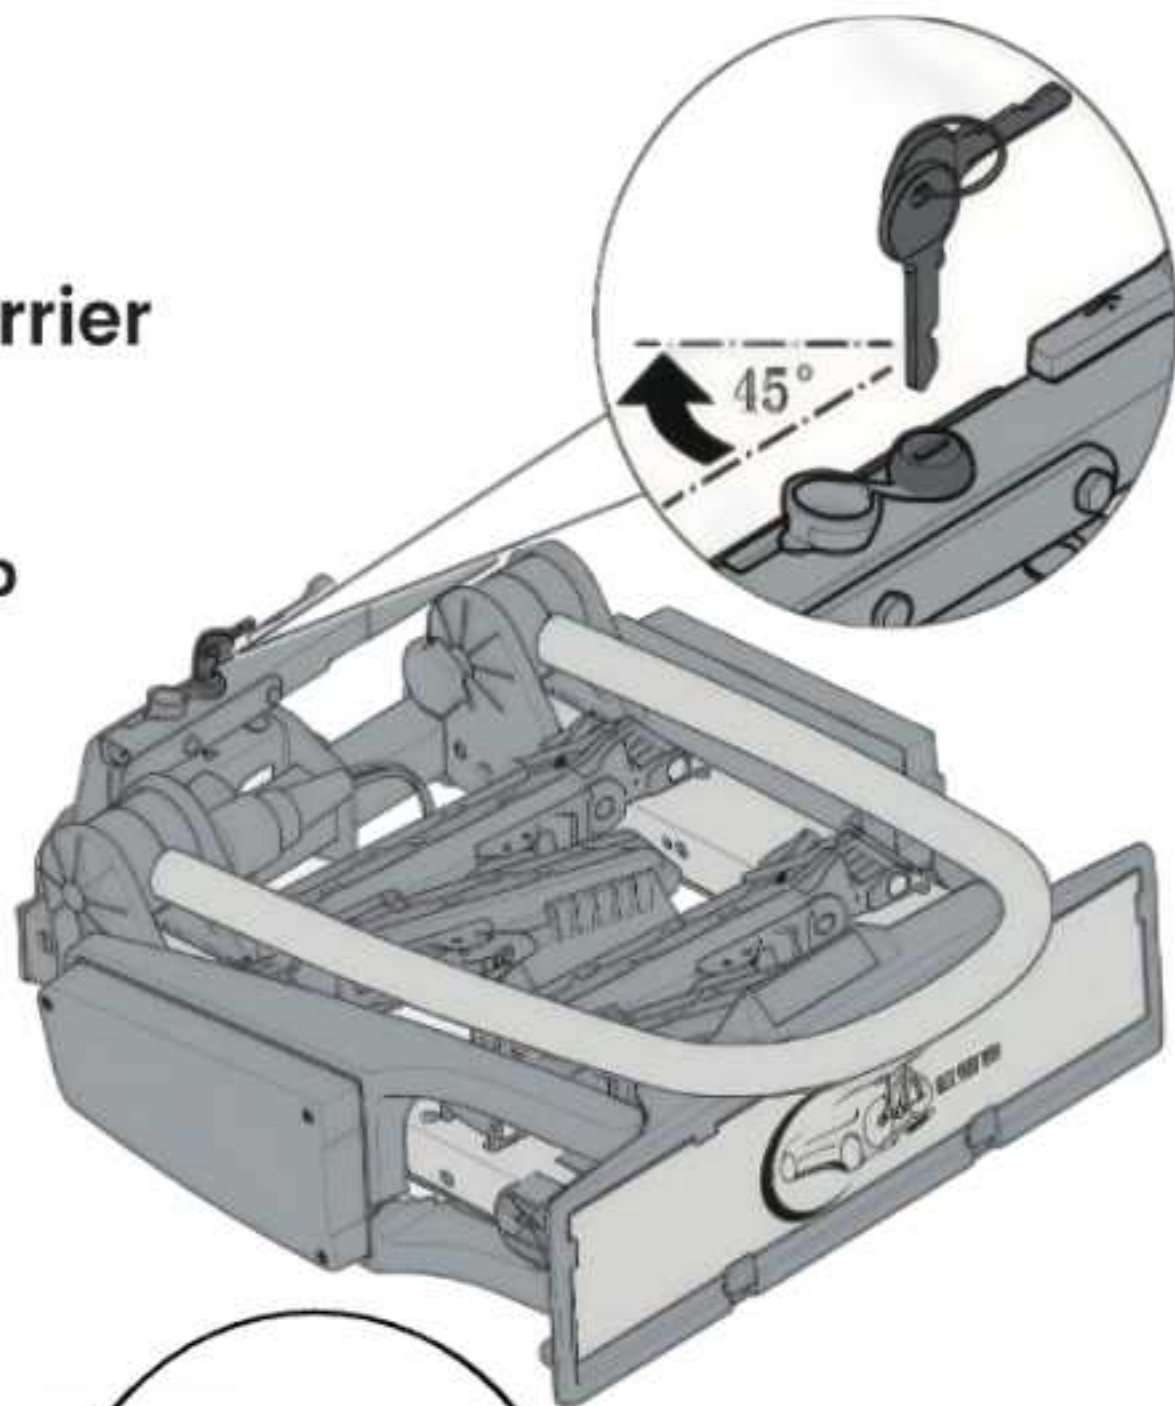


2.3.2 Release the tow hook clamp lever (Q)

Release the tow hook clamp lever (1) and pull it up (2).

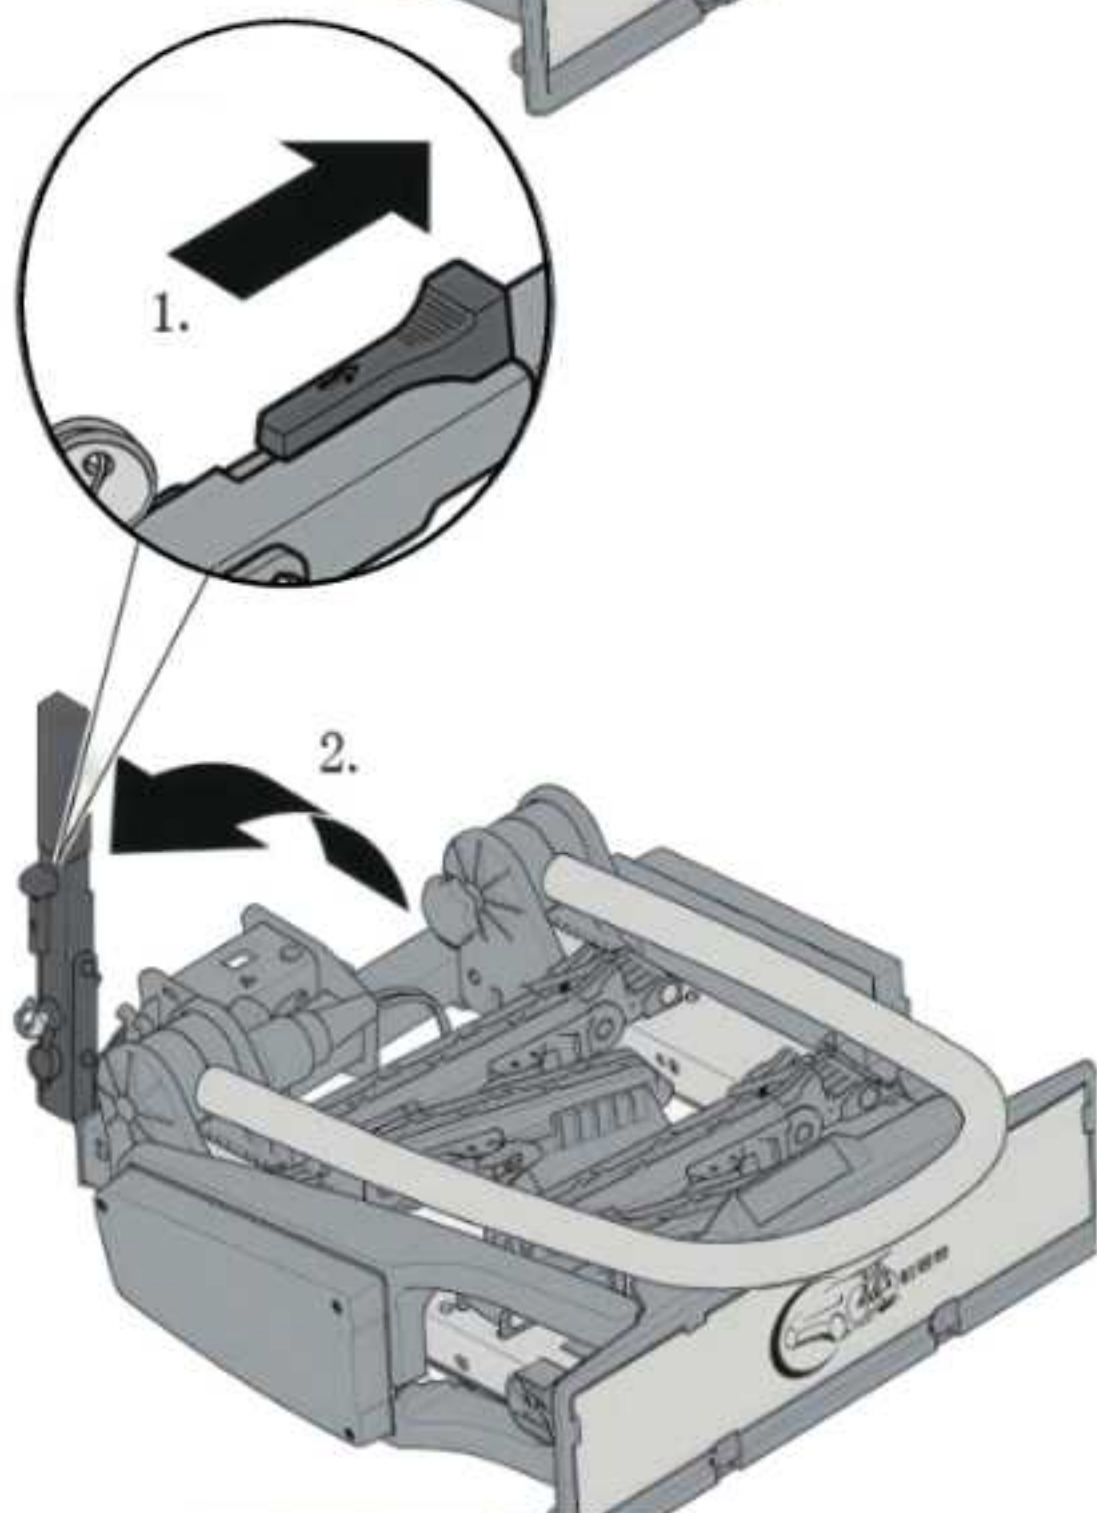

2.3.3 Mounting the bike carrier

Place the bike carrier on the vehicle's tow hook. Then tighten the adjustment screw (R) on the bike carrier until the tow hook clamp (F) securely closes around the tow hook. Ensure that there is no play and that the bike carrier is stable and firmly attached to the tow hook.

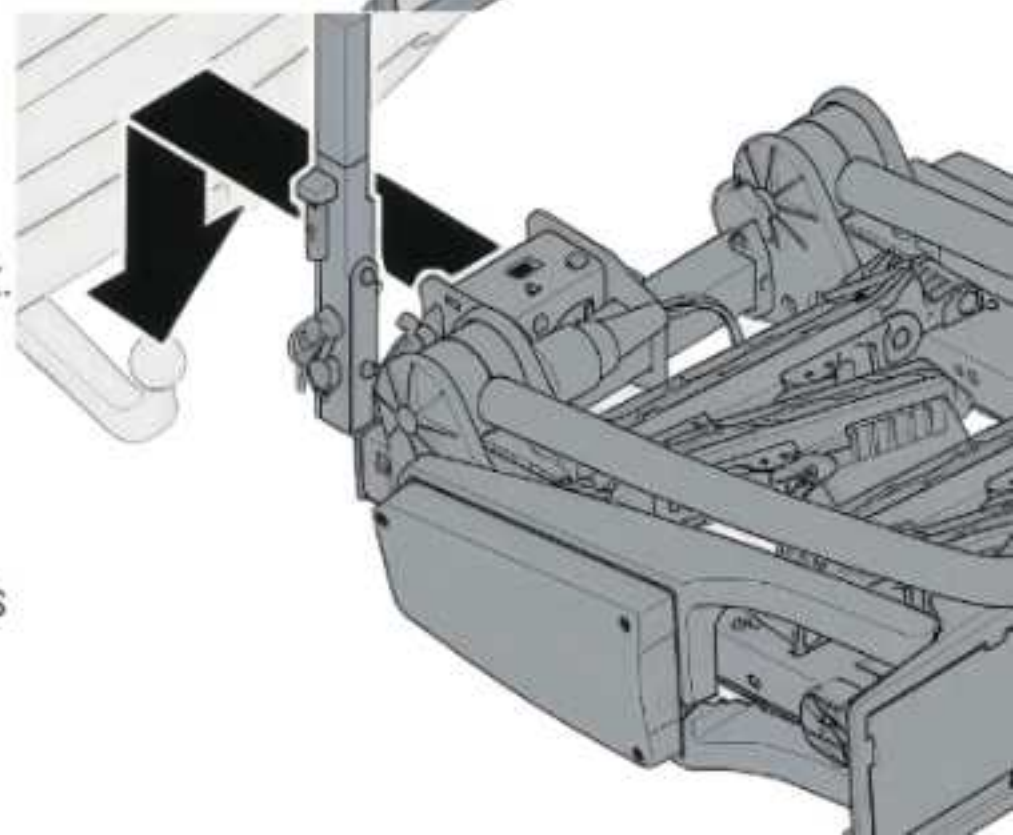


2.3.4 Centering

Ensure that the bike carrier is straight and centered on the tow hook.




2.3.5 Level

Ensure that the bike carrier is level.

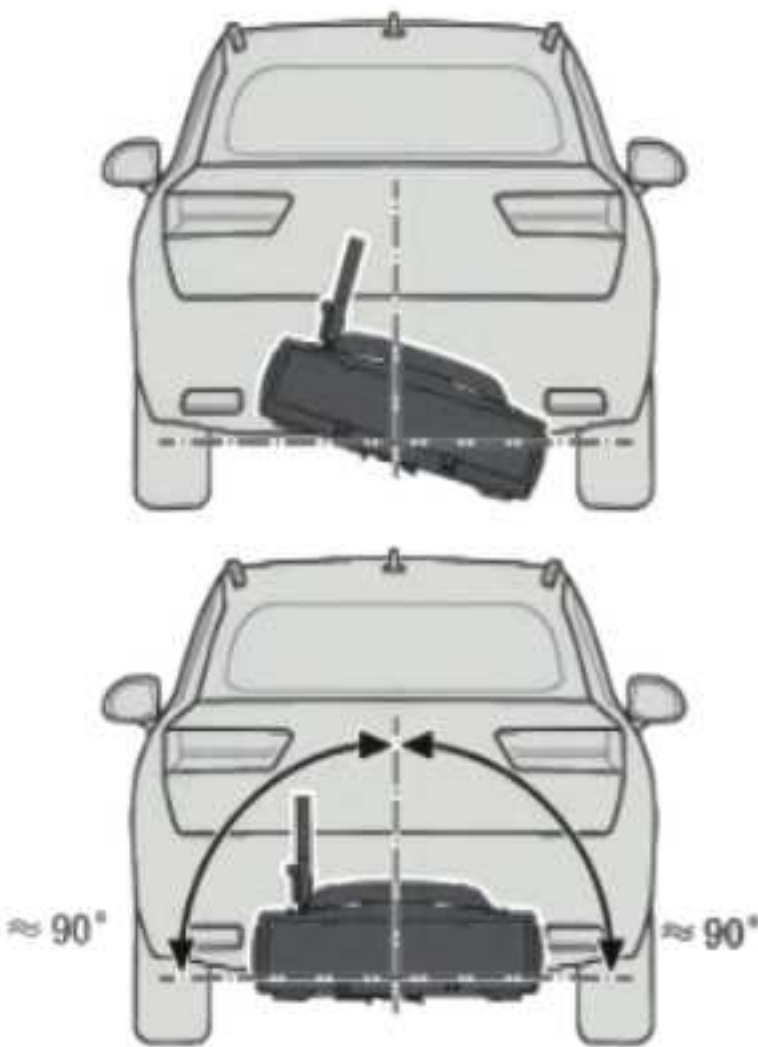

2.3.6 Upright

Ensure that the bike carrier is upright.

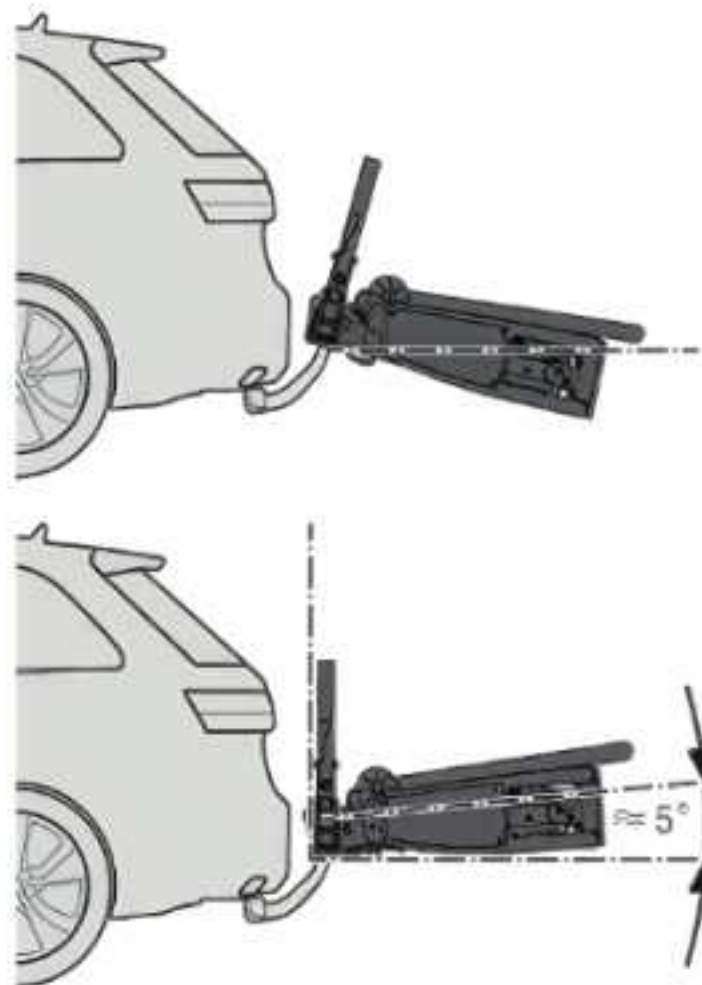


2.3.7 Securing the bike carrier

Press the tow hook clamp lever (Q) firmly down with a force equivalent to a weight of 35 to 45 kg, until you hear or feel a click.

If you cannot push the lever all the way down?


Then first pull the clamp lever back up. Lift the back of the bike carrier slightly and adjust the vertical alignment.

Then push the clamp lever all the way down to the stop.

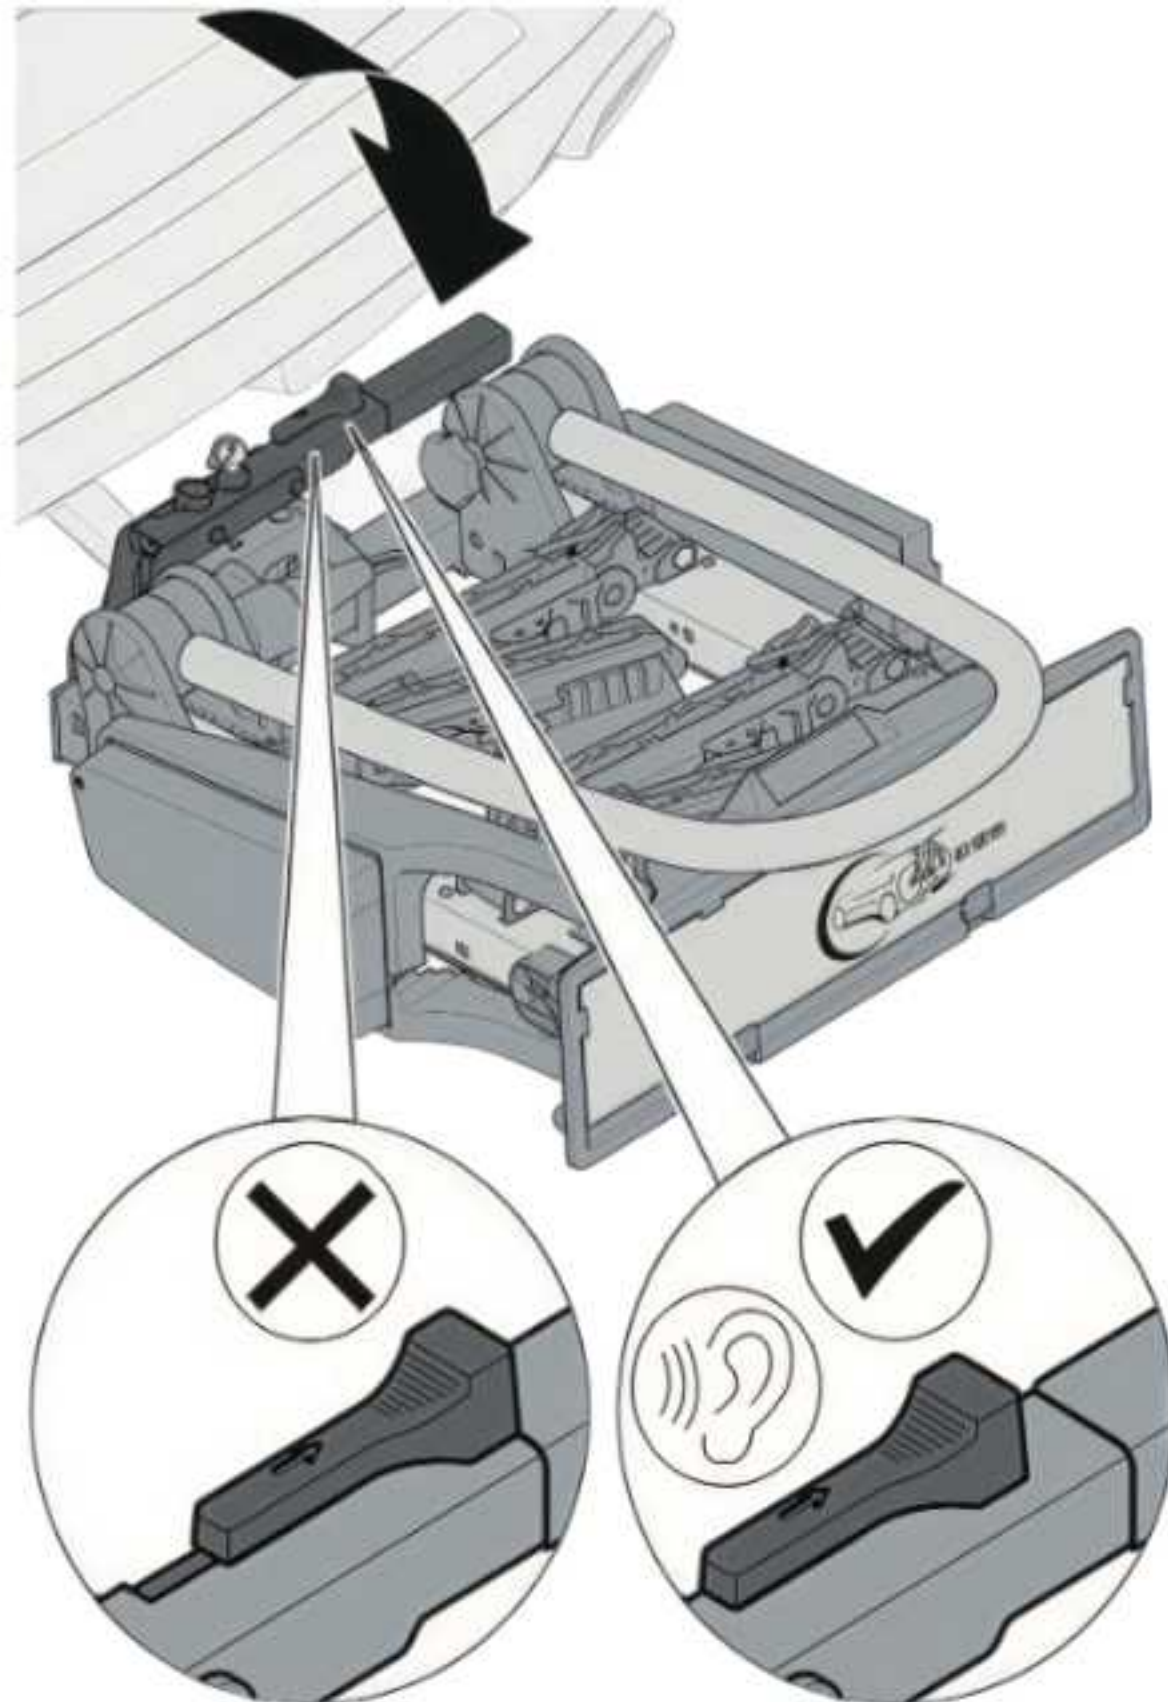


2.3.8 Locking the tow hook clamp lever (P)

Lock the tow hook clamp lever with the lock and remove the key. Place the protective cover back on the lock to prevent dirt from entering.

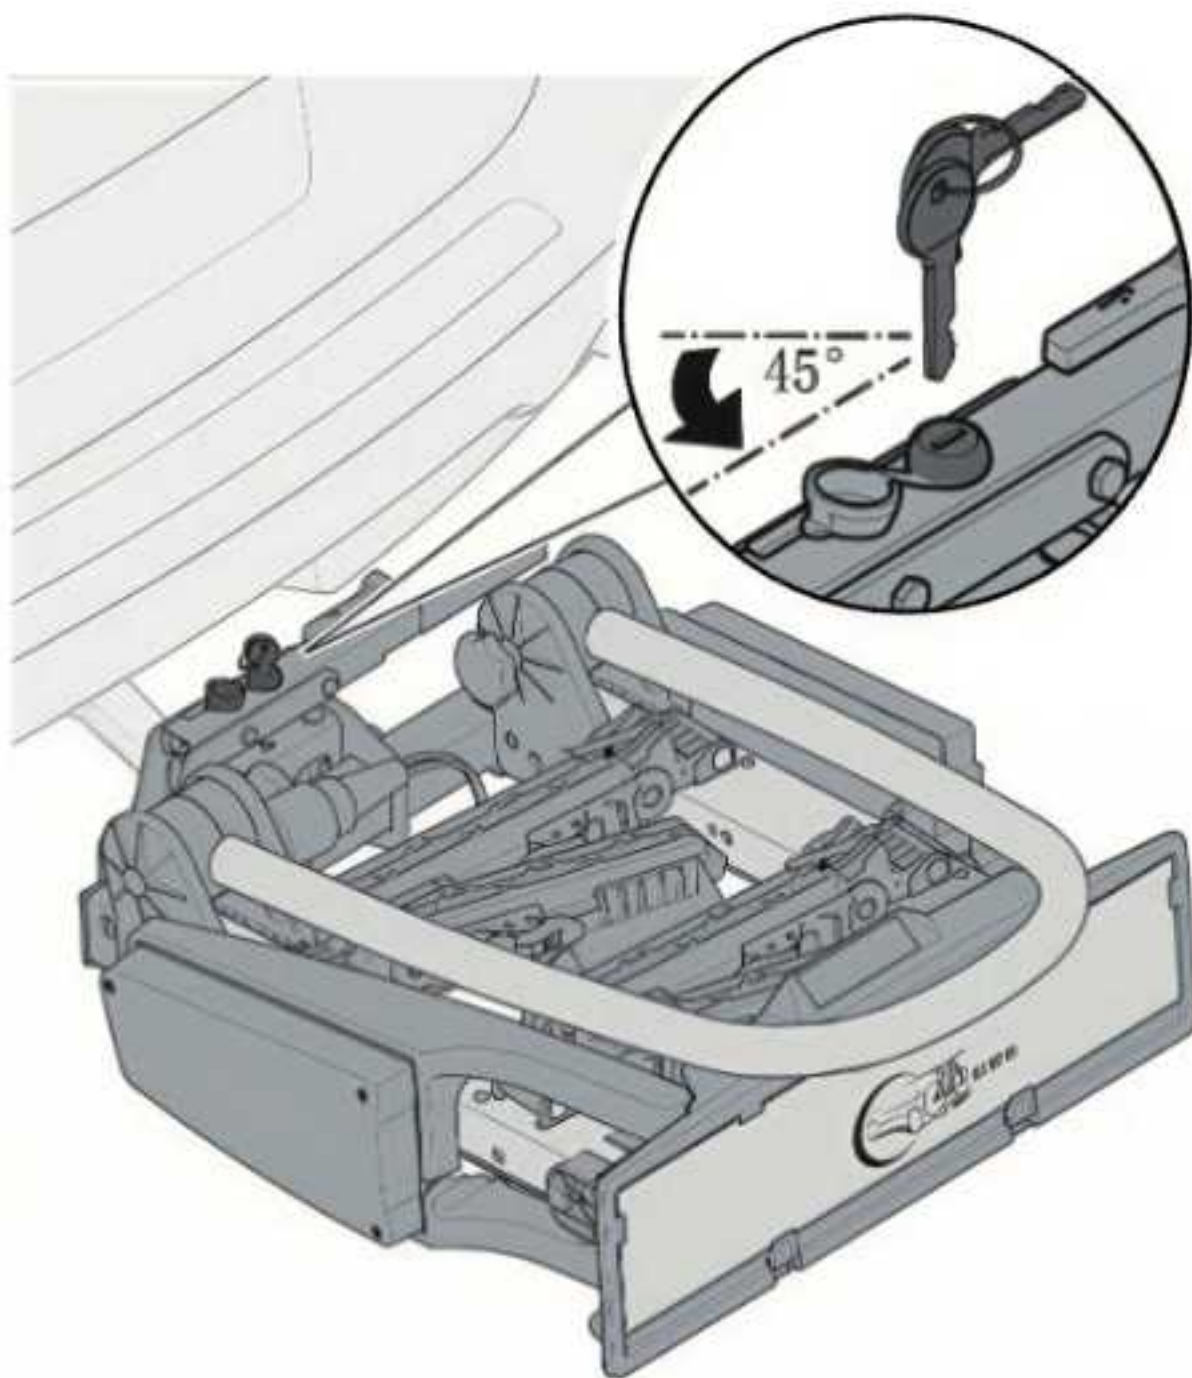



2.3.9 Connecting the power plug (H)

Insert the plug into the socket on the tow hook (1). Turn the plug clockwise until it clicks into place (2). Note: If the power plug does not fit the car's socket, use the included adapter to connect it.

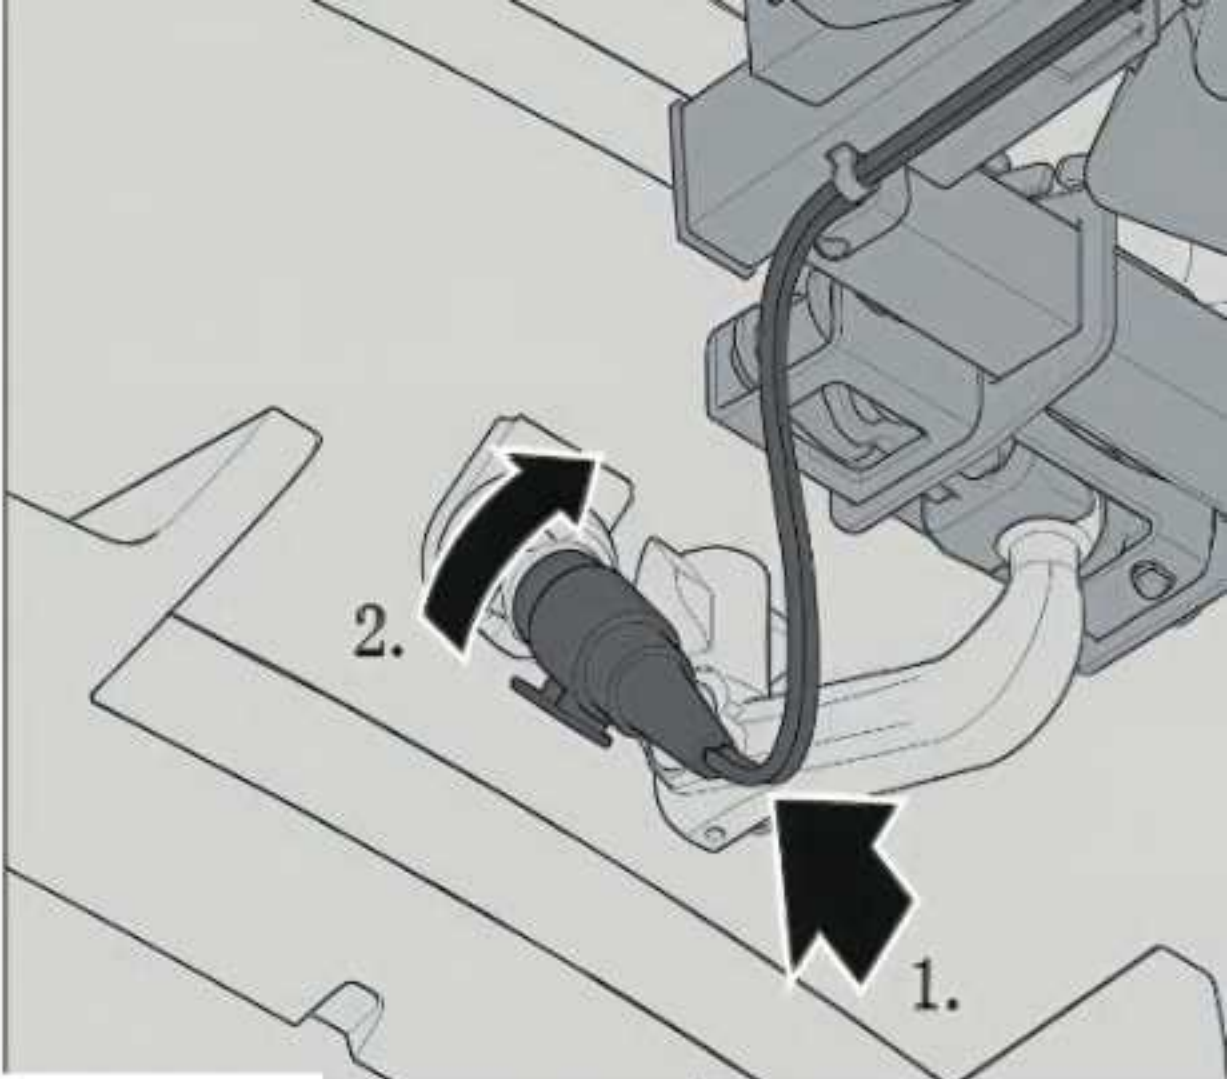

2.3.10 Cable placement

Keep the cable away from the exhaust.

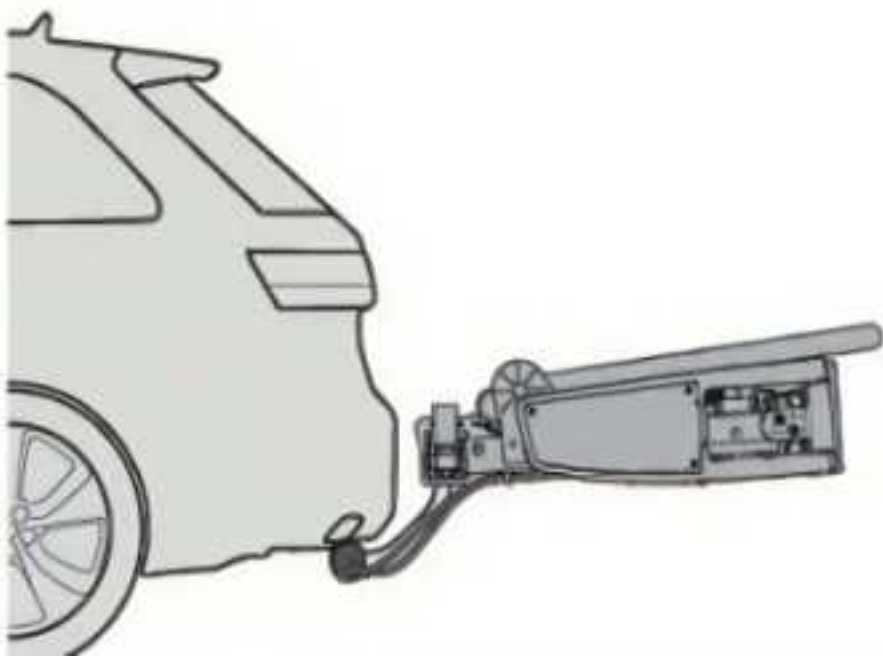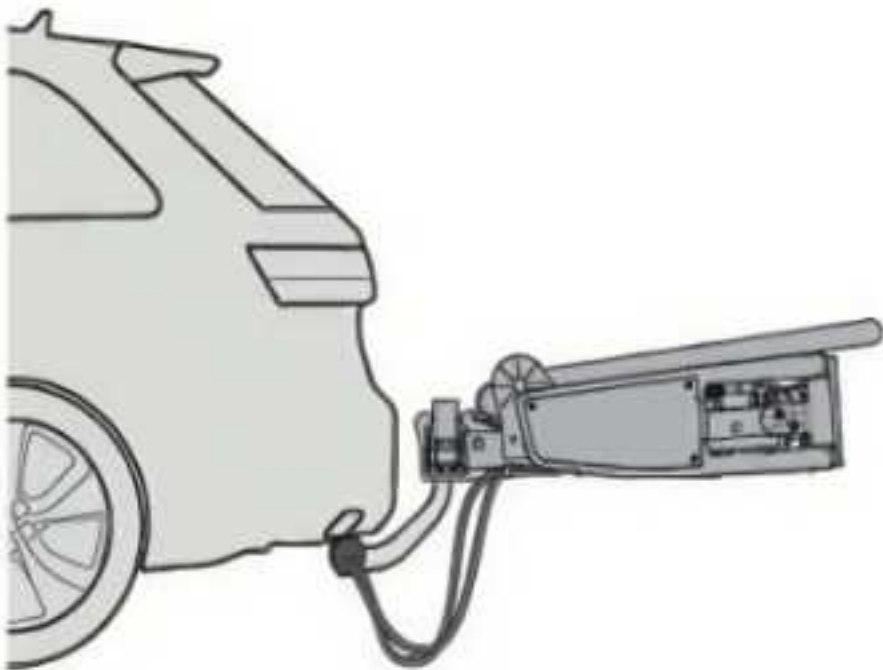


2.3.11 Cable placement

Keep the cable away from the roadway.

2.4 Unfolding the bike carrier


2.4.1 Loosen the adjustment knobs of the mounting bracket (I)

Loosen the two fastening nuts of the mounting bracket (E).

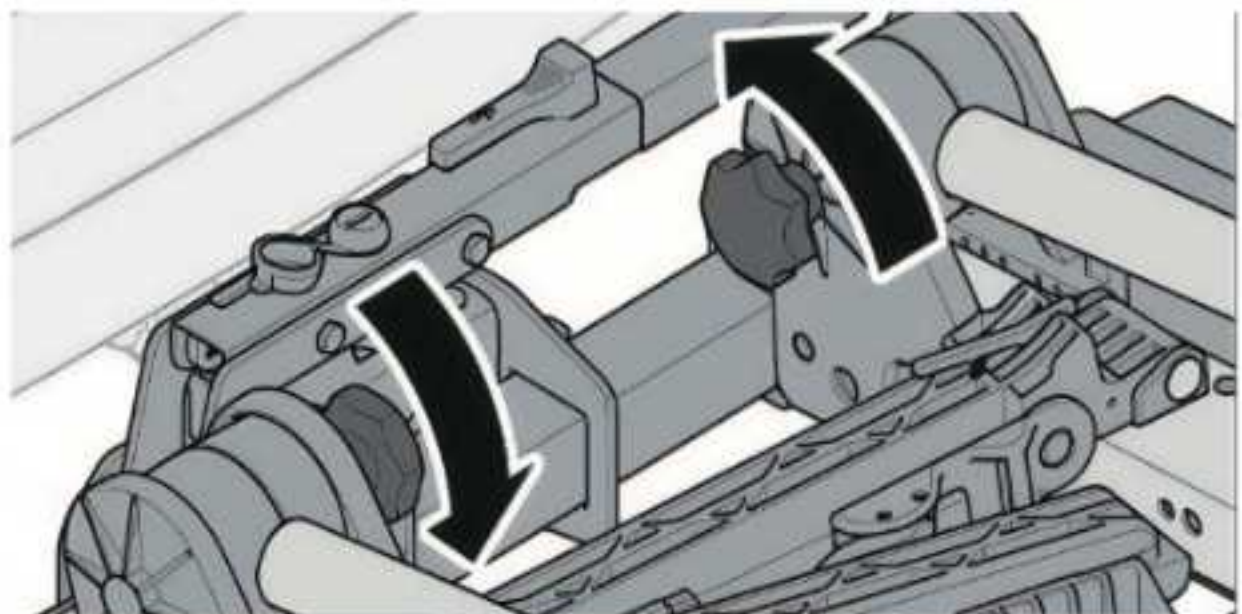


2.4.2 Extend the mounting bracket (E) upward

Align the mounting bracket until you hear a click (1). Tighten both star knobs of the mounting bracket securely (2).

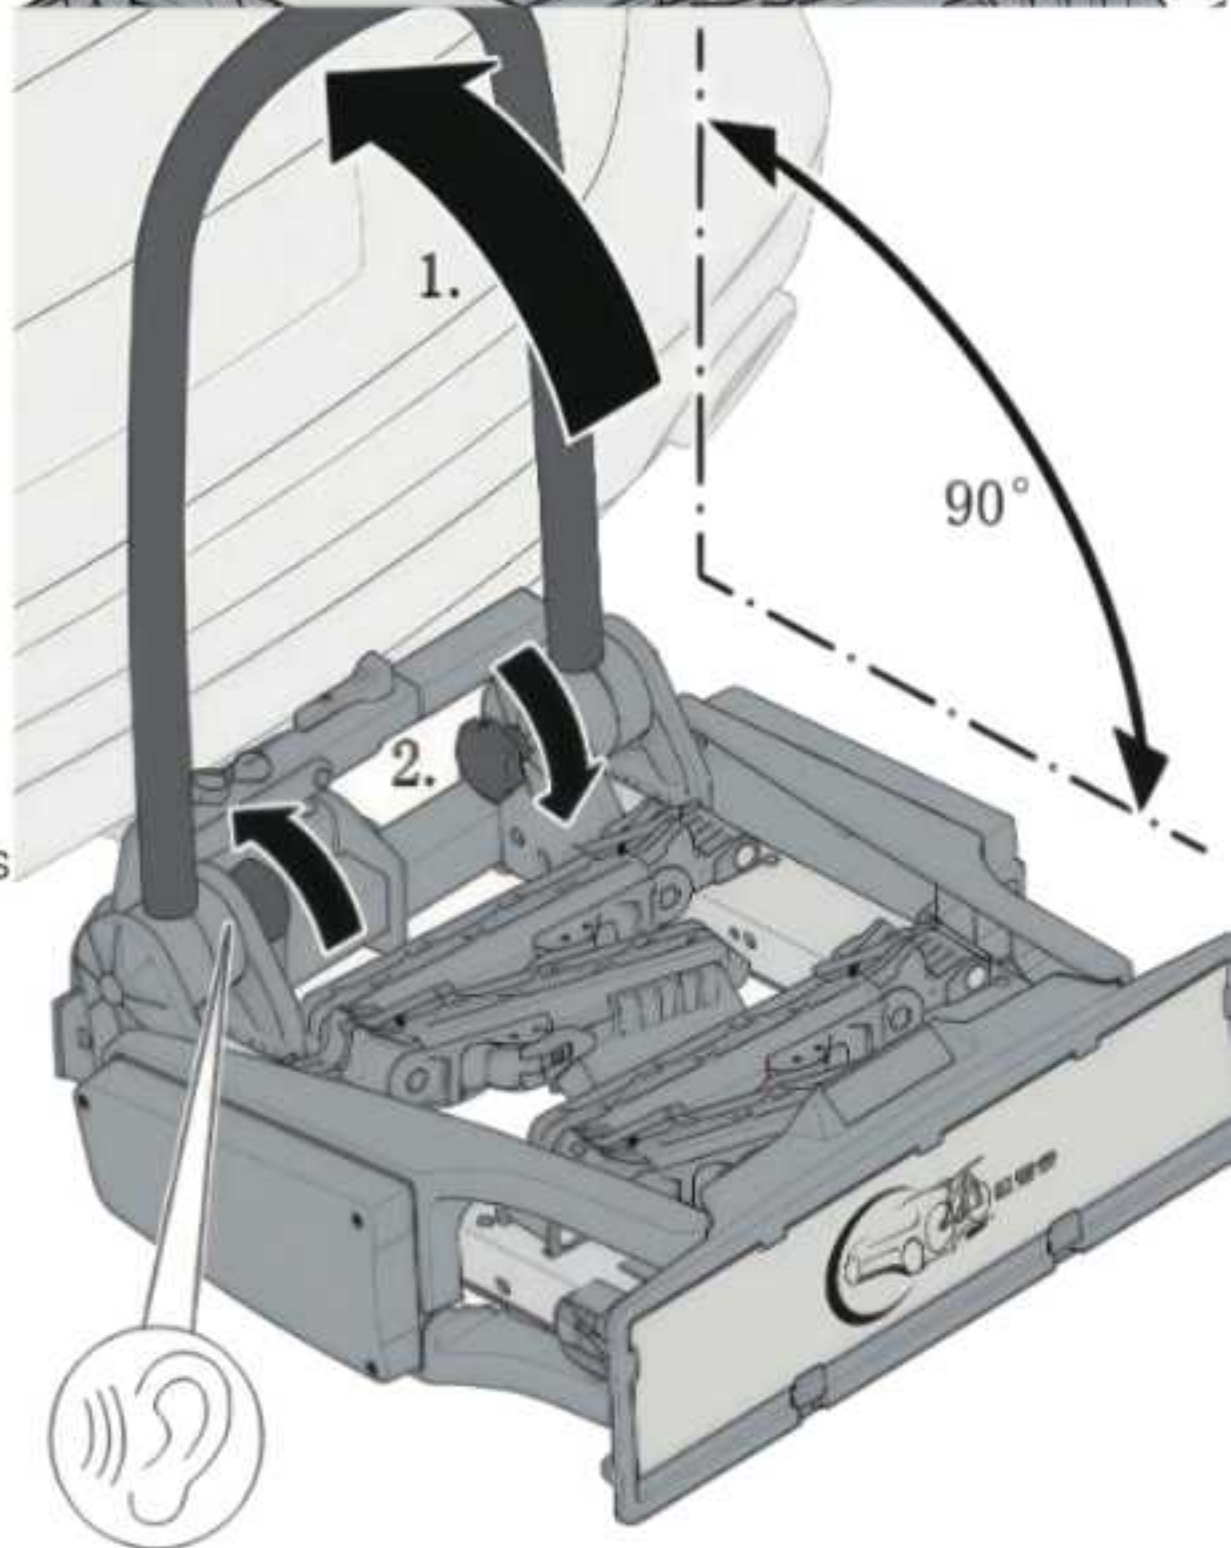


2.4.3 Extend the lights

Extend both clamps for the lighting (T) until they click into place.

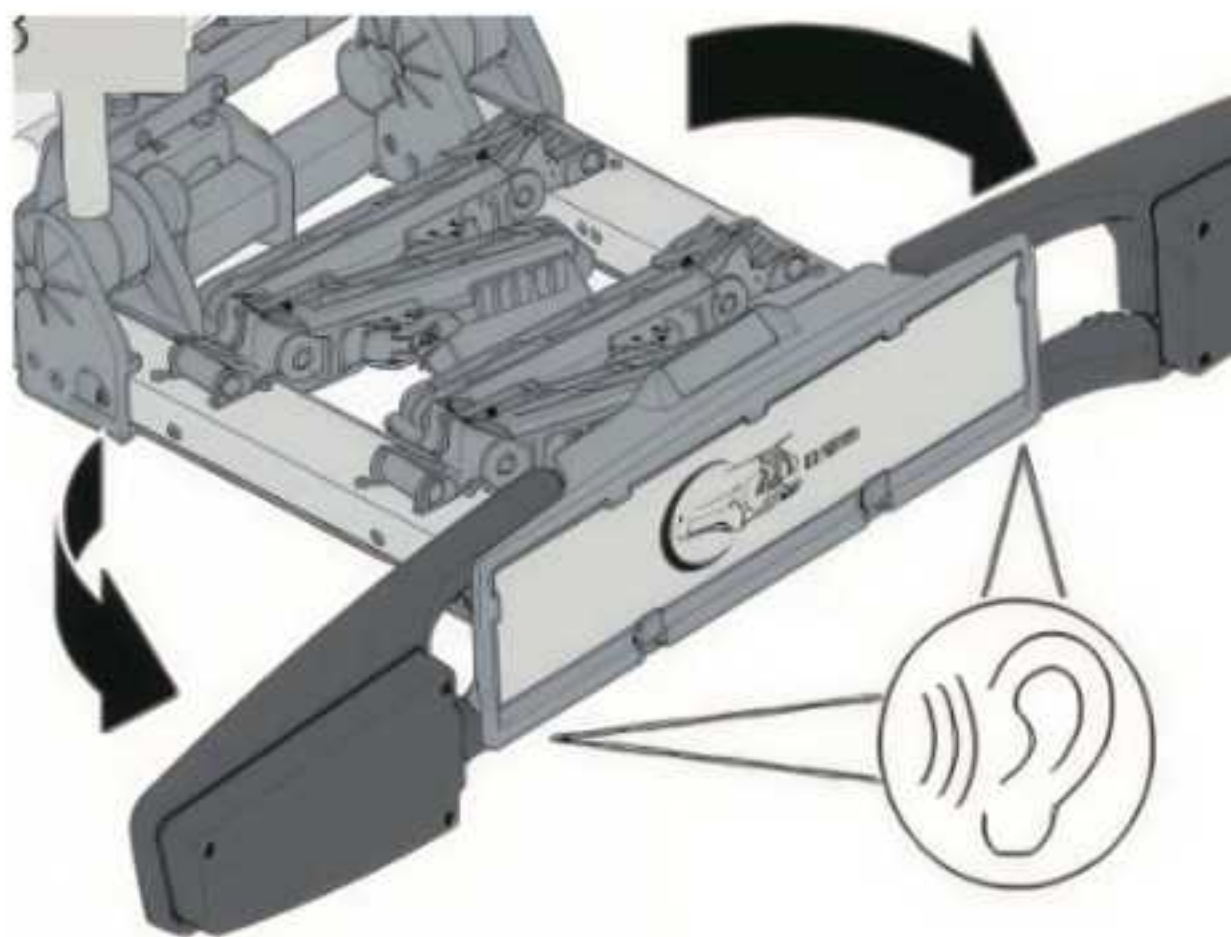


2.4.4 Extend the wheel holders (J)

Extend all wheel holders until they click into place.

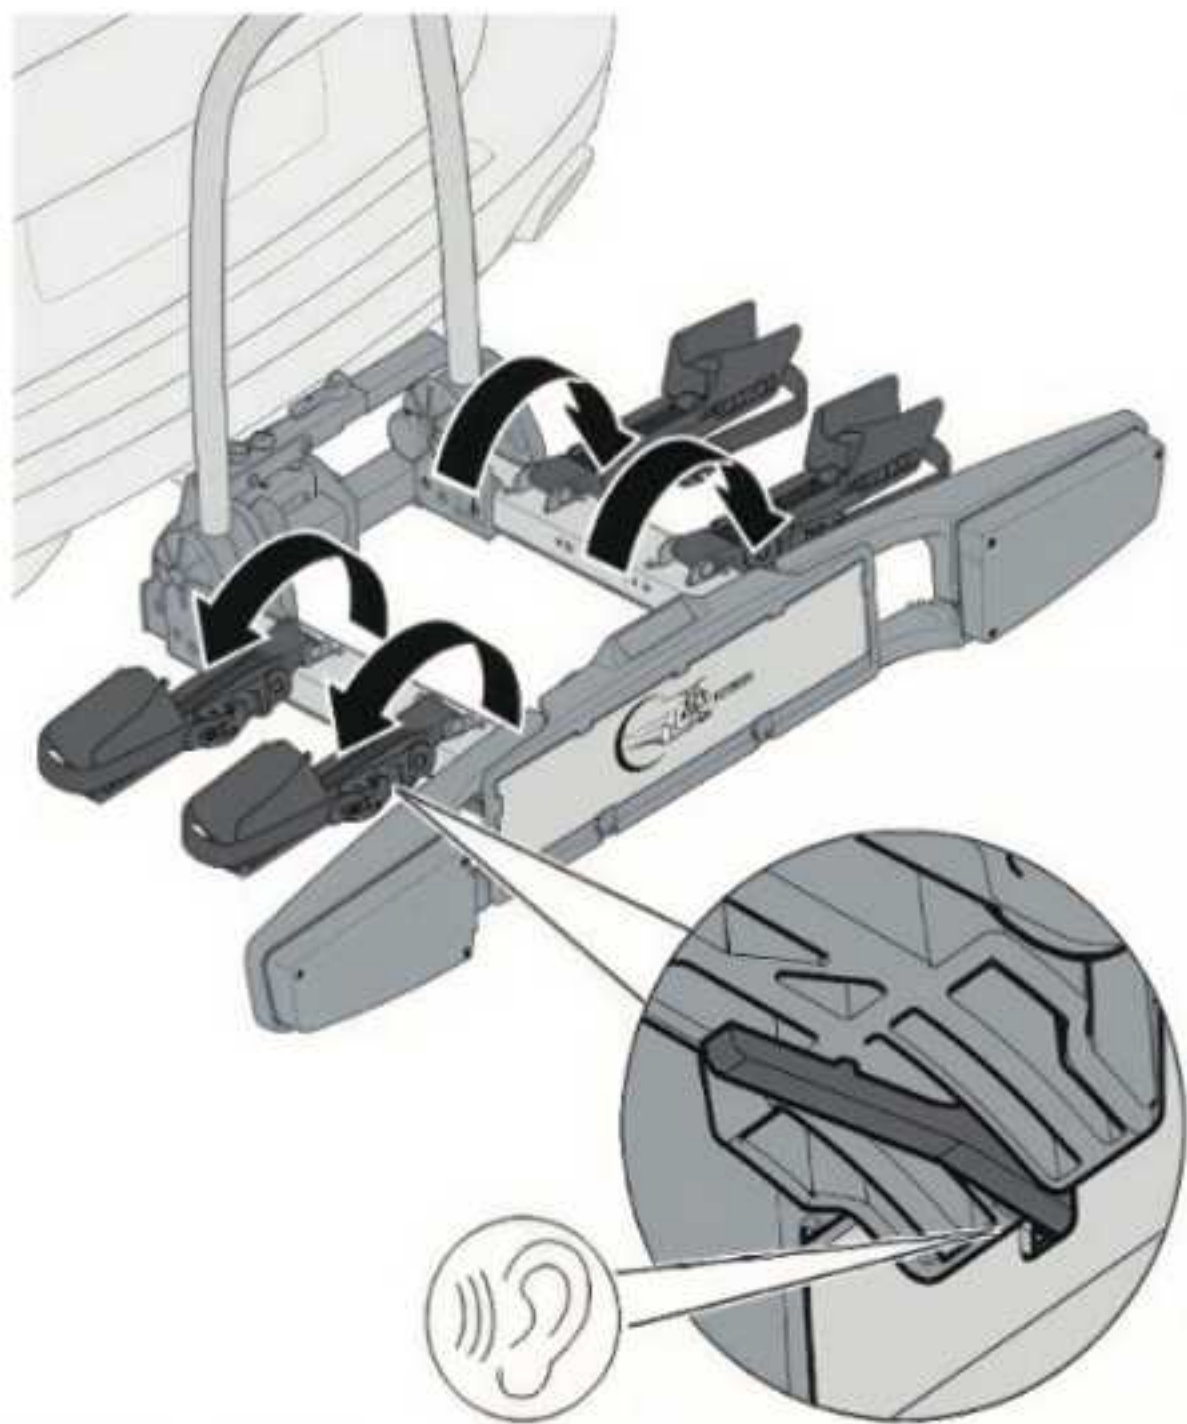

2.4.5 Adjust the wheel troughs (L)

Press the lock of the wheel troughs and push the wheel trough all the way in.

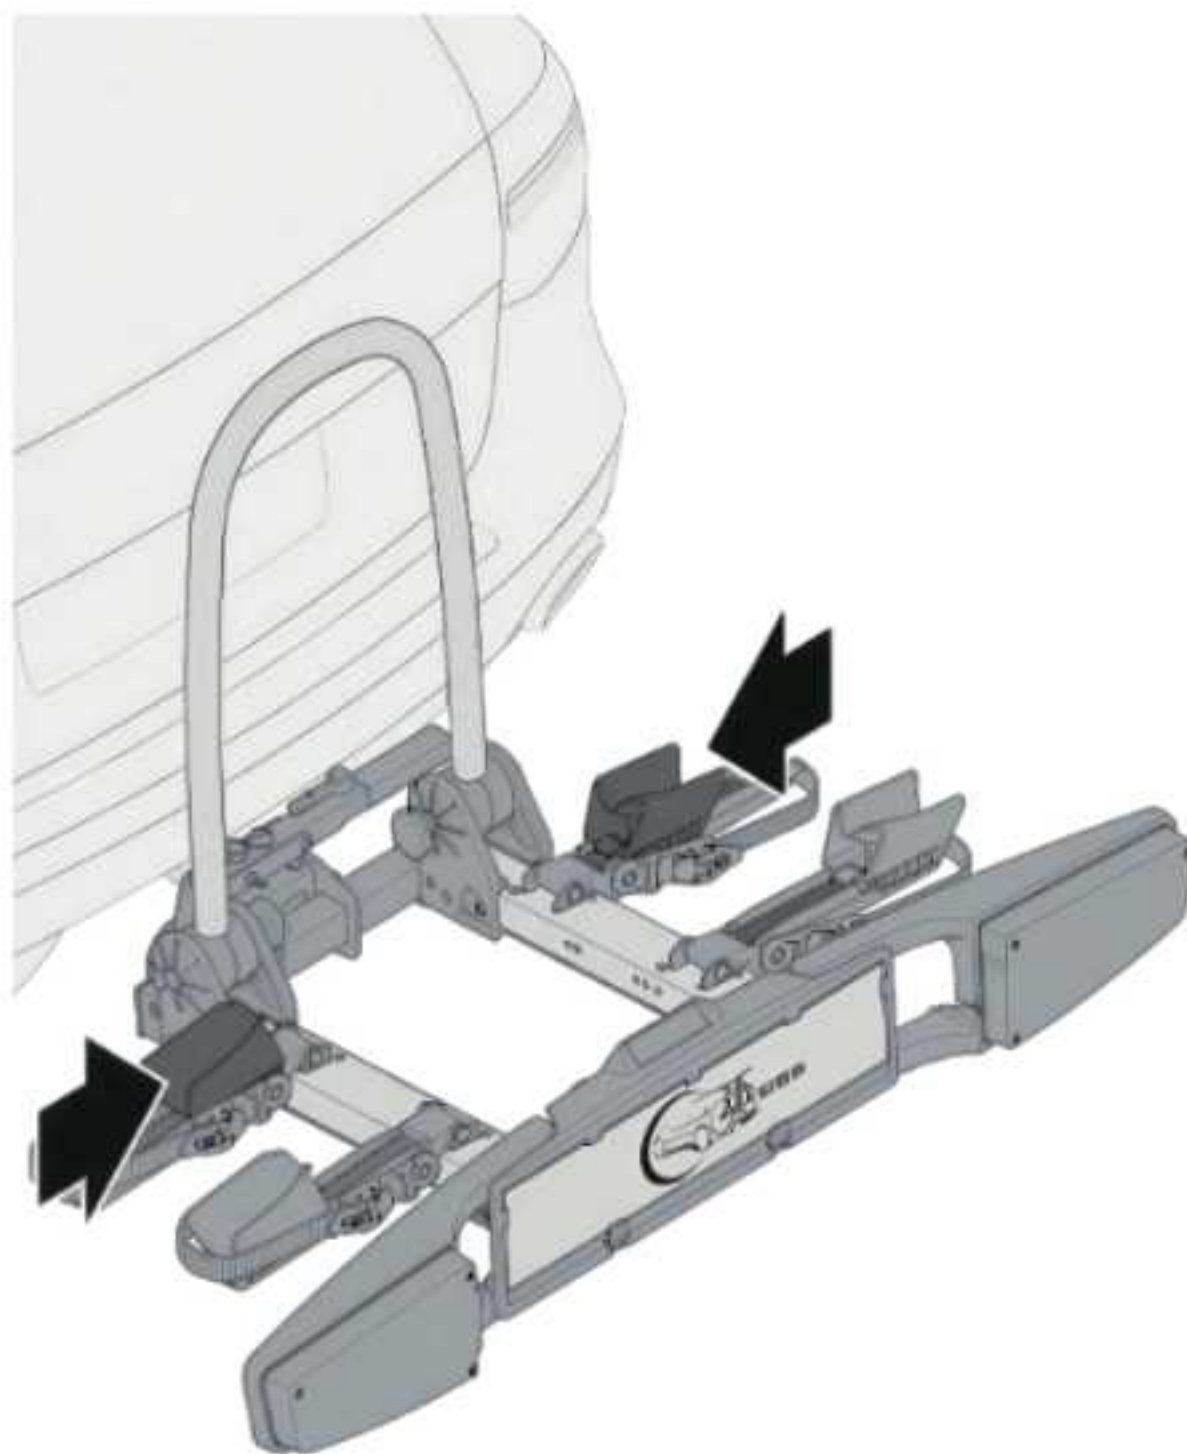

2.5 Placing the bikes

2.5.1 Bike placement




When placing two bikes on the bike carrier, it is important that they face opposite directions. The heavier bike should be placed closest to the car.

When mounting one bike, it should be placed closest to the car.



2.5.2 Positioning in the wheel supports (L)

Place the bike with both wheels in the wheel supports.

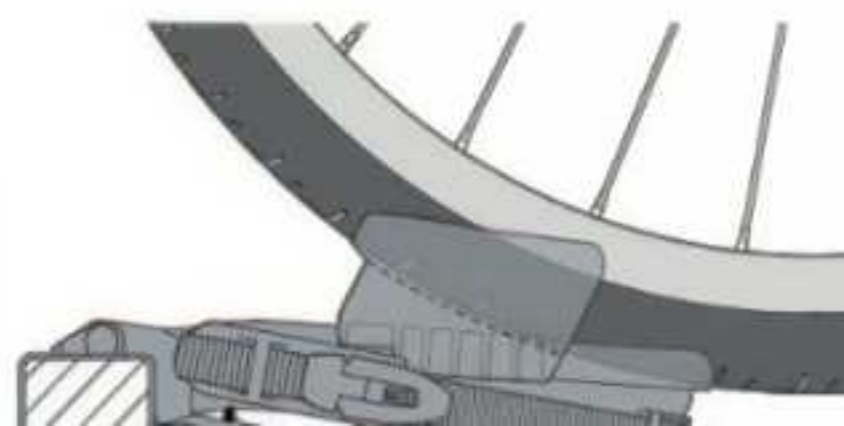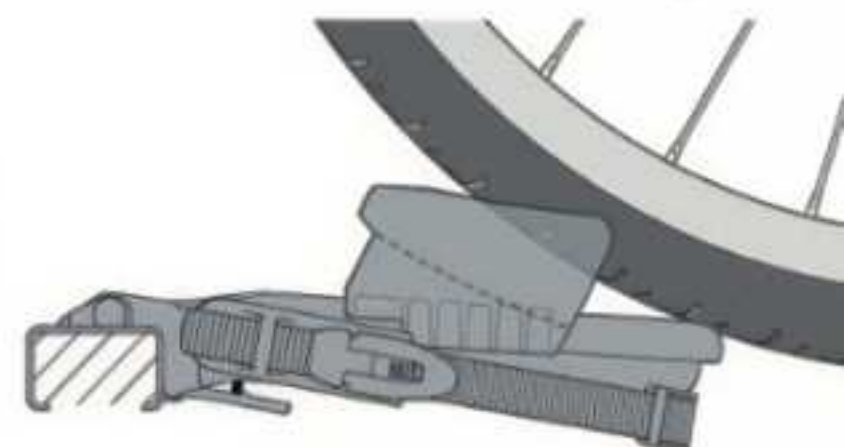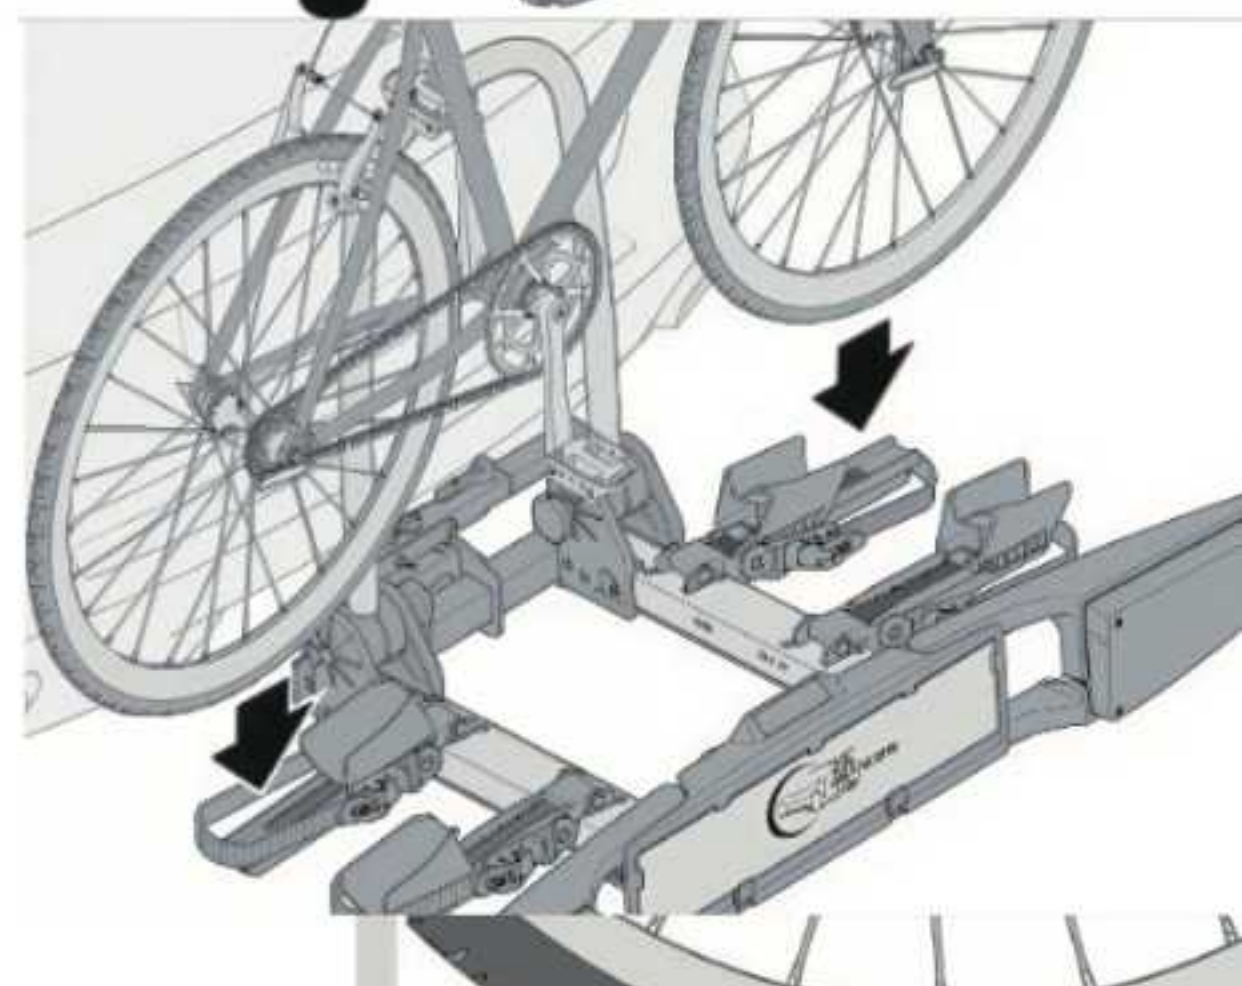


2.5.3 Adjusting the wheel supports (L)

Slide the wheel supports against the wheels.


2.5.4 Unlock the frame clamp (D)

Open the lock of the frame clamp with the key. The short frame clamp is for the nearest bike and the long frame clamp for the farthest bike.

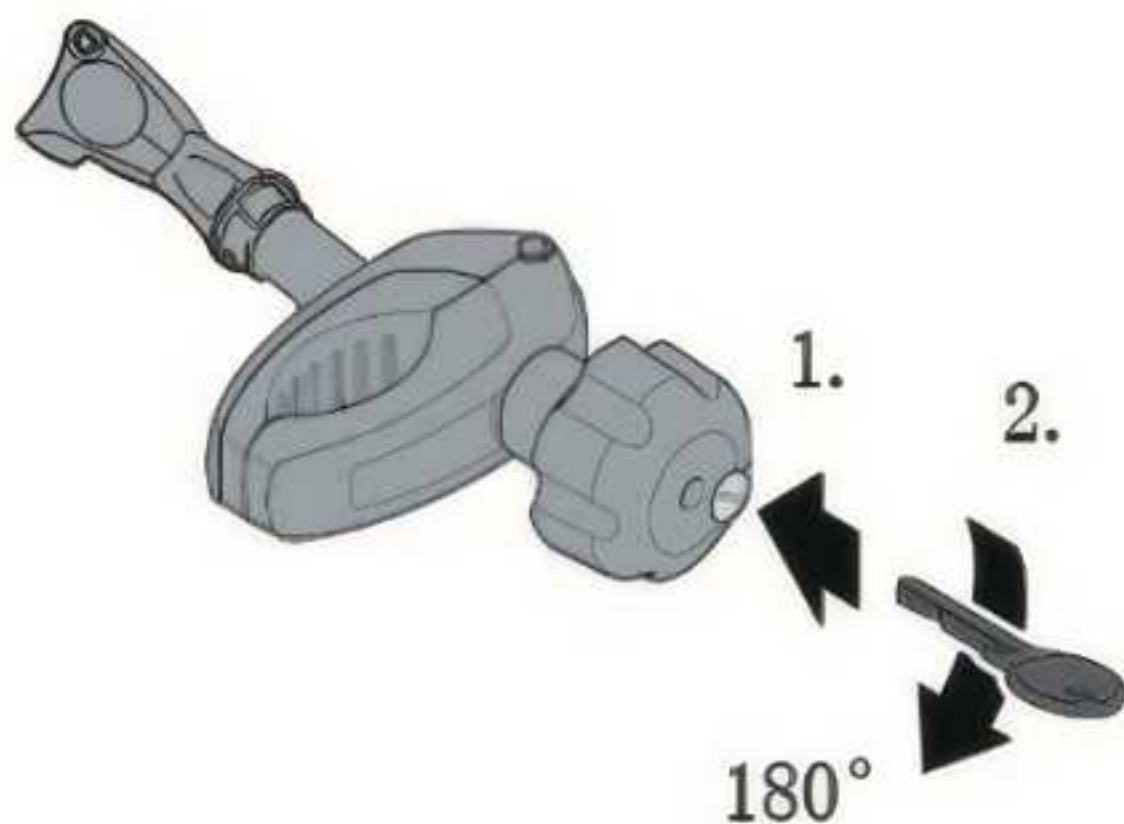


2.5.5 Open the frame clamp (C)

Open the clamp by turning the fastening nut counterclockwise.

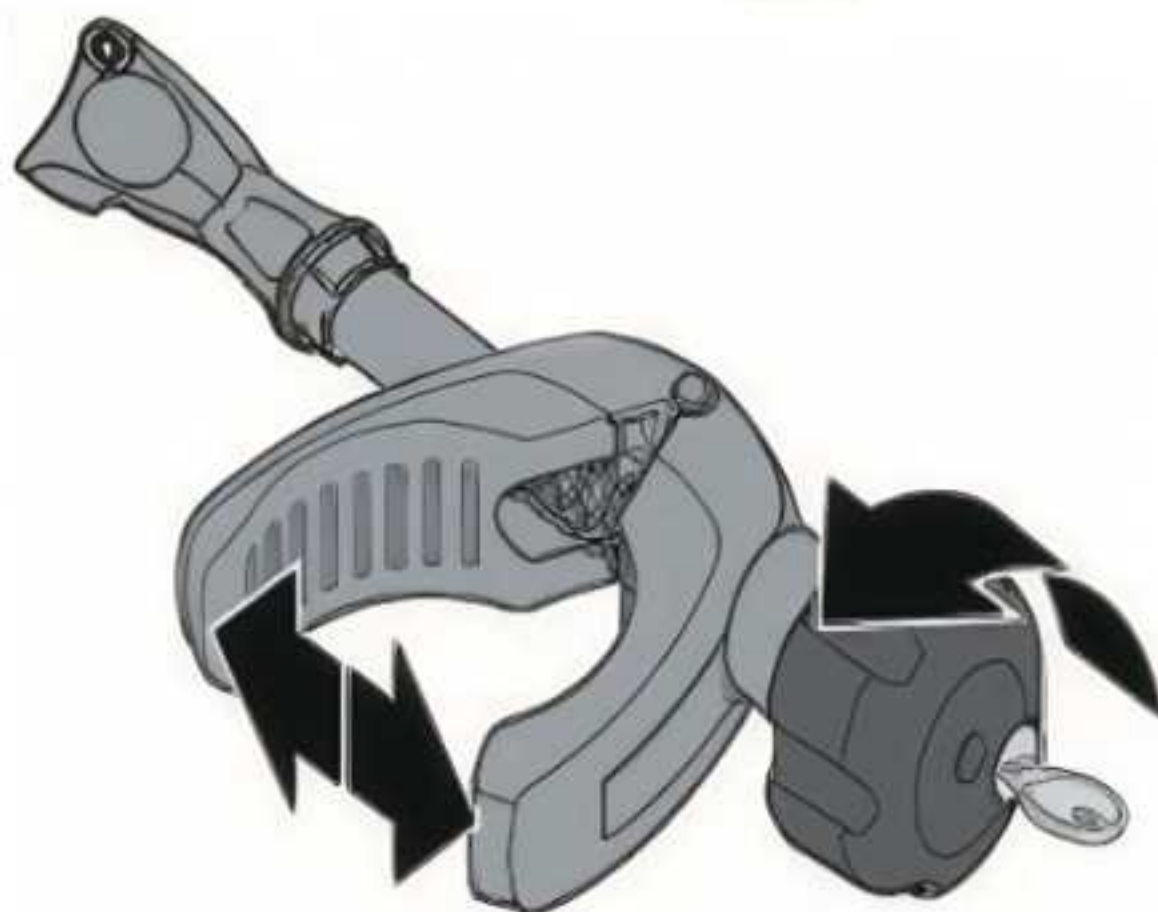


2.5.6 Open the clamp bracket of the frame clamp (B)

Close the clamp and push the tube firmly down to open the mounting bracket clamp.

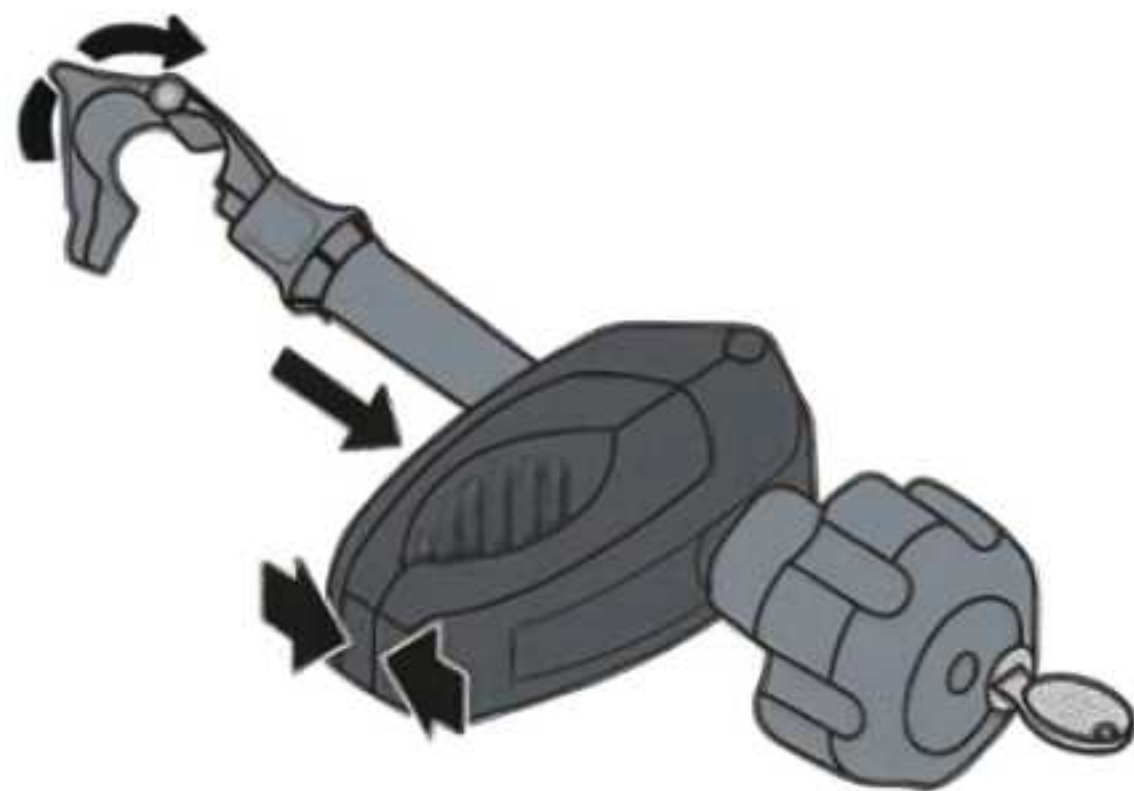



2.5.7 Attach the clamp bracket of the frame clamp (B)

Attach the clamp bracket of the frame clamp (B) to the mounting bracket (E) of the bike carrier.

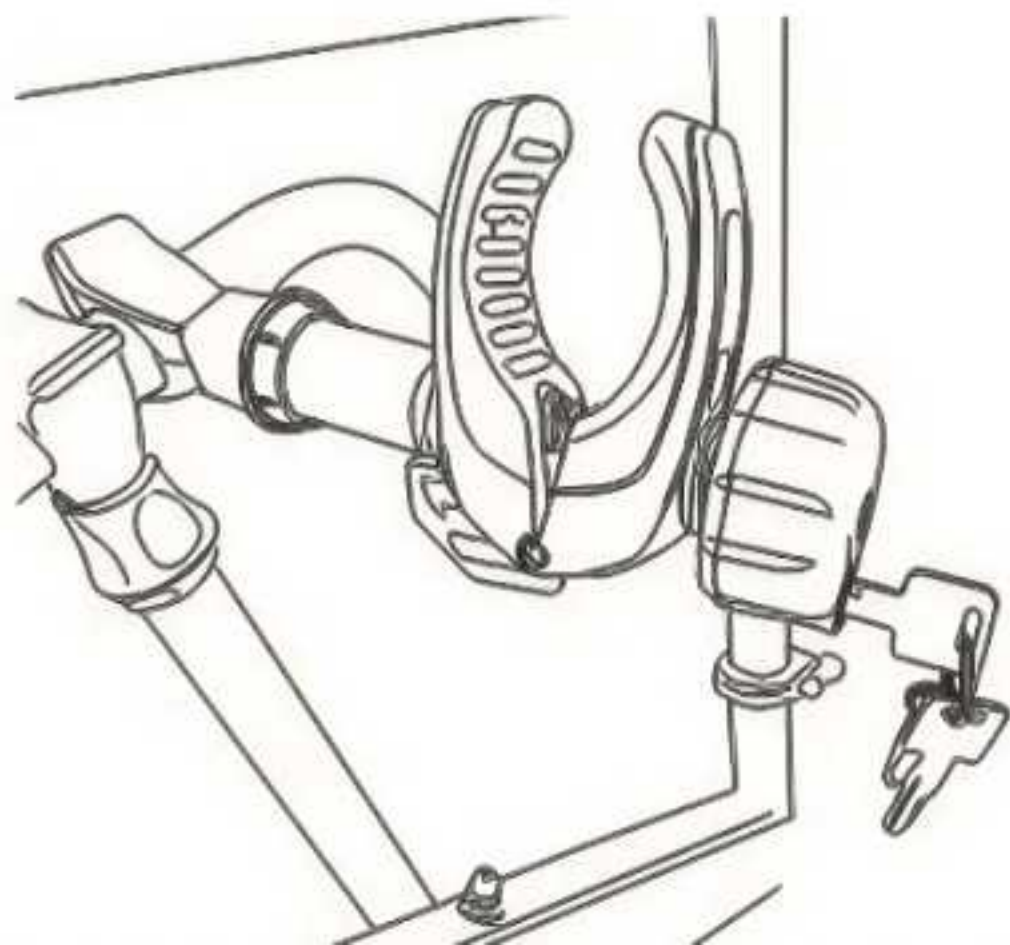



2.5.8 Attach the frame clamp (C)

Choose the correct position for a secure attachment of the frame clamp.

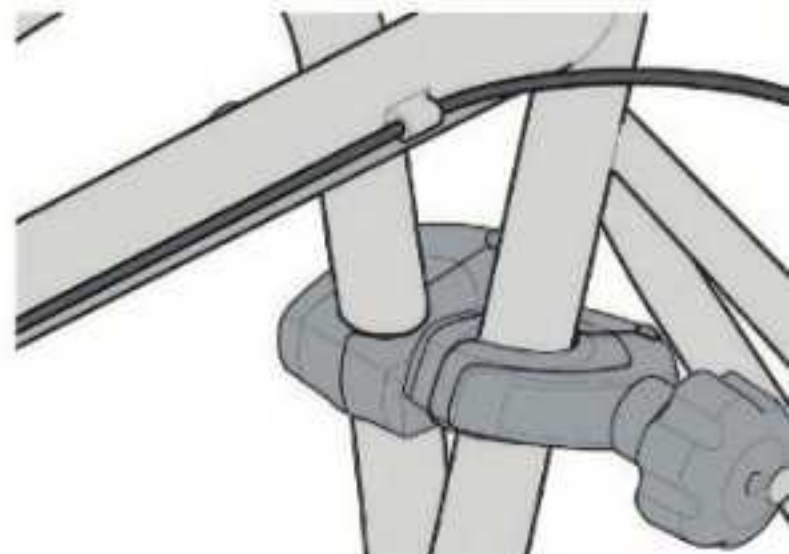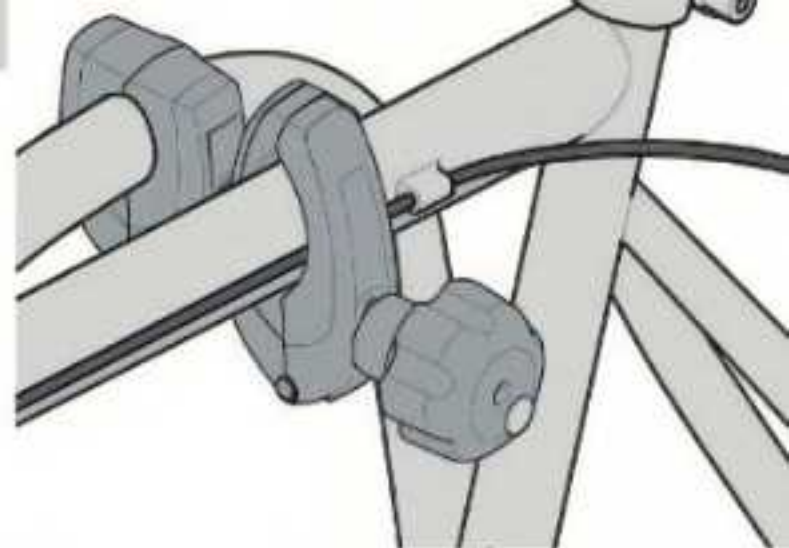



2.5.9 Align the frame clamp (C)

Align the frame clamp (C) with the mounting bracket (E).

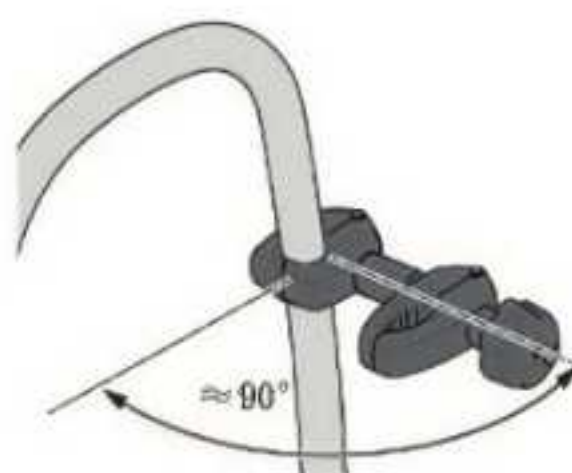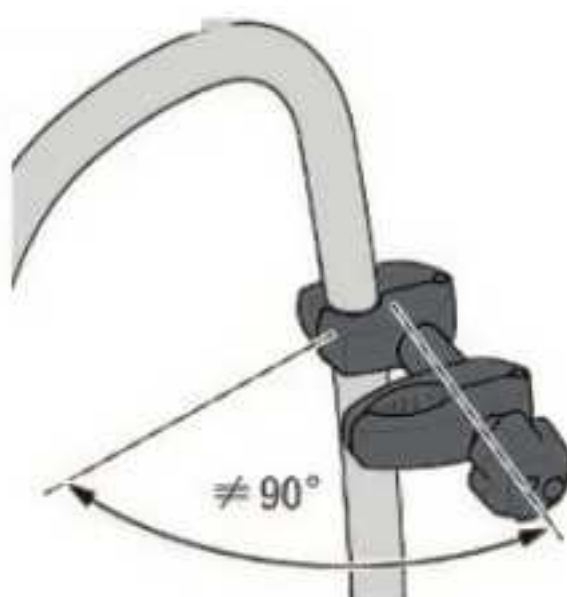


2.5.10 Align the bike frame with the frame clamp

Place the frame clamp (C) around the bike frame and align it.

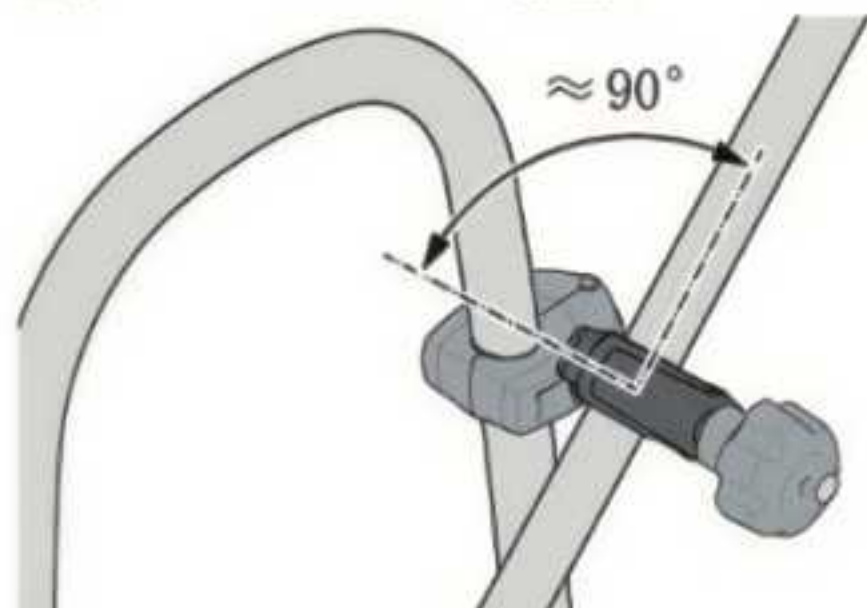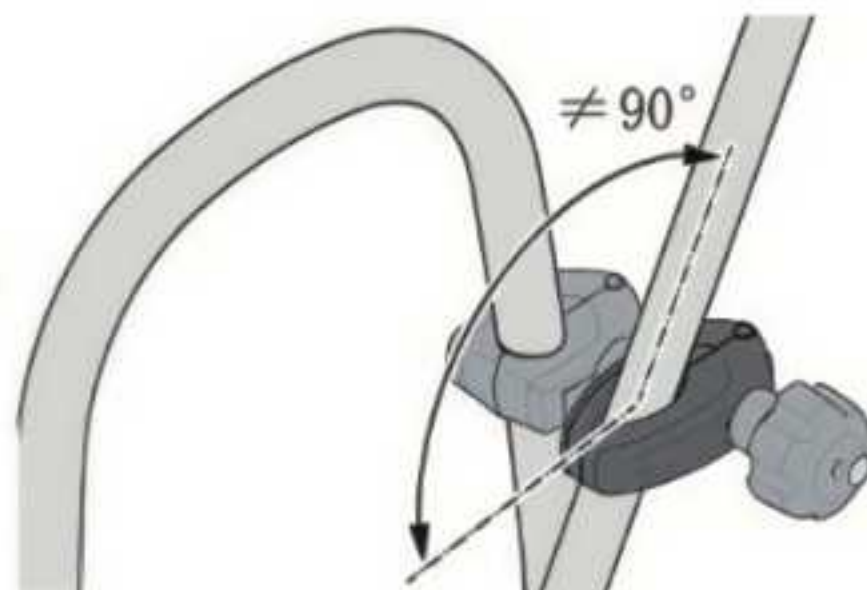


2.5.11 Secure the frame clamp (c)

Tighten the fastening nut to secure the bike with the bike clamp.

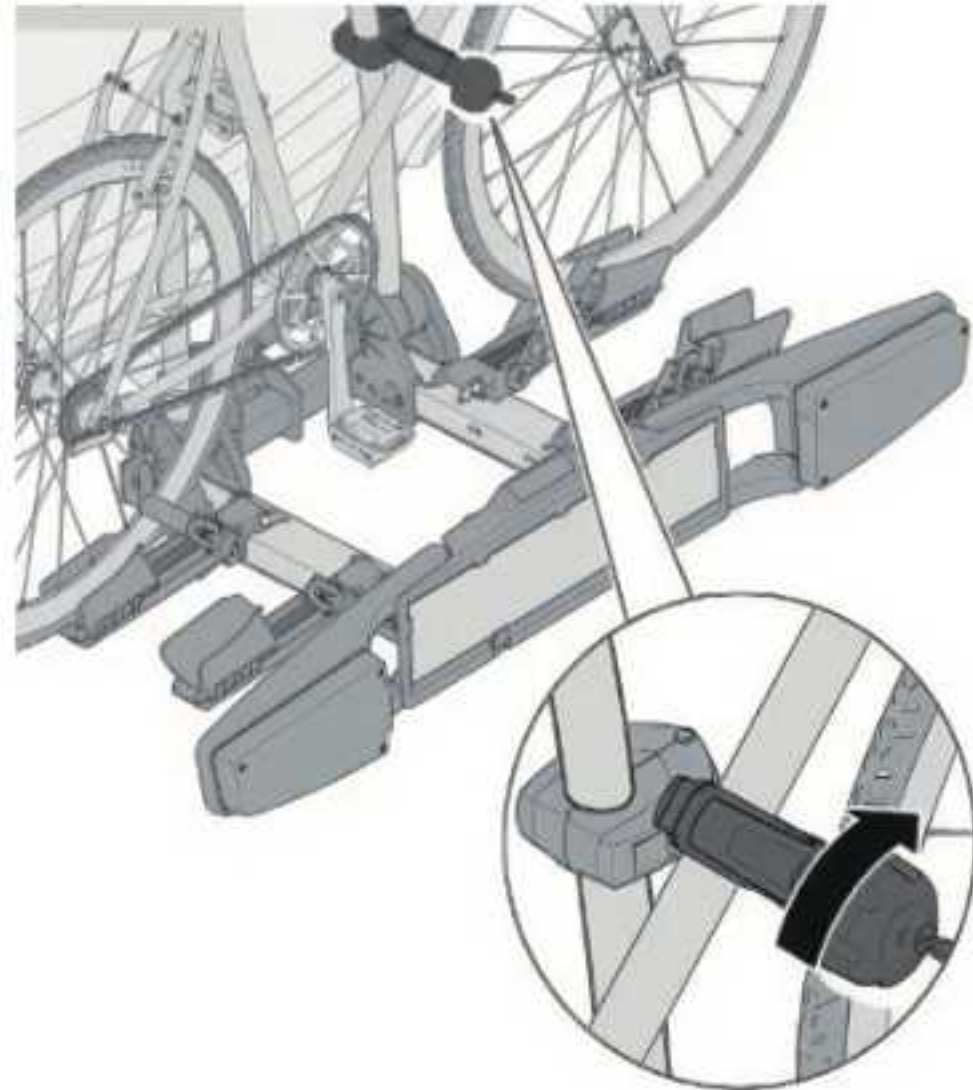


2.5.12 Lock the frame clamp (D)

Lock the clamp with the key and remove the key from the lock.

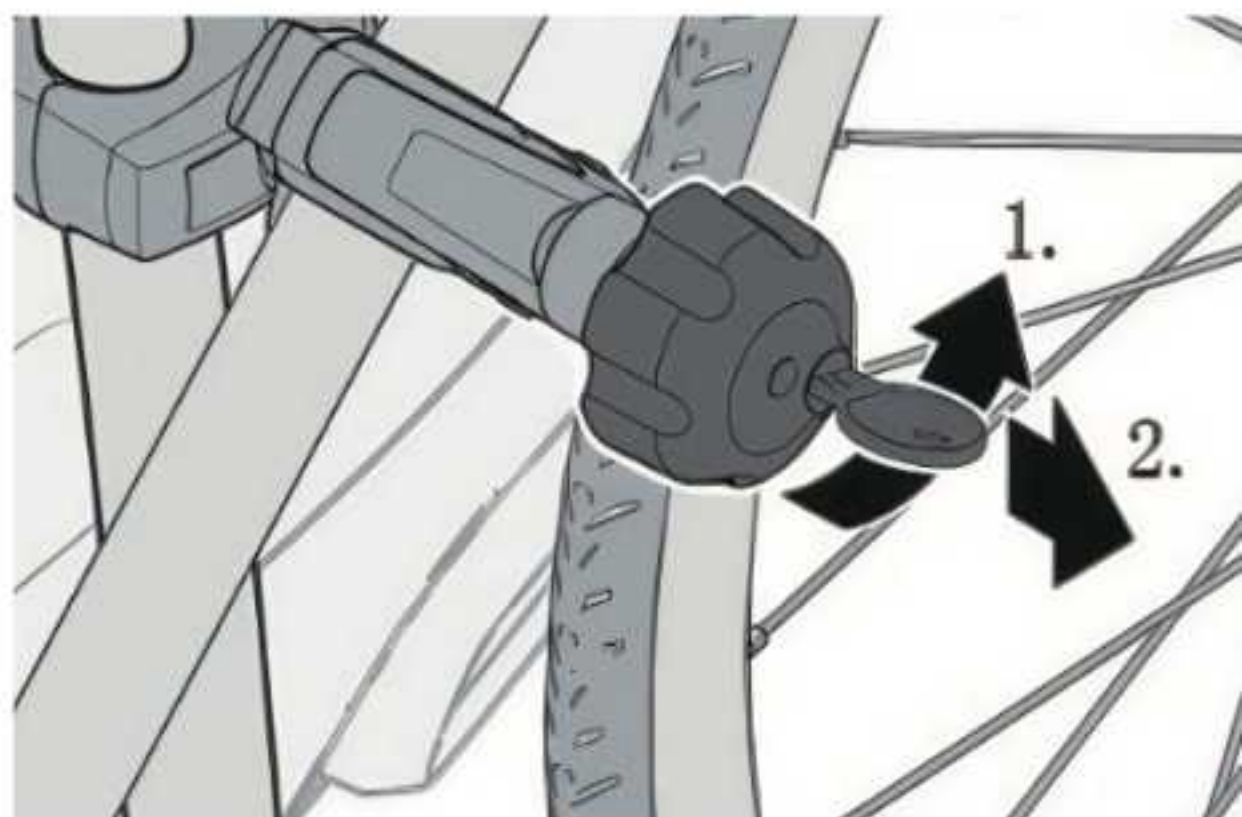


2.5.13 Unlock the bike wheel strap (M)

Press the release mechanism of the wheel strap (1). Pull the wheel strap out of the lock (2).

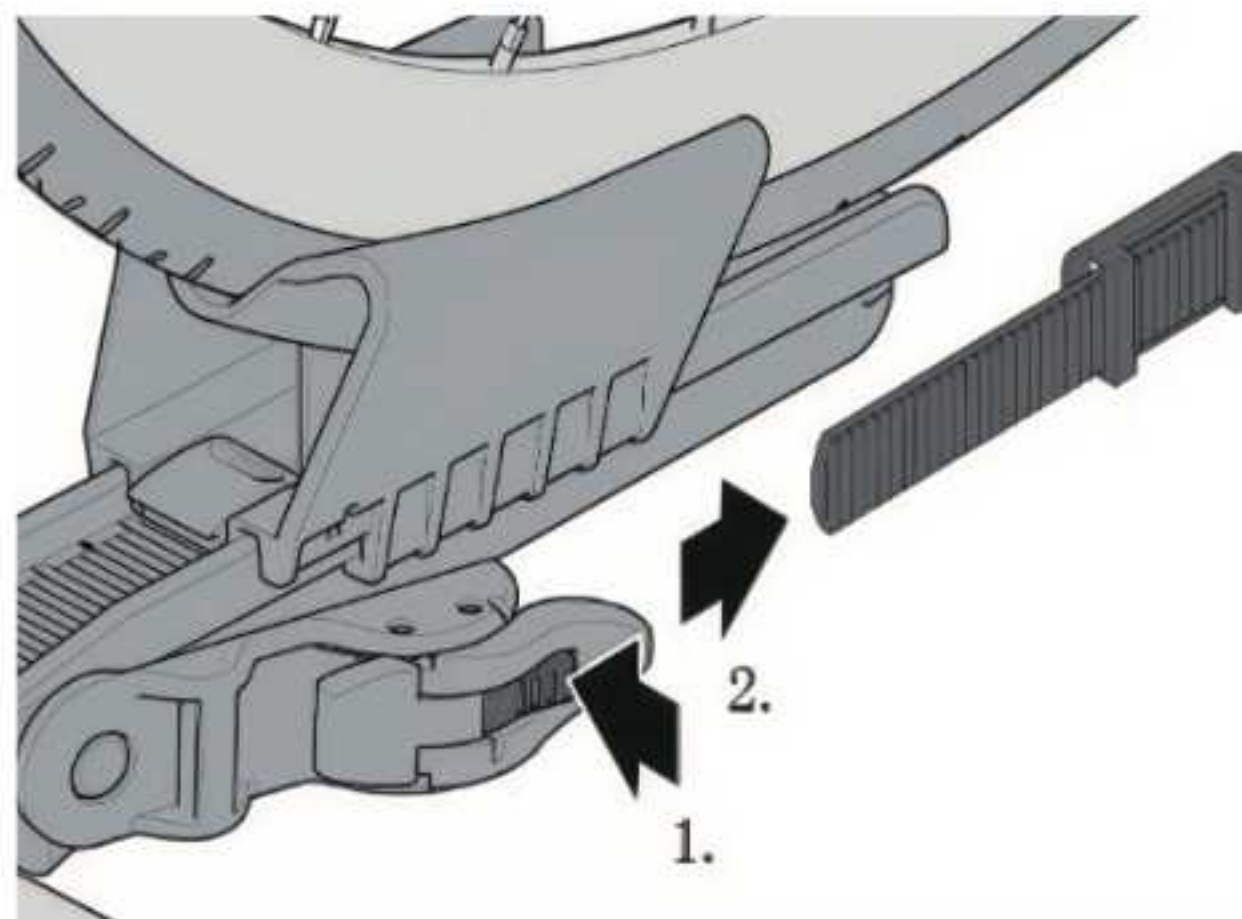

2.5.14 Placing bicycle wheel strap (S)


Place the wheel strap through the spokes of the wheel and ensure it does not touch the spokes.

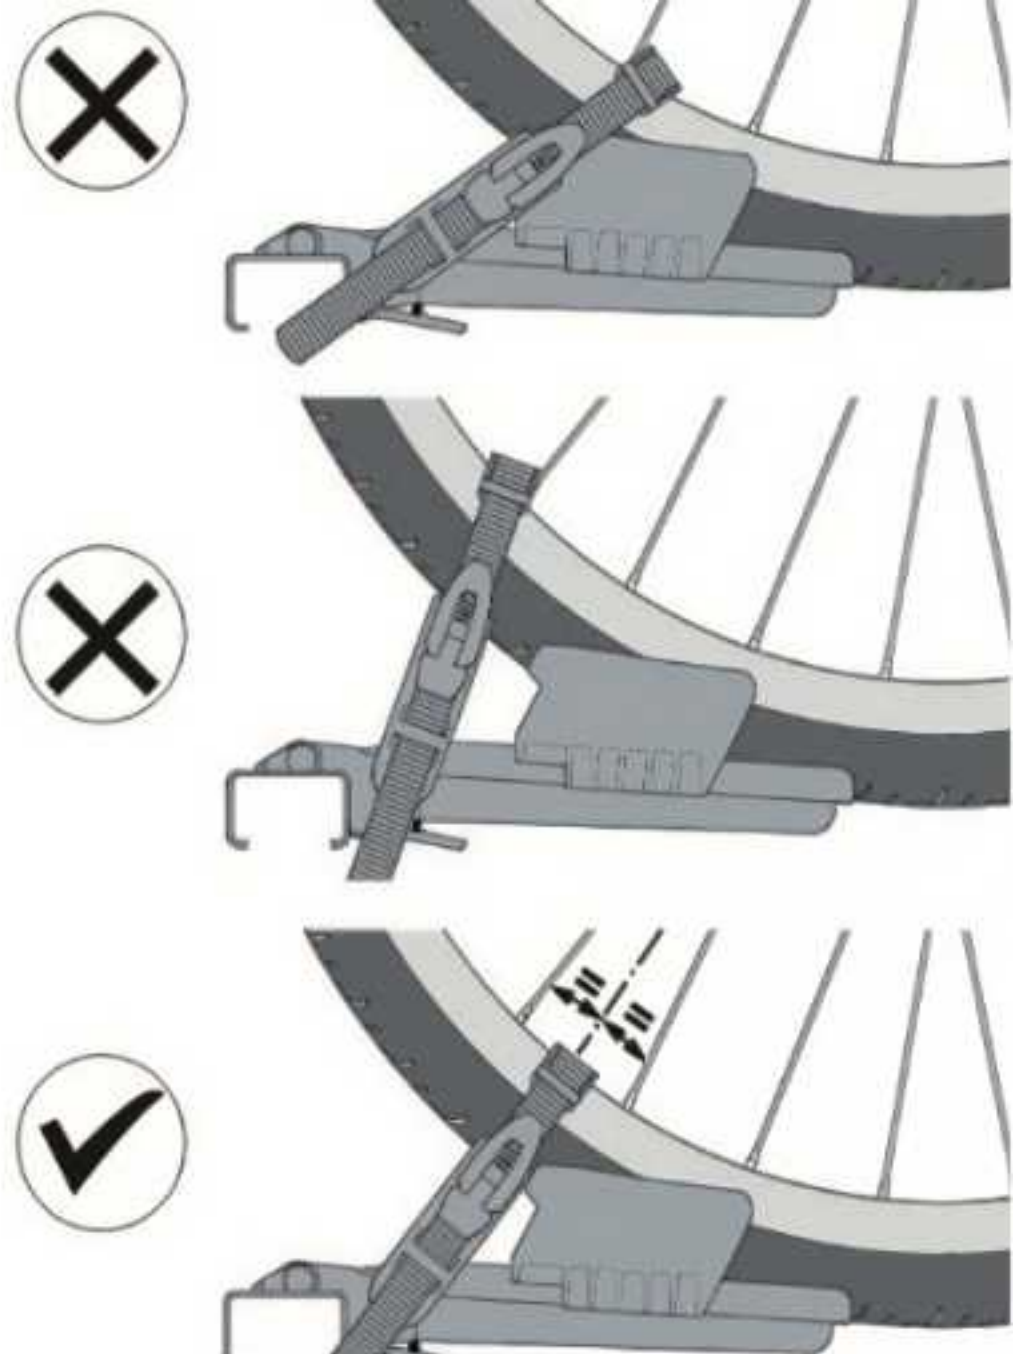

2.5.15 Locking bicycle wheel strap (N)

Insert the wheel strap into the lock. Tighten the wheel strap by repeatedly moving the lock up and down.


Attach additional bicycles in the same way.

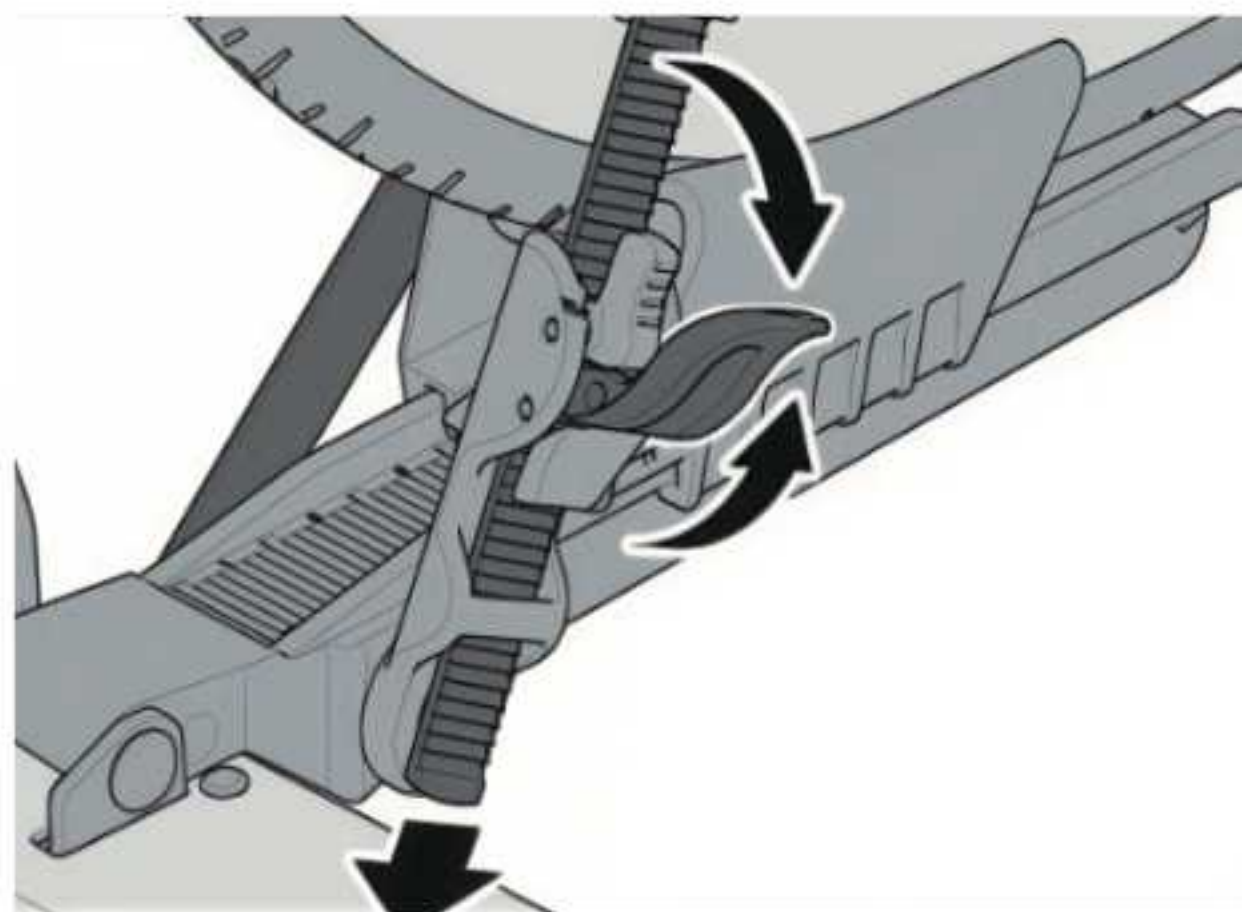

2.6 Placing the license plate


2.6.1 Unlocking license plate clamps (v)

Make sure the license plate clamps are pressed down.

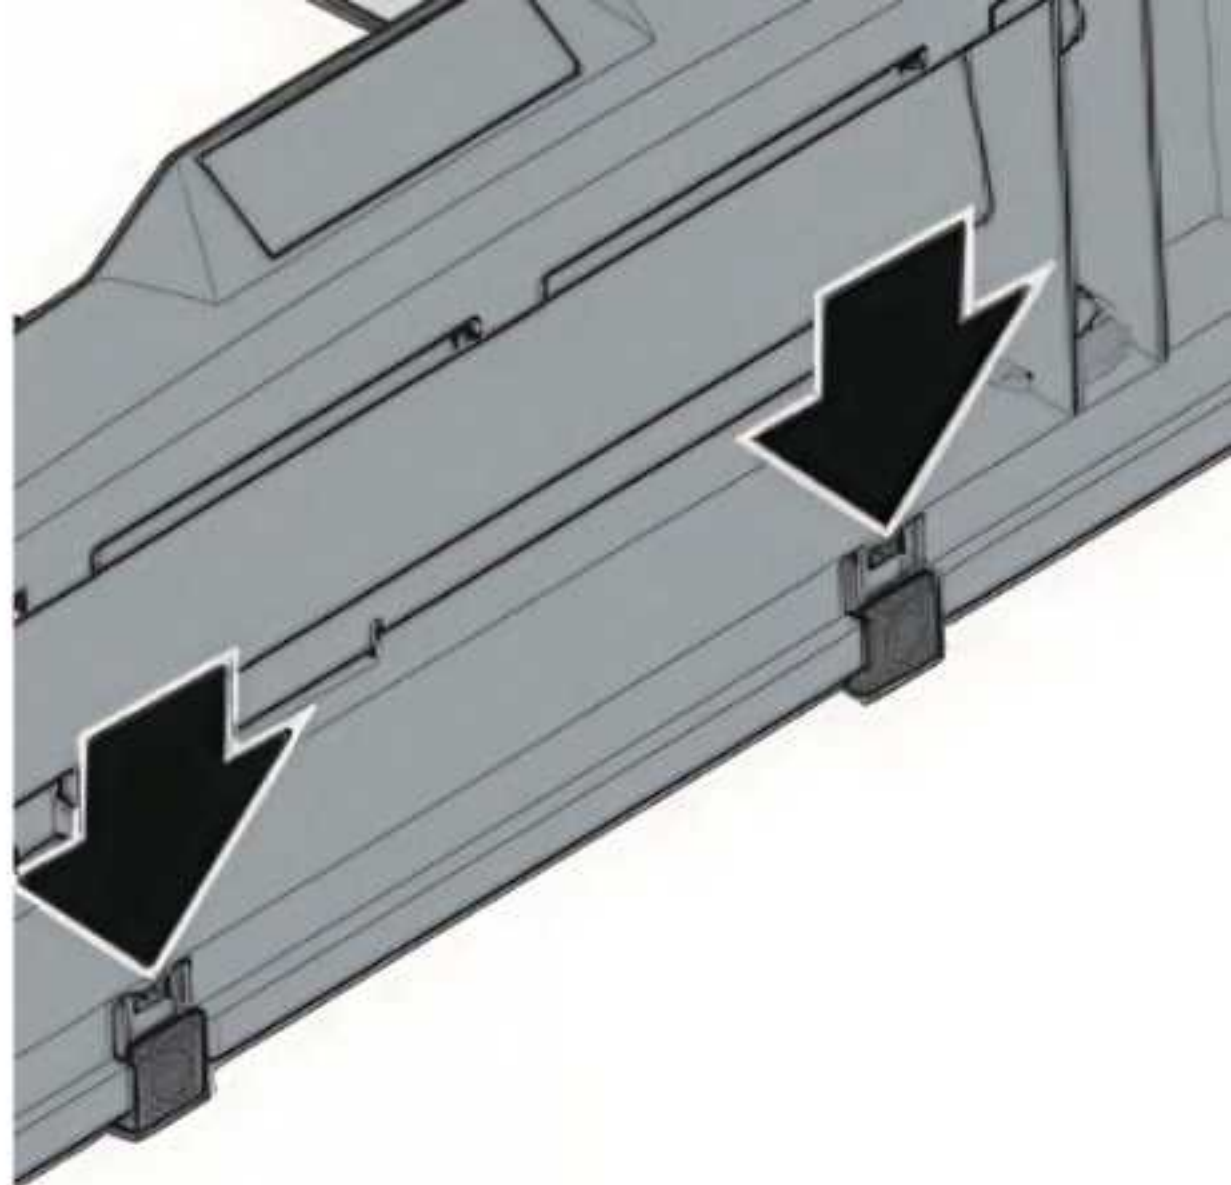


2.6.2 License plate placement

Place the license plate in the license holder (U).

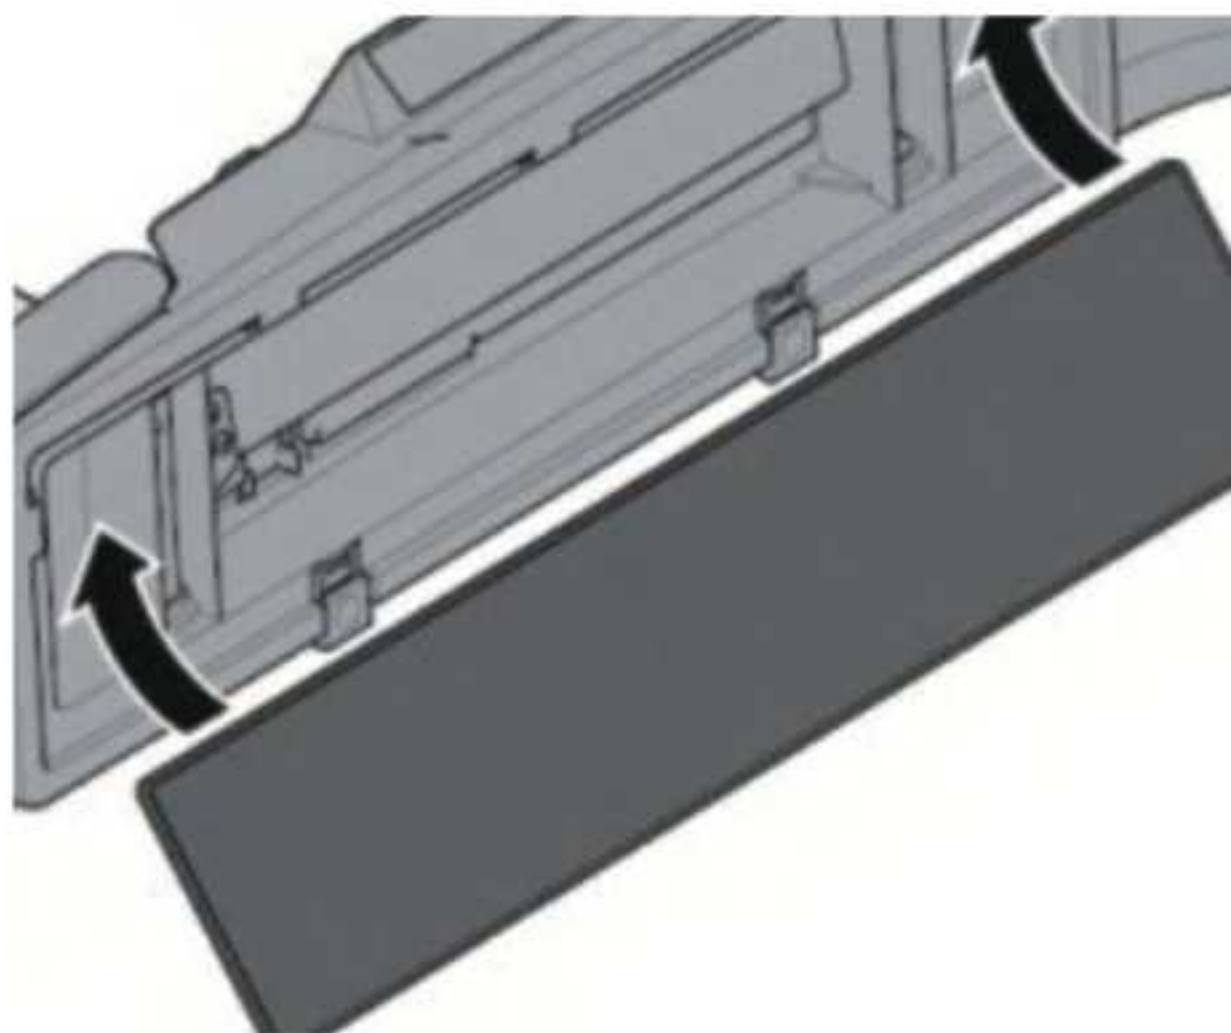

2.6.3 Locking license plate clamps (v)


Click the license plate clamps up until you hear a click and check if the license plate is securely attached.

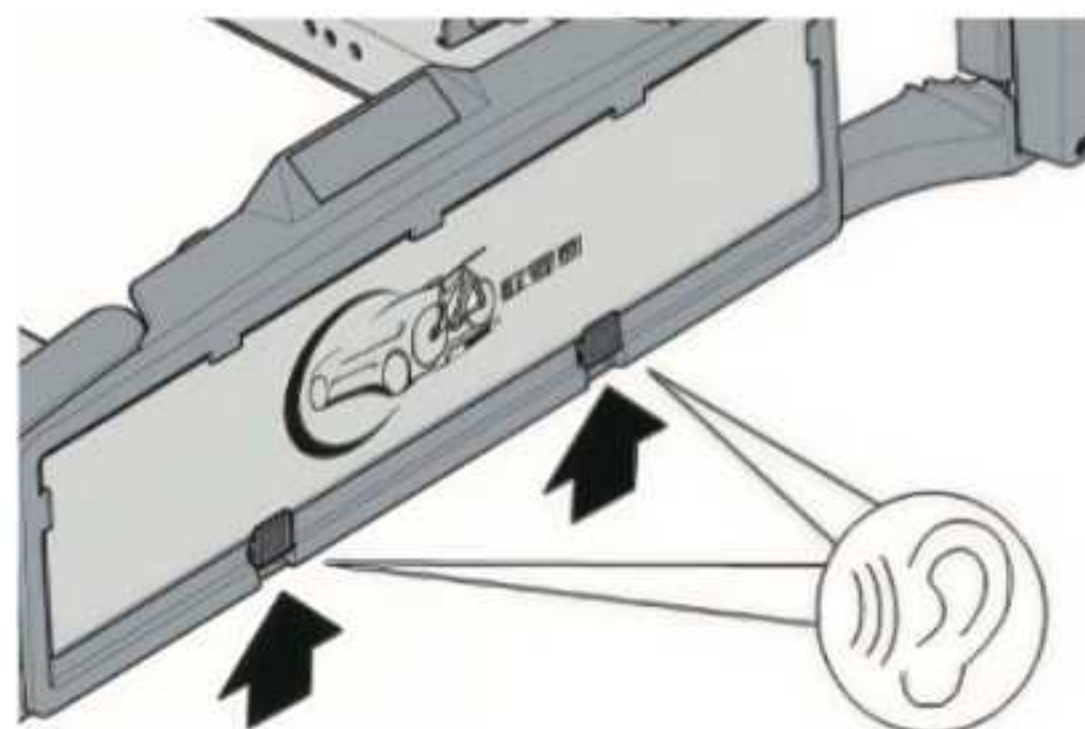

2.7 Tilting the bike carrier


2.7.1 Unlocking tilt safety (w)

Pull the tilt safety up (1). Grasp the tilt lever (X) from underneath and pull to release the lock (2).

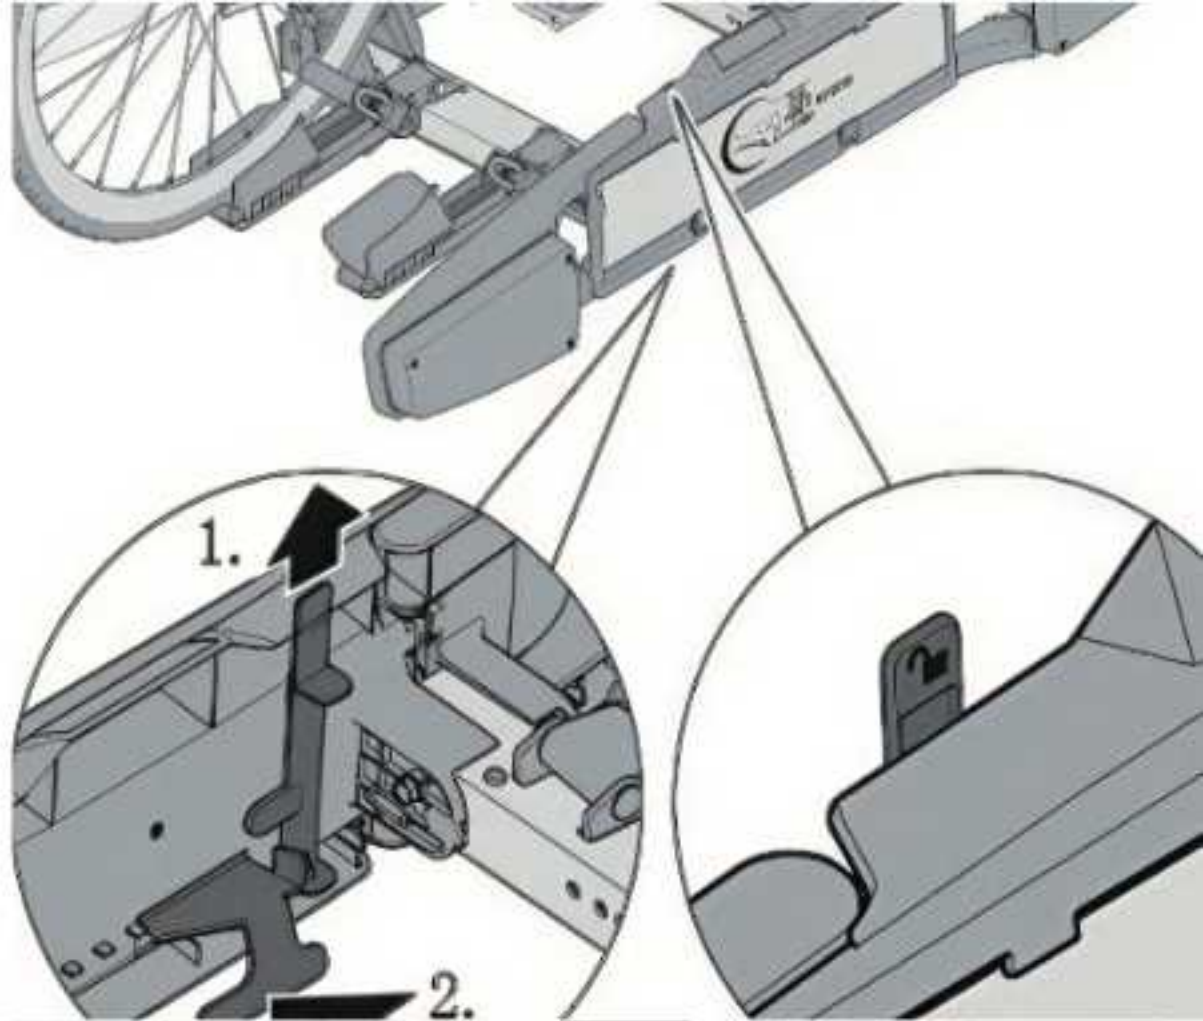


2.7.2 Tilting

Tilt the bike carrier away from the vehicle.

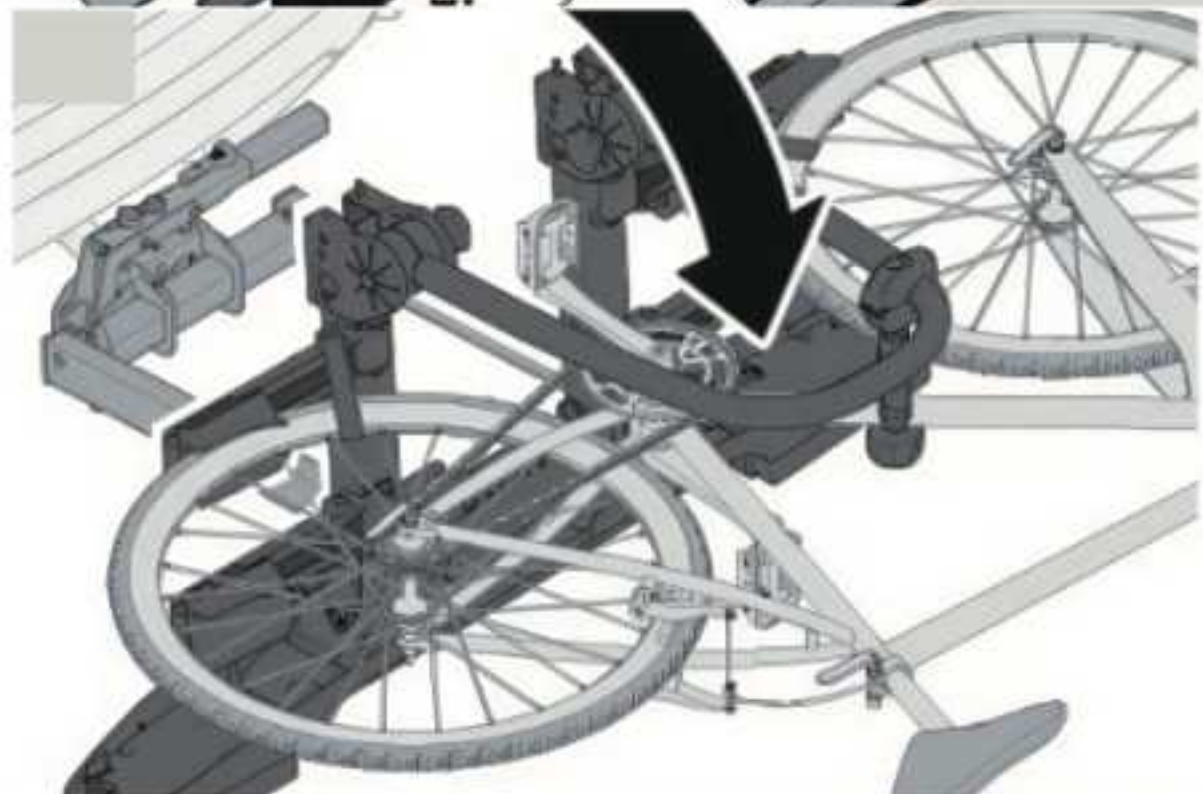


2.7.3 Standing upright

Set the bike carrier upright again.

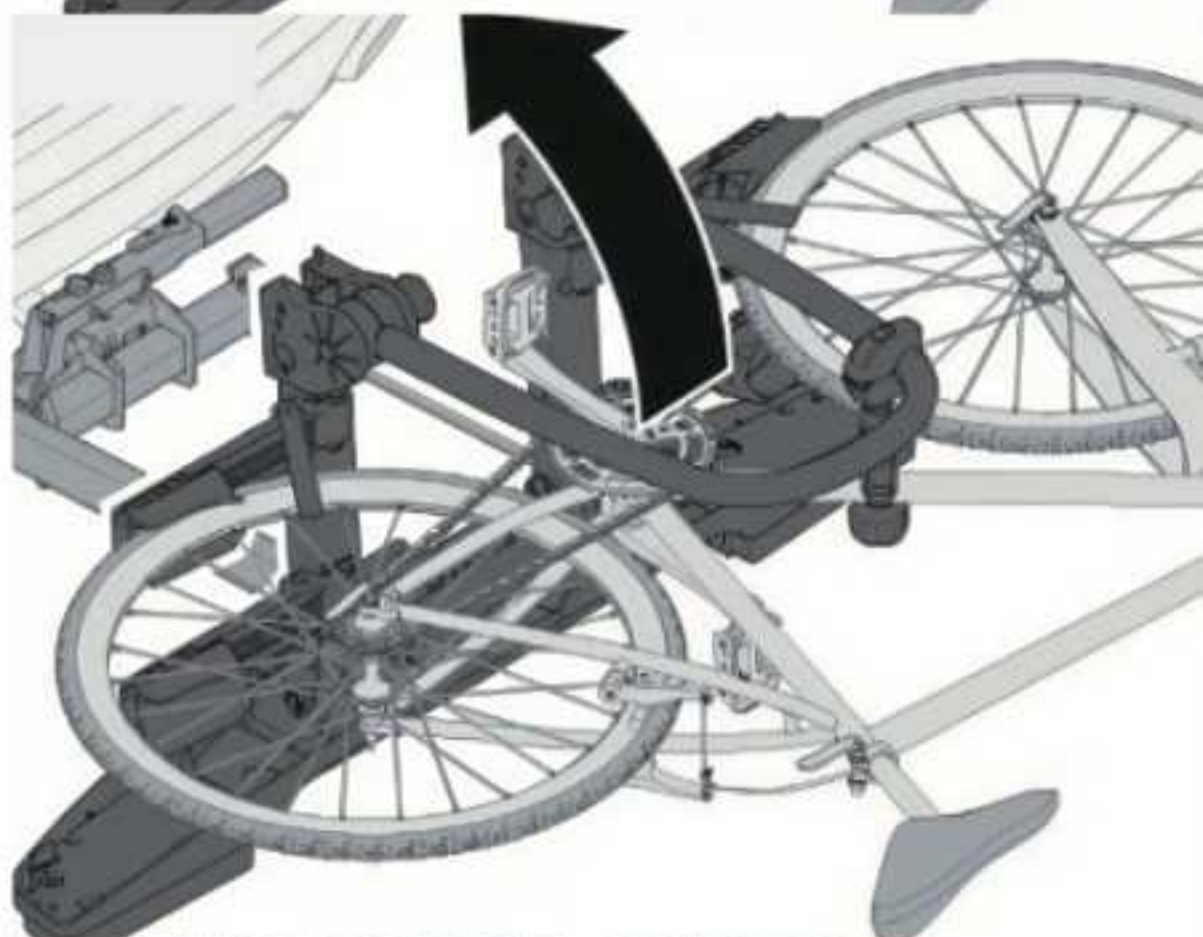

2.7.4 Locking tilt safety (w)

Press the tilt safety down so that it locks again.

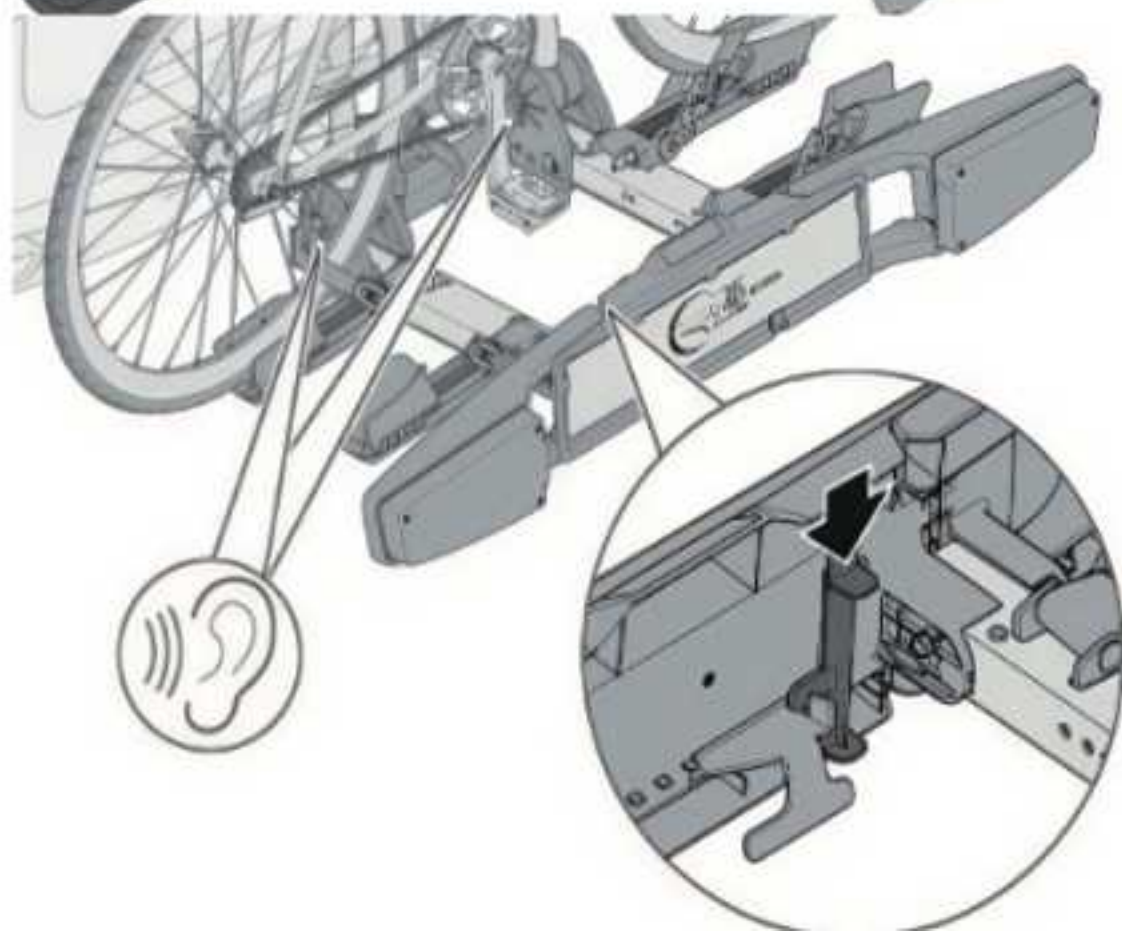

2.8 Storing the bike carrier

2.8.1 Removing bicycles from the bike carrier

- Open the frame clamp lock (D) with the key.
- Turn the fastening nut of the frame clamp (A) counterclockwise to loosen it and remove the bike clamps (C) from the bicycles.
- Press the release of the bike wheel strap (M) to loosen the strap.
- Remove the bike wheel strap (S) from the release and take it out from between the spokes of the wheel. Then the bicycles can be removed from the carrier.

2.8.2 Folding the bike carrier

- Wrap the wheel straps (S) around the wheel tray (L).
- Place the wheel straps (S) in the lock for the wheel tray (Y).
- Press the lock of the wheel tray (Y).
- Fold the wheel tray (L) in.
- Fold the light clamps (T) inward.
- Loosen the adjustment knobs of the mounting bracket (I).
- Fold the mounting bracket (E) down.
- Tighten the adjustment knobs of the mounting bracket (I) again.

2.8.3 Removing the bike carrier

- Turn the power plug (H) counterclockwise to loosen it from the socket.
- Remove the power plug (H) from the socket.
- Place the power plug (H) in the plug holder.
- Unlock the locking mechanism of the tow hitch clamp lever (P).
- Release the tow hitch clamp (F) using the tow hitch clamp lever (Q) and pull it up.
- Lift the bike carrier off the tow hitch.
- Push the tow hitch clamp (F) back down and secure the tow hitch clamp lever (Q) again.
- Lock the mechanism of the tow hitch clamp lever (P) with the key.

3. Sustainable recycling

Your effort for a better environment

We highly value sustainability and encourage our customers to recycle products responsibly at the end of their lifespan. Do not dispose of products with regular waste; instead, return them to a certified recycling organization or take them to your local recycling center.

Together, we can create a more sustainable future! 🌍♻️

4. Warranty Terms

4.1 Quality Guarantee

Since 2018, R2B Store has offered reliable quality with a 2-year manufacturer's warranty on all our products. Within this warranty period, we repair or replace any proven manufacturing defects at no cost. After one year, you will need to demonstrate that the defect is due to manufacturing. Outside the warranty period, we offer affordable repairs with clearly stated costs upfront.

4.2 Expiry of Warranty

Unfortunately, we cannot provide warranty coverage in the following cases:

- a. After the expiration of the warranty period mentioned above.
- b. If the defect is the result of improper use, neglect, or physical damage caused by dropping or impact.

4.3 Claiming Warranty

Would you like to claim warranty, or are you unsure whether your situation is covered? Please contact us so we can discuss the warranty options together.

4.4 Right of Return

Not completely satisfied or have another reason to return your product? You can return it within 30 days, unless stated otherwise in the conditions of specific platforms. The terms of the relevant platform determine whether a product is eligible for return and within which timeframe.

Make sure the product is undamaged and returned in its original packaging. Once the return is received and accepted, you will be refunded the full purchase amount, minus any applicable return shipping costs.

4.5 About R2B Store

We aim to contribute to a safe, pleasant, and comfortable journey — whether you're commuting to work, heading out on vacation, or enjoying active outdoor movement.

At R2B, we combine carefully selected products with practical tips, honest advice, and inspiring content. We help you not only choose the right accessories but also provide information that makes every form of being on the move — from ride to run — easier and more enjoyable.

We believe in mobility, safety, and convenience for everyone. Together with our community, we are building a place you can always rely on — whether you're on the road or on the go!

We are available Monday through Friday. For more information and ways to contact us, please visit the contact page on our website.

R2B



R2B Store B.V.
Polderweg 7
1446AA Purmerend



Séparez les éléments avant de trier