

R2B




Handleiding

Noordwijk – Waterdichte
telefoonhouder voor de fiets
met ingebouwde powerbank

Model: NRDW01

Mobiliteit, veiligheid en gemak voor iedereen!

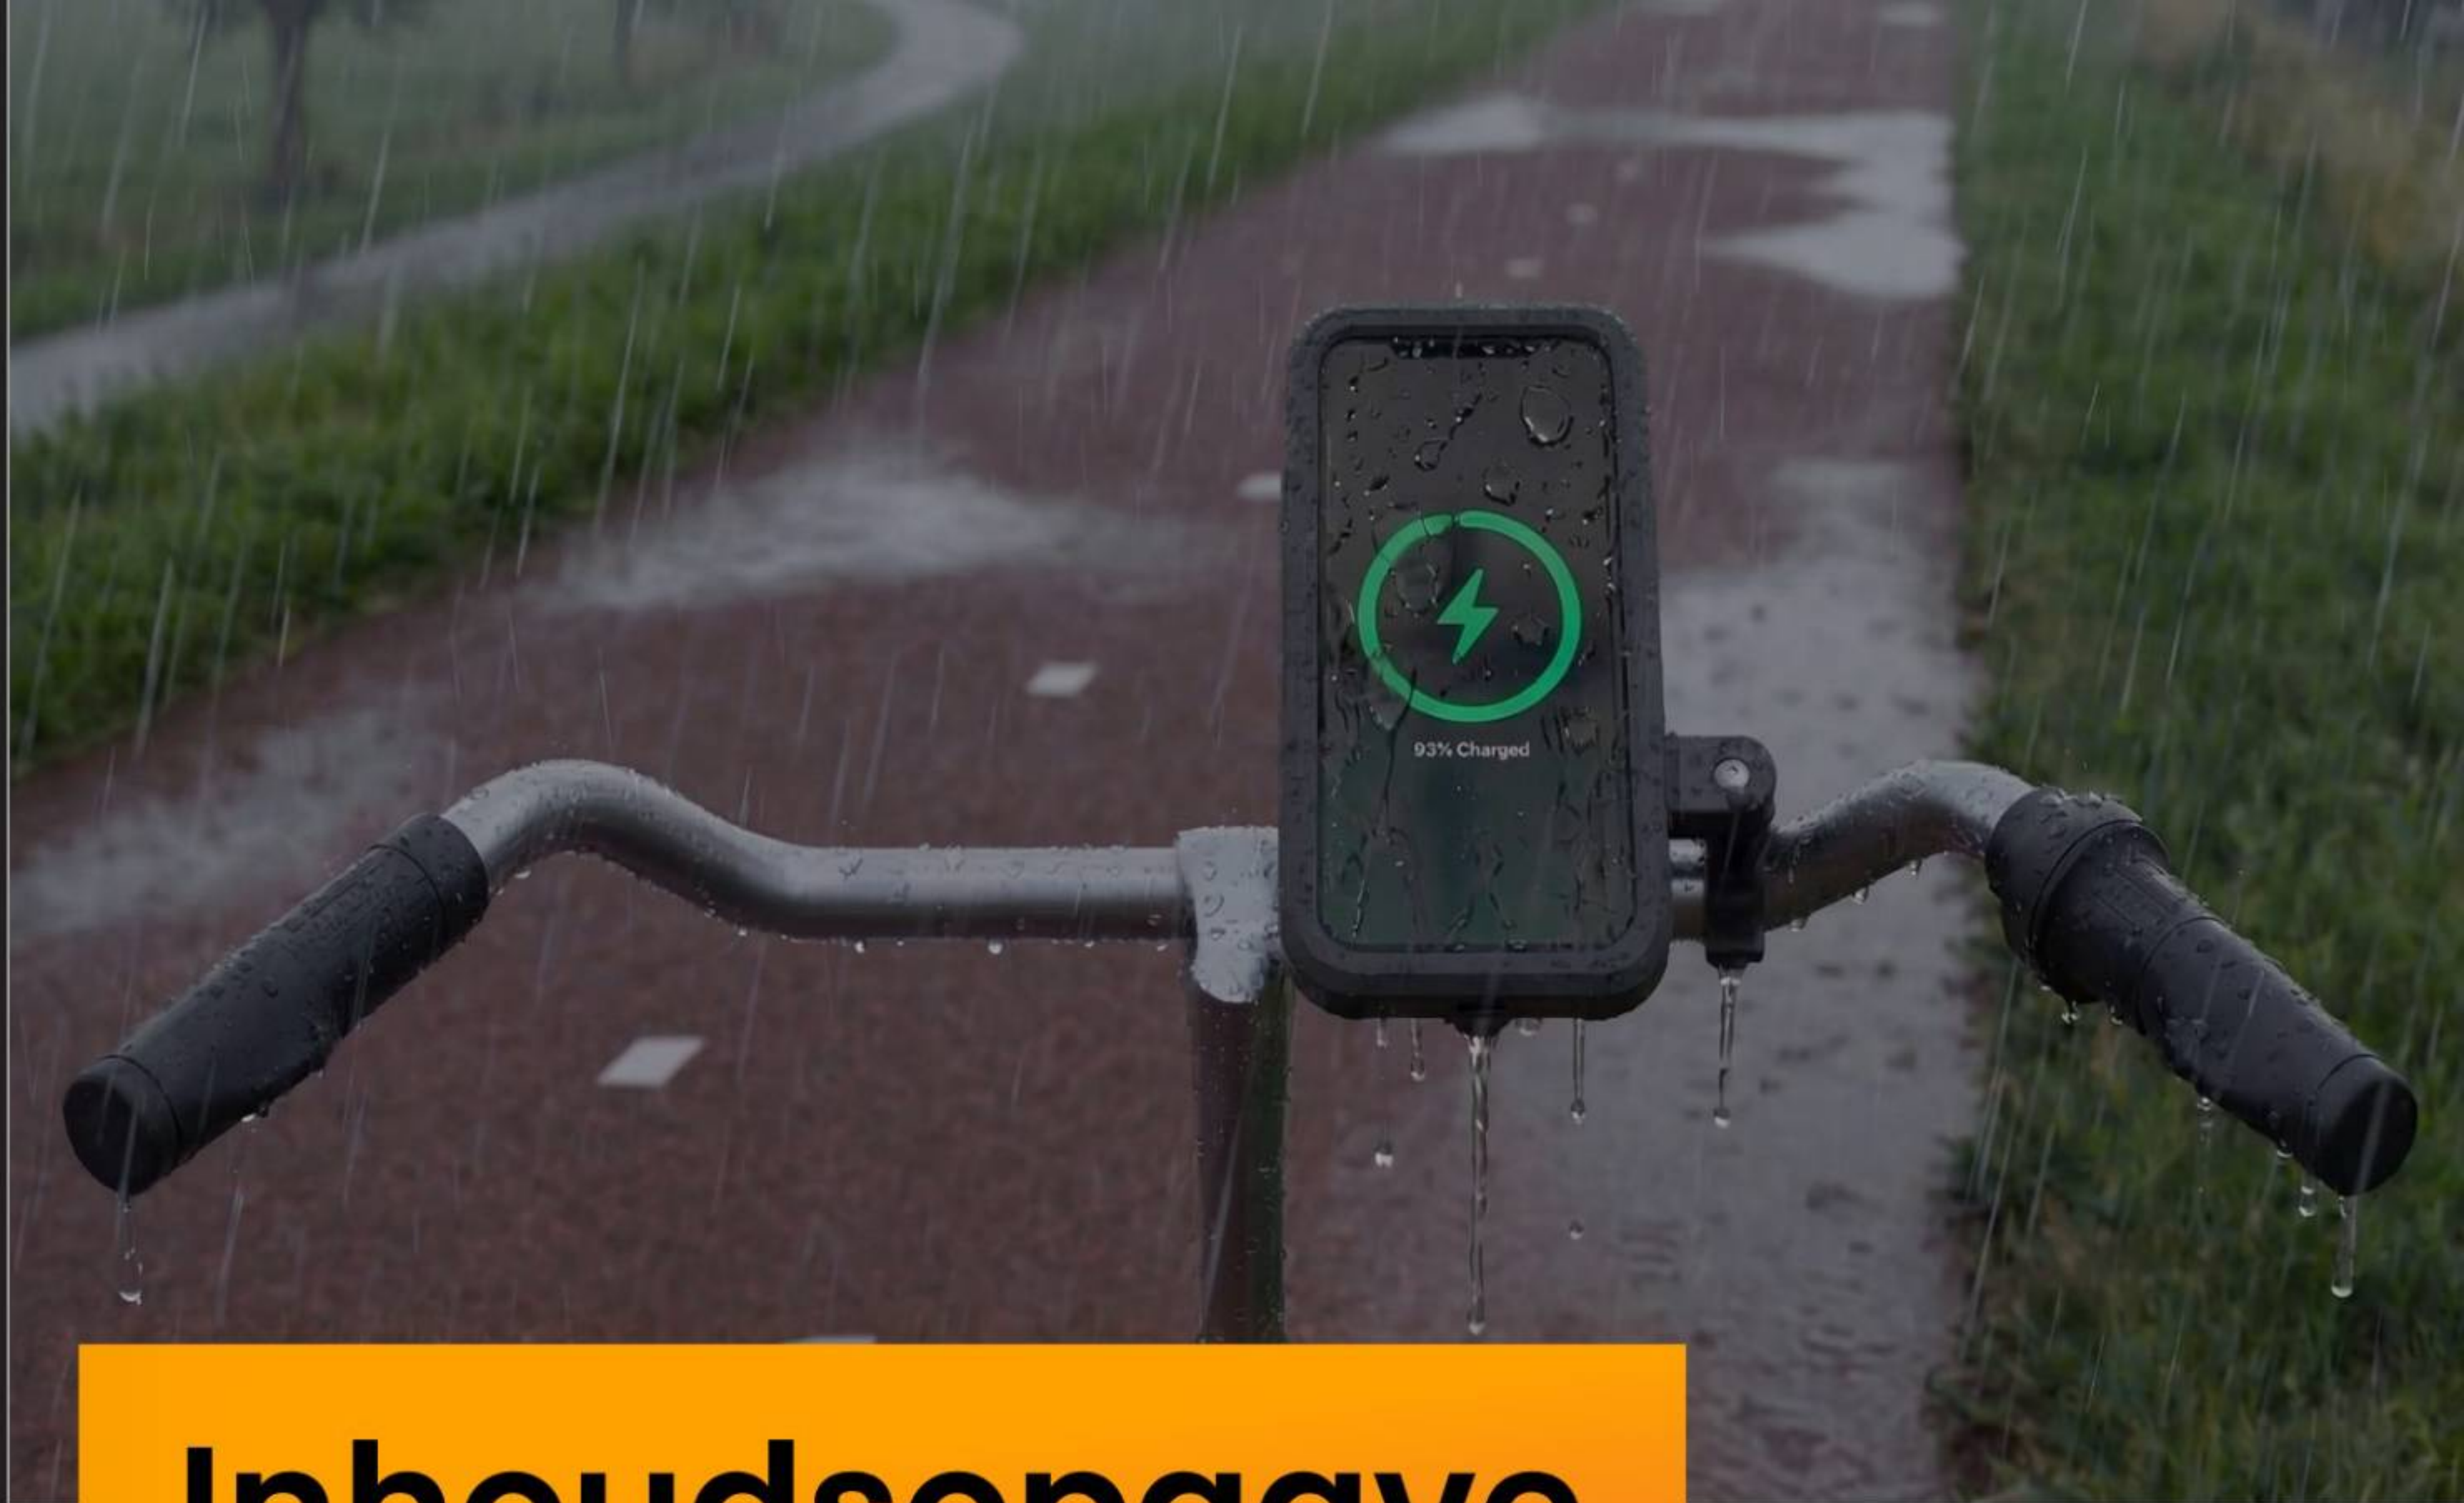

Inhoudsopgave

1. Noordwijk – telefoonhouder voor de fiets met powerbank	4.
Specificaties	
2. Installatie	10.
Een stapsgewijs overzicht om direct aan de slag te gaan met het product	
3. Duurzaam recyclen	16.
Jouw bijdrage aan een beter milieu	
4. Garantie bepaling	17.
De garantievoorwaarden en het R2B retourbeleid uitgelegd.	

Bedankt dat je hebt gekozen voor onze waterdichte telefoonhouder voor op de fiets met ingebouwde powerbank!

Met dit product heb je altijd een betrouwbare energiebron én stevige bevestiging binnen handbereik. Ideaal voor onderweg: je gebruikt eenvoudig je telefoon voor navigatie terwijl deze tegelijk wordt opgeladen.

Deze handleiding helpt je stap voor stap bij het gebruik van de telefoonhouder en de geïntegreerde powerbank. Je vindt hierin uitleg over de montage op je fiets, het opladen van de powerbank, het veilig plaatsen van je smartphone en belangrijke gebruiks- en veiligheidsinstructies.

Lees de handleiding zorgvuldig door voordat je het product gebruikt. Zo ben je verzekerd van veilig gebruik en haal je het maximale uit je aankoop, zowel tijdens korte ritten als lange fietstochten.

1. Noordwijk



1.1 Specificaties

- Waterdichte telefoonhouder voor op de fiets met powerbank
- Model: NRDW01
- Capaciteit: 5000mAh
- Max. afmeting telefoon: 17 x 8 x 1 cm
- Input: DC5V/2.0A
- USB output: DC5V/2.0A
- Draadloze output: 5V/2.0A
- Batterij: lithium-polymeerbatterij
- Telefoon 1 tot 2 keer volledig opladen
- Voldoet aan CE-markering en EU-conformiteitsverklaring

1.2.1 Algemene veiligheidswaarschuwingen

- ⚠ Deze fietshouder met geïntegreerde powerbank is ontworpen voor het veilig bevestigen en opladen van smartphones op fietsen, e-bikes, scooters en motoren. Gebruik het product niet voor andere toepassingen.
- ⚠ Controleer vóór elke rit of de houder correct is bevestigd en alle onderdelen goed vastzitten.
- ⚠ Gebruik het product niet wanneer de behuizing, klemmen, bevestiging, kabels of laadpoorten beschadigd zijn.
- ⚠ Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen het product niet zelfstandig gebruiken of monteren.

1.2.2 Veiligheid tijdens gebruik

- ⚠ Bedien je telefoon niet tijdens het rijden. Stel navigatie of instellingen vooraf in.
- ⚠ Druk de rode ontgrendelknop alleen in wanneer je stilstaat en de houder goed kunt vasthouden. Tijdens het rijden kan de houder loskomen.
- ⚠ Zorg dat de telefoon stevig en correct in de houder is geplaatst voordat je gaat rijden.
- ⚠ Controleer extra goed of de houder stevig vastzit bij gebruik op scooters en motoren, vanwege trillingen en hogere snelheden.

1.2.3 Installatie en Bevestiging

- ⚠ De houder kan zowel horizontaal als verticaal in de stuurbevestiging worden geplaatst.

- ⚠ We adviseren om eerst de telefoon in de houder te plaatsen en daarna pas het houdergedeelte op de stuurbevestiging te klikken. Zo kun je dit rustiger en nauwkeuriger doen.
- ⚠ Plaats de stuurbevestiging in één keer goed en laat deze bij voorkeur zitten. Het houdergedeelte met powerbank kun je eenvoudig losmaken via de rode knop.
- ⚠ De stuurbevestigingsarm kan met de meegeleverde inbussleutel in verschillende hoeken worden versteld. Hierdoor is montage mogelijk op rechte, schuine of afwijkende sturen.
- ⚠ Gebruik de meegeleverde opvulrubbers om de houder passend te maken voor verschillende stuurdiktes.
- ⚠ Zorg dat de zijklemmen volledig naar buiten staan voordat je de houder sluit. Als deze naar binnen staan, kan de houder niet correct sluiten.

1.2.4 Gebruik van de telefoonhouder

- ⚠ De houder kan worden gebruikt met een telefoonhoesje. Het kan nodig zijn om de buitenste bescherming voorzichtig aan te drukken zodat de zijklemmen goed sluiten.
- ⚠ De houder ondersteunt touchscreen bediening.
- ⚠ We adviseren om de telefoon vóór plaatsing in de houder al te ontgrendelen, zodat deze ontgrendeld blijft tijdens gebruik.

- ⚠ Bij oudere modellen, of telefoons die alleen via een fysieke knop ontgrendeld kunnen worden, is dit extra belangrijk. Zo voorkom je dat je de telefoon steeds uit de houder moet halen.
- ⚠ Bij nieuwere telefoons is dit meestal geen probleem, omdat deze vaak via swipen of tikken op het scherm ontgrendeld kunnen worden.

1.2.5 Powerbank en Elektrische Veiligheid

⚠ Specificaties powerbank

Capaciteit: 5000 mAh

Input: USB-C 5V/2A

Output USB: 5V/2A

Draadloze output: 5V/2A

- ⚠ De powerbank kan alleen worden opgeladen via de USB-C ingang.
- ⚠ Gebruik bij voorkeur de meegeleverde kabel of een kabel met exact dezelfde specificaties (5V/2A). Het gebruik van andere kabels (zoals standaard telefoonkabels met afwijkende stroomtoevoer) kan het opladen blokkeren of verstoren.
- ⚠ Open de powerbank niet en stel deze niet bloot aan hitte, vuur of scherpe voorwerpen.
- ⚠ Gebruik de powerbank niet wanneer deze warm wordt, vreemd ruikt of niet correct functioneert.

1.2.6 Opladen van je telefoon

- ⚠ Draadloos opladen werkt alleen wanneer je telefoon hiervoor geschikt is. Controleer dit vooraf.

- ⚠ Druk op de knop aan de binnenzijde om de powerbank te activeren. De indicator (25 / 50 / 75 / 100) geeft het batterijniveau aan.
- ⚠ Je kunt je telefoon ook opladen via USB-A of USB-C met een kabel. Deze kabel sluit je aan in de houder en leid je via de kabeldoorgang naar je telefoon.
- ⚠ Bij gebruik van een kabel via de onderzijde is de houder niet volledig afgesloten en daardoor minder waterdicht.

1.2.7 Waterdichtheid en Reiniging

- ⚠ De houder is waterdicht wanneer alle kleppen, afdichtingen en openingen volledig gesloten zijn, inclusief de onderste poorten.
- ⚠ Controleer altijd of alle openingen goed gesloten zijn voordat je in de regen gaat rijden.
- ⚠ Wanneer je een kabel gebruikt via de doorgang, is de houder minder goed beschermd tegen water.
- ⚠ De houder is bestand tegen regen, maar niet geschikt voor onderdompeling in water.
- ⚠ Reinig het product met een droge of licht vochtige doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.

1.2.8 Gebruik en Onderhoud

- ⚠ Forceer de sluiting, klemmen of bevestiging niet.
- ⚠ Controleer regelmatig of alle onderdelen nog stevig vastzitten, vooral bij gebruik op scooters en motoren.
- ⚠ Bewaar de houder op een droge plaats, uit direct zonlicht en weg van extreme temperaturen.

1.2.9 Problemen oplossen

⚠ Draadloos opladen werkt niet

- Controleer of je telefoon geschikt is voor draadloos opladen.
- Controleer of de powerbank is ingeschakeld.

⚠ Telefoon laadt niet op via kabel

- Controleer of de kabel correct is aangesloten en geschikt is.
- Controleer of de powerbank voldoende is opgeladen.

⚠ Powerbank laadt niet op

- Gebruik een USB-C kabel met juiste specificaties (5V/2A).
- Probeer een andere adapter of stroombron.

⚠ Houder sluit niet goed

- Controleer of de zijklemmen volledig naar buiten staan.
- Controleer of de telefoon correct is geplaatst.

⚠ Houder zit los

- Controleer of de stuurbevestiging goed is aangedraaid en gebruik eventueel de opvulrubbers.

1.2.10 Milieu en Verantwoorde Afvoer

⚠ Dit product bevat een lithiumbatterij en mag niet bij het gewone afval. Lever het in bij een erkend inzamelpunt.

⚠ Recycle kartonnen en plastic verpakkingen gescheiden.

2. Installatie

2.1 Product diagram



Knop loskoppelen telefoonhouder

Schroef voor 360° rotatie

Schroef voor vastzetten
bevestigingsonderdeel

Opvulrubber 22,2mm

Opvulrubber 25,4mm

Opvulrubber 28,6mm

Inbussleutel

USB-A naar USB-C oplaadkabel





2.2 Bevestigingsonderdeel

2.2.1 Opvulrubbers

Plaats indien nodig een opvulrubber op je stuur. Er zitten meerdere opvulrubbers bij voor verschillende stuurdiktes.

2.2.2 Houder plaatsen

Plaats het bevestigingsonderdeel over het opvulrubbetje.

2.2.3 Vastmaken

Zet het bevestigingsonderdeel in de goede positie en draai het schroefje stevig vast met de meegeleverde inbussleutel.

2.2.4 360° rotatie

Nu kun je het onderdeel goed positioneren door de schroef voor 360° rotatie los te draaien en in de gewenste positie weer vast te draaien.



2.3 Houder plaatsen

2.3.1 Telefoon plaatsen

Plaats je telefoon in de houder. We raden het aan om dit te doen wanneer de houder nog niet op het bevestigingsonderdeel zit. Hierdoor kun je het zorgvuldig doen.



2.3.2 Houder sluiten

We raden aan om je telefoon te ontgrendelen voor je de houder sluit.

Sluit daarna aan elke zijkant en de onderkant de klemmen.



2.3.3 Houder plaatsen

Plaats de houder horizontaal of verticaal op het bevestigingsonderdeel. Als de houder goed bevestigd is hoor je een klik.



2.3.4 Houder losmaken

Maak de houder gemakkelijk los door op de rode knop te klikken. Nu kun je gemakkelijk je telefoon in de houder gebruiken of hem uit de houder halen.



2.4 Gebruik van de powerbank

2.4.1 Powerbank aanzetten

Wanneer je gebruik maakt van draadloos opladen, moet je de powerbank handmatig aan en uit zetten door op het grijze knopje te drukken. Het blauwe lampje gaat nu branden.

2.4.2 Draadloos gebruiken

Leg je telefoon op de powerbank. Je telefoon zal nu opladen en het blauwe lampje gaat langzaam knipperen. Het batterij percentage kun zien door het lichtgeven van de getallen 100%, 75%, 50% & 25%.

Let op! Controleer of je telefoon geschikt is voor draadloos opladen.

2.4.3 Gebruik met kabel

Je kunt de powerbank ook met een kabel gebruiken via de USB-A- of USB-C-poort onderaan. Bij het aansluiten van een kabel gaat hij automatisch aan, en bij loskoppelen weer uit. Leid de kabel via de doorgang naar je telefoon.

Let op! De houder is nu niet volledig waterdicht.

2.4.4 Powerbank opladen

Laad de powerbank eenvoudig op met de meegeleverde USB-A naar USB-C kabel. Brandt de 100% constant, dan is hij volledig opgeladen.

Let op! Het opladen kan alleen via de USB-C poort.



3. Duurzaam recyclen

Jouw bijdrage aan een beter milieu

Wij hechten veel waarde aan duurzaamheid en adviseren onze klanten om producten aan het einde van hun levensduur op een verantwoorde manier te recyclen. Gooi producten niet bij het restafval, maar lever ze in bij een erkende recyclingorganisatie of breng ze naar de milieustraat in uw gemeente.

Samen zorgen we voor een duurzamere toekomst!

4. Garantie bepaling

4.1 Kwaliteitsgarantie

Sinds 2018 biedt R2B Store betrouwbare kwaliteit met 2 jaar fabrieksgarantie op al onze producten. Binnen deze garantie repareren/vervangen we kosteloos aantoonbare productiefouten. Na één jaar moet je zelf aantonen dat het om een productiefout gaat. Buiten de garantieperiode bieden we betaalbare reparaties met vooraf duidelijke kosten.

4.2 Verval garantie

Wij kunnen helaas geen garantie bieden in de volgende gevallen:

- a. Na verloop van bovenstaande garantietermijn
- b. Het defect is ontstaan ten gevolgen van oneigenlijk gebruik, verwaarlozing of door vallen en stoten.

4.3 Aanspraak maken op garantie

Wil je aanspraak maken op garantie, of twijfel je of jouw situatie binnen de garantie valt? Neem dan contact met ons op, zodat wij de optie tot garantie samen kunnen bespreken!

4.4 Retourneringsrecht

Ben je toch niet helemaal tevreden of heb je een andere reden om het product te retourneren? Je kunt het product binnen 30 dagen retourneren, tenzij anders vermeld in de voorwaarden van specifieke platforms. De voorwaarden van het betreffende platform bepalen of een product kan worden geretourneerd en binnen welke termijn.

Zorg ervoor dat het product onbeschadigd is en in de originele verpakking wordt teruggestuurd. Na ontvangst en acceptatie van de retour, ontvang je het volledige aankoopbedrag terug, minus eventuele retourkosten (indien van toepassing).

4.5 Over R2B Store

Wij willen bijdragen aan een veilige, prettige en comfortabele reis – of je nu onderweg bent naar je werk, op vakantie gaat of graag actief buiten beweegt.

Bij R2B combineren we zorgvuldig gekozen producten met praktische tips, eerlijke adviezen en inspirerende content. We helpen je niet alleen bij het kiezen van de juiste accessoires, maar ook met informatie die elke vorm van onderweg zijn – van rit tot run – makkelijker en leuker maakt.

We geloven in mobiliteit, veiligheid en gemak voor iedereen. Samen met onze community bouwen we aan een plek waar je altijd terechtkunt, of je nu op weg bent of in beweging blijft!

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag. Voor meer informatie en contactmogelijkheden kun je terecht op de contactpagina van onze website.

R2B



Batch number. 20260301
Published 03-2026 V1
Original user manual
Made in China

R2B Store B.V.
Polderweg 7
1446AA Purmerend, Nederland



FR
LE TRI
+ FACILE



+



+



FR

Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent



Séparez les éléments avant de trier

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr